


Mono Bluetooth Headset KH113M

User Manual

Catalog

1.Product Overview-----	1
2.Basic Operation-----	2
3.Bluetooth Pairing and Connection-----	3
4.Connection with Two devices-----	5
5.LED Indicator-----	6
6.Charging-----	7
7.TT Tone-----	8
8.Product Specification-----	9
9.Attentions and Q & A-----	10

1. Product Overview



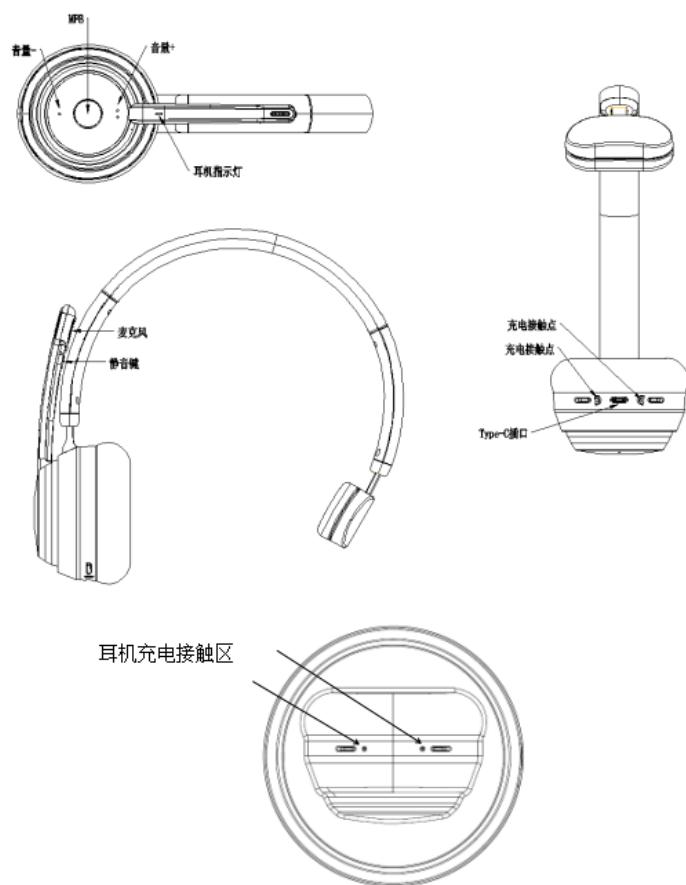


示意图的耳挂需要修改

Volume - / Multi-Function Button (MFB) / Volume + / LED Indicator / Mute Button / Microphone / Charging contact plate / Charging pin

Packing list:

- A. Bluetooth Headset KH113M x 1
- B. Type-C USB charge cable x 1
- C. User manual x 1

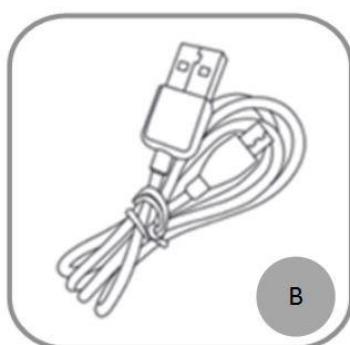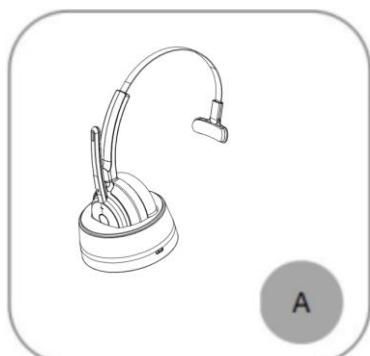

+

+

2. Basic Function

Button	Function	Operation Instruction
MFB	Power On	In off status, press and hold the MFB for 5-6 seconds to power on
	Power Off	1. In on status, press and hold the MFB for 3 seconds to shut down. 2. After the headphone is put into the recharge stand, it will automatically shut down (When the recharge stand is connected to the charger)
	Enter Pairing Mode	1. In off state, press and hold the MFB for 5-6 seconds to enter the pairing mode 2. In standby state, double-click the MFB button to enter the pairing mode.
	Voice assistant	In standby state, press and hold the MFB for 1-2 seconds then release (Your phone needs to support this feature)
	Audio Switch	During a call, press and hold the MFB for 1-2 seconds to switch between Bluetooth headset and your mobile phone
	Play / Pause	Single click the MFB to play/pause music
	Answer a call	When a call incoming, single click the MFB
	Hang up a call	When during a call, single click the MFB to hang up
	Reject a call	When a call comes in, press and hold the MFB for 2 seconds to reject the call
Volume +	Next Song	Press and hold the volume + button for 1-2 seconds

	Volume Up	Single click the volume + button
Volume -	Previous Song	Press and hold the volume - button for 1-2 seconds
	Volume Down	Single click the volume - button
Microphone Mute Button	Microphone Mute	During a call, click the mute button to mute the call, and click again to unmute.

3. Bluetooth Pairing and Connection

- A. In the off state, press and hold MFB for 5-6 seconds to power on and enter pairing status, the LED flashes white and red alternately.
- B. Search and click to connect "KH113M" on your phone Bluetooth lists, after connected you can play music from phone to headphone.



- 1. In the off state, press and hold MFB for 5-6 seconds to power on and enter pairing status, the LED flashes white and red alternately.



手机上加一个 KH113M

2. Search and click to connect "KH113M" on your phone Bluetooth lists, after connected you can play music from phone to headphone.

4. Connection with Two devices

A. In the off state, press and hold MFB for 5-6 seconds to power on and enter pairing status. Turn on the bluetooth of the first device, search KH113M and click to connect.

B. After the connection is successful, double-click the MFB of KH113M to enter pairing status (the first mobile phone that has been connected successfully will not be affected and can work normally), the LED flashes white and red alternately.


C. Turn on the Bluetooth on the second device, search KH113M and click to connect.

*Music only can be played from one phone under two connections, when you want to play music from another phone, you need to pause or close the music of the previous phone. The same operation during talking status.



Connection with Dongle

1. After the USB interface is inserted into the computer equipment for power supply, it will turn on and enter the pairing status automatically. The blue light will be on for 1-2 seconds, and then the blue light will flicker.
2. Press and hold MFB for 2-3 seconds to power on the Bluetooth headset and enter pairing status, the white LED flashes slowly.
3. Please put the Bluetooth headset close to the dongle. After connected, the LED of the dongle will be solid blue. Now you can listen to music or answer the call through Bluetooth headset. (The dongle can only be paired with KH113M Bluetooth. The Bluetooth connection will be locked after the first paired, and other headphones cannot be paired, including other KH113M headphones.)

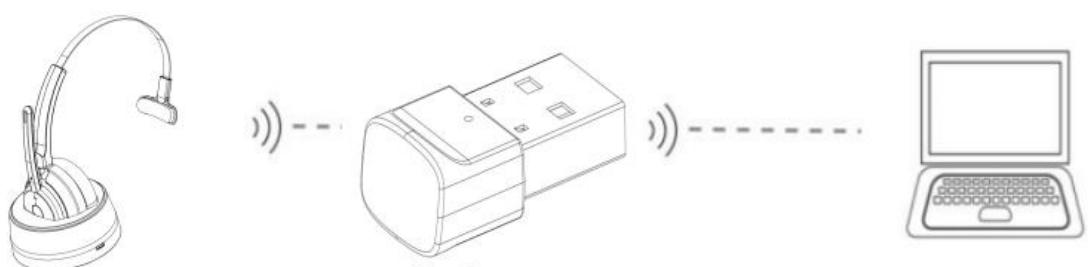

5. LED Indicator with KH113M

Mode	LED Indicator
Power on	White LED is on for 1 second
Power off	Red LED is on for 1 second
Pairing mode	Red & White LED flash alternately
Microphone mute	Solid Red LED
Calling	White LED flashes quickly
Hang up a call	White LED flashes one time
Reject a call	White LED flashes 3 times quickly
Talking	Solid White LED
Restore factory settings	Red & White LED flash 3 times quickly at the same time
Connected mode	White LED flashes once per 5 seconds
Charging	Solid White LED
Full charged	White LED is off
Reconnect	White LED flashes slowly (once per second)
Low battery	Red LED flashes 3 times per 3 minutes

LED Indicator with Dongle


Mode	LED Indicator
Power on	Blue LED is on for 1-2 second then flashes
Power off	Blue LED is off
Pairing mode	LED flashes blue
Connected standby mode	Solid Blue LED

6.Charging

Please charge KH113M at once when the Red LED flashes(Red LED flashes 3 times per 3 minutes). Charging time is about 1.5 hours. Solid White LED when charging, and White LED turns off when full charged.

Charge Connections

Please connect to the KH113M charging port through the Type-C end of Type-C charging cable.

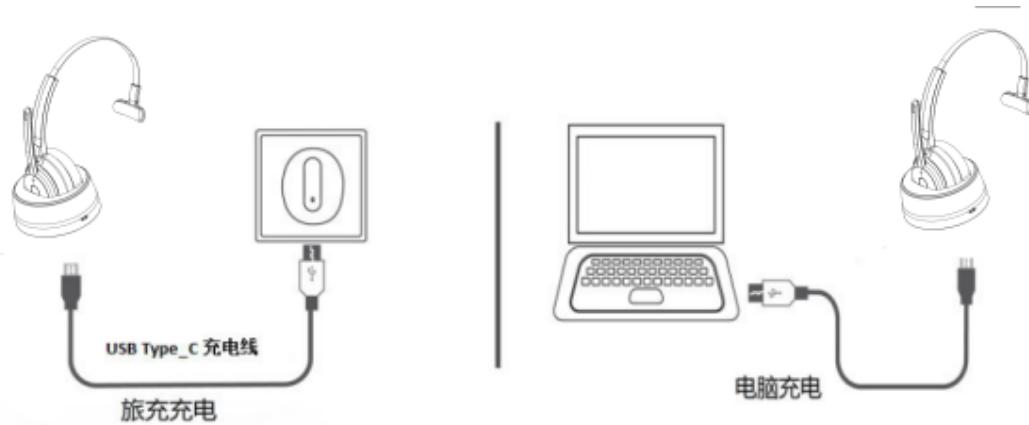

*Note:

Please charge KH113M at least once every 2 months when don't use it.

7.TTS Tone

Power on	Power on
Power off	Power off
Enter paring mode	Pairing
Connect successfully	Your headset is connected
Disconnect	Your headset is disconnected
Low battery	Battery Low
Calling	Incoming call (or "DuDu")
Reject a call	Call Reject
Microphone mute on	Mute On
Microphone mute off	Mute Off

8. Product Specification

Bluetooth Version	Bluetooth V5.0
Bluetooth Chipset	QCC3020
Operation Range	10 meters
Bluetooth Protocols	A2DP\HFP\HSP\AVRCP
Charging Time	About 1.5 hours
Working Time	About 35 hours(70% volume)
Talking Time	About 35 hours(70% volume)
Headset Net Weight	About 107g
Headset Dimension	171.8*64.4*165.6mm

*The above data are all from SKY WING laboratory, and the actual use time, environment and music will be different.

9. Attentions and Q & A

A. How to reconnect and operation when failed to reconnect?

When KH113M connect with your mobile phone successfully at the first time, it will search and reconnect the paired device automatically when power on. If failed, please pair it manually: Press and hold MFB for 5-6 seconds to power on and enter pairing status. Turn on the bluetooth of the mobile phone, search KH113M and click to connect.

B. How to delete paired records?

In power on state, press and hold the MFB and the volume- at the same time for 5 seconds to clear the pairing record. (the dongle cannot be deleted)

C. What' s the password for pairing?

Some connection devices require password for pairing, please try 0000 or 8888 or 1111 or 1234.

D.What devices could charge for the headphone?

Any car charger, power bank, PC etc. which meet DC 5V, charging current more than 1000ma could be charge for KH113M.

E. How to do if have connect issue or dead?

Please try charging reset: plug in charging cable to charge, this will reset the headset to power off, and it can be used normally after power on. If you still cannot use it normally, please contact customer service or manufacturer for technical support. Support email: support@mopchnic.com

F. Power off automatically?

KH113M will power off if does not connect any devices for over 10 minutes, or battery voltage is less than 3.1V.


Mono Bluetooth Kopfhörer KH113M

Benutzerhandbuch

Katalog

1. Produktübersicht-----	1
2. Grundlegende Funktion -----	2
3. Bluetooth Kopplung und Verbindung -----	3
4. Verbindung zu zwei Geräten -----	5
5. LED-Anzeige -----	6
6. Aufladen -----	7
7. TT Ton-----	8
8. Produkt Spezifikation -----	9
9. Aufmerksamkeiten und Q & A -----	10

1. Produktübersicht

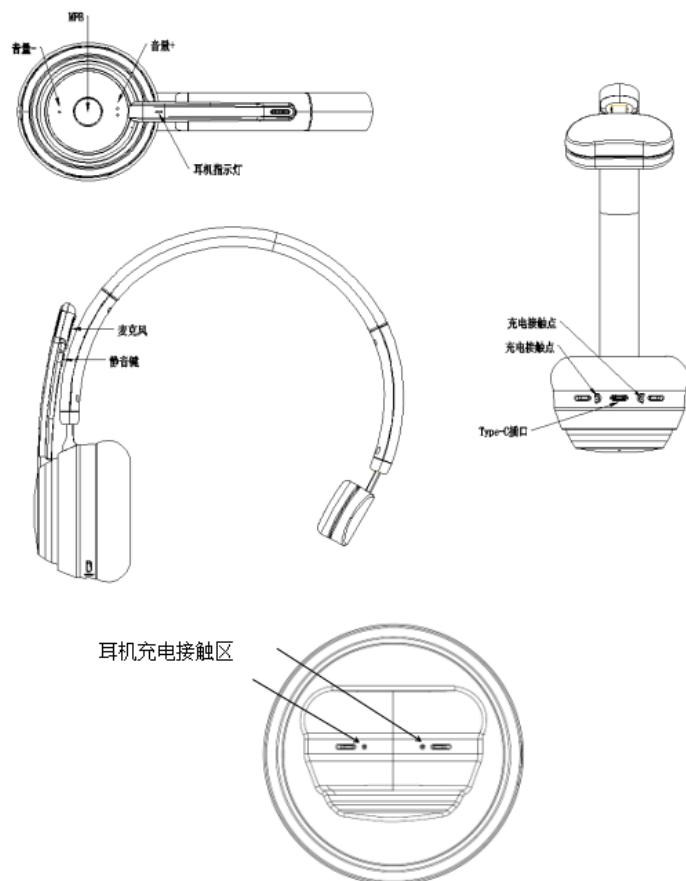


示意图的耳挂需要修改

Lautstärke - / Multifunktionstaste (MFB) / Lautstärke + / LED-Anzeige / Stummtaste / Mikrofon / Ladekontakte / Lade-Pin

Verpackungsliste:

- D. Bluetooth Kopfhörer KH113M x 1
- E. Typ-C USB-Ladekabel x 1
- F. Benutzerhandbuch x 1

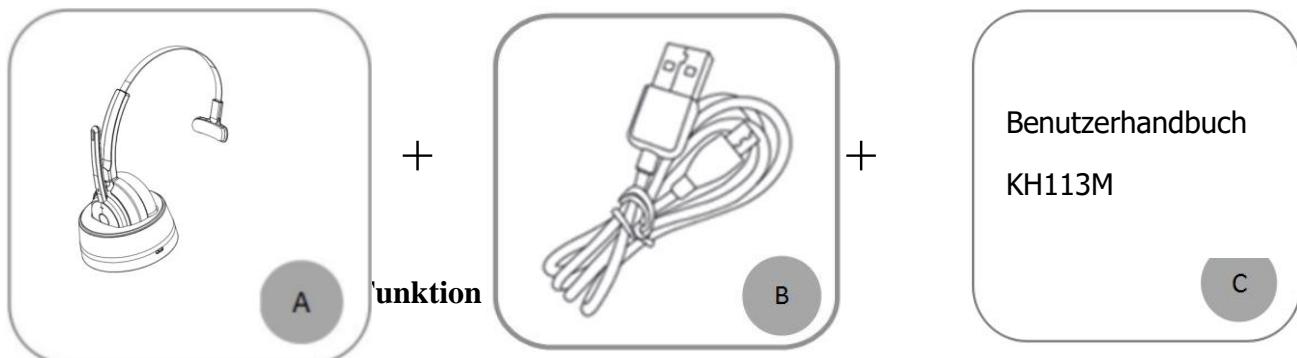

Taste	Funktion	Bedienungsanleitung
MFB	Einschalten	In ausgeschaltetem Zustand drücken und halten Sie den MFB für 5-6 Sekunden, um ihn einzuschalten.
	Ausschalten	4. 1. Im eingeschalteten Zustand halten Sie die MFB für 3 Sekunden gedrückt, um sie auszuschalten. 5. 2. Nachdem der Kopfhörer in die Ladestation gesteckt wird, schaltet er sich automatisch aus (Beim Anschluss der Ladestation an das Ladegerät).
	Kopplungsmodus aktivieren	1. Im ausgeschalteten Zustand halten Sie die MFB für 5-6 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. 2. Im Standby-Modus klicken Sie doppelt auf die MFB-Taste, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
	Sprachassistent	Im Standby-Modus halten Sie die MFB 1-2 Sekunden lang gedrückt und lassen sie dann los (Ihr Telefon muss diese Funktion unterstützen).
	Audio-Schalter	Während eines Anrufs halten Sie die MFB 1-2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem Bluetooth-Kopfhörer und Ihrem Mobiltelefon zu wechseln.
	Wiedergabe/Pause	Einmaliges Anklicken der MFB zum Abspielen/Pausieren von Musik
	Anruf annehmen	Bei einem eingehenden Anruf, klicken Sie einfach auf die MFB
	Anruf auflegen	Während eines Anrufs können Sie mit einem Klick auf die MFB auflegen.
	Anruf ablehnen	Bei einem eingehenden Anruf halten Sie die MFB 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen
Lautstärke +	Nächstes Lied	Die Taste Lautstärke + 1-2 Sekunden lang gedrückt halten
	Lautstärke erhöhen	Einmaliges Anklicken der Lautstärke + Taste
Lautstärke -	Vorheriges Lied	Lautstärke - Taste 1-2 Sekunden lang gedrückt halten
	Lautstärke runter	Einmaliges Anklicken der Lautstärke - Taste
Mikrofon-Stummschalt	Mikrofon stumm	Während eines Gesprächs klicken Sie auf die Stummschalttaste, um das Gespräch stummzuschalten, und klicken Sie erneut, um die

taste		Stummschaltung aufzuheben.
-------	--	----------------------------

3. Bluetooth Kopplung und Verbindung

A. Im ausgeschalteten Zustand halten Sie MFB für 5-6 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten und den Kopplungsstatus zu aktivieren; die LED blinkt abwechselnd weiß und rot.

B. Suchen und klicken Sie auf "KH113M" auf Ihrem Telefon Bluetooth-Listen zu verbinden, nach der Verbindung können Sie Musik vom Telefon auf Kopfhörer spielen.

1. Im ausgeschalteten Zustand halten Sie MFB für 5-6 Sekunden gedrückt, um das



Gerät einzuschalten und den Kopplungsstatus zu aktivieren; die LED blinkt abwechselnd weiß und rot.



2. Bitte suchen und klicken Sie auf "KH113M" auf Ihrem Telefon Bluetooth-Listen zu verbinden, nach der Verbindung können Sie Musik vom Telefon auf Kopfhörer spielen.


4. Verbindung zu zwei Geräten

- A. Im ausgeschalteten Zustand halten Sie MFB für 5-6 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten und den Kopplungsstatus zu aktivieren. Schalten Sie das Bluetooth des ersten Geräts ein, suchen Sie das KH113M und klicken Sie es an, um es zu verbinden.
- B. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, klicken Sie doppelt auf die MFB des KH113M, um den Pairing-Status aufzurufen (das erste Mobiltelefon, mit dem die Verbindung erfolgreich hergestellt wird, ist davon nicht betroffen und kann normal funktionieren), die LED blinkt abwechselnd weiß und rot.
- C. Schalten Sie Bluetooth am zweiten Gerät ein, suchen Sie das KH113M und klicken Sie es an, um eine Verbindung herzustellen.
- * Die Musik kann nur von einem Telefon mit zwei Verbindungen abgespielt werden. Wenn Sie Musik von einem anderen Telefon abspielen möchten, müssen Sie die Musikwiedergabe des vorherigen Telefons unterbrechen oder beenden. Dasselbe gilt für den Gesprächsstatus.



Verbindung mit Dongle

1. Nachdem die USB-Schnittstelle in den Computer eingesteckt und mit Strom versorgt wird, schaltet sie sich ein und geht automatisch in den Kopplungsstatus über. Das blaue Licht leuchtet für 1-2 Sekunden, dann flackert das blaue Licht.
2. Drücken und halten Sie MFB für 2-3 Sekunden, um das Bluetooth-Kopfhörer einzuschalten und den Kopplungsstatus aufzurufen; die weiße LED blinkt langsam.
3. Bitte legen Sie den Bluetooth-Kopfhörer in die Nähe des Dongles. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED des Dongles dauerhaft blau. Jetzt können Sie über den Bluetooth-Kopfhörer Musik hören oder Anrufe entgegennehmen. (Der Dongle kann nur mit dem KH113M Bluetooth gekoppelt werden. Nach der ersten Kopplung wird die Bluetooth-Verbindung gesperrt, und andere Kopfhörer können nicht gekoppelt werden, einschließlich anderer KH113M-Kopfhörer.)

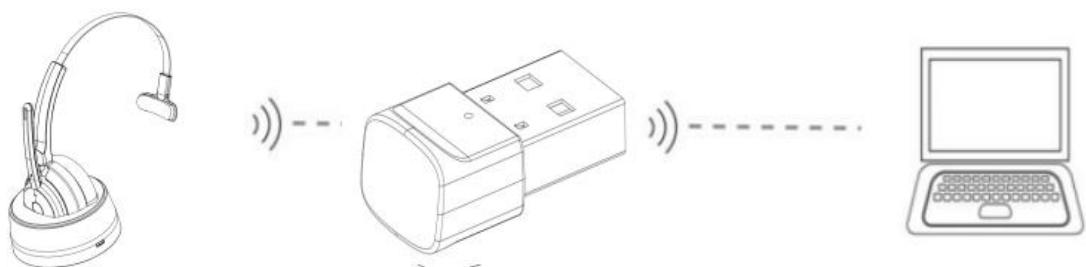

5. LED-Anzeige mit KH113M

Modus	LED Anzeige
-------	-------------

Einschalten	Weiße LED leuchtet für 1 Sekunde
Ausschalten	Rote LED leuchtet für 1 Sekunde
Kopplungsmodus	Rote & weiße LED blinken abwechselnd
Mikrofon stummschalten	Rote LED leuchtet
Anrufen	Weiße LED blinkt schnell
Anruf auflegen	Weiße LED blinkt ein Mal
Anruf abweisen	Weiße LED blinkt 3-mal schnell
Sprechen	Dauerhaft weiße LED
Werkseinstellungen wiederherstellen	Rote & Weiße LED blinken 3 Mal schnell zur gleichen Zeit
Verbundener Modus	Weiße LED blinkt einmal pro 5 Sekunden
Aufladen	Weiße LED leuchtet durchgehend
Voll aufgeladen	Weiße LED ist aus
Wiederverbinden	Weiße LED blinkt langsam (einmal pro Sekunde)
Schwacher Akku	Rote LED blinkt 3 Mal pro 3 Minuten

LED Indicator with Dongle


Modus	LED Anzeige
Einschalten	Blaue LED leuchtet für 1-2 Sekunden und blinkt dann
Ausschalten	Blaue LED ist aus
Kopplungsmodus	LED blinkt blau
Verbundener Standby-Modus	Dauerhaft blaue LED

6. Aufladen

Bitte lassen Sie das KH113M sofort aufladen, wenn die rote LED blinkt (die rote LED blinkt 3 Mal pro 3 Minuten). Die Ladezeit dauert etwa 1,5 Stunden. Die weiße LED leuchtet während des Ladevorgangs, und die weiße LED schaltet sich aus, wenn sie voll aufgeladen ist.

Verbindungen zum Aufladen

Bitte verbinden Sie den KH113M-Ladeanschluss über Typ-C mit dem Ende des Typ-C-Ladekabels.

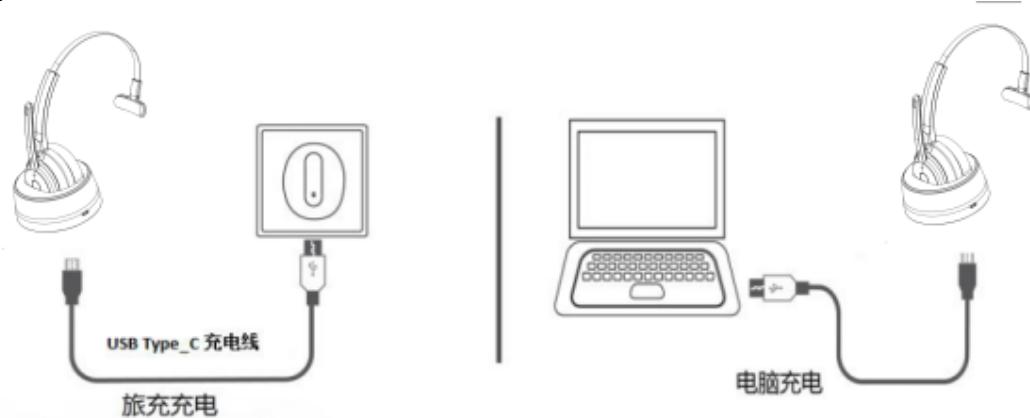

* Hinweis:

Bitte lassen Sie das KH113M mindestens einmal alle 2 Monate aufladen, wenn es nicht benutzt wird.

7.TTS Ton

Einschalten	Einschalten
Ausschalten	Ausschalten
Kopplungsmodus aufrufen	Koppeln
Verbindung erfolgreich hergestellt	Ihr Kopfhörer ist verbunden
Verbindung trennen	Ihr Kopfhörer ist nicht angeschlossen
Schwacher Akku	Schwacher Akku
Anrufen	Eingehender Anruf (oder "DuDu")
Anruf ablehnen	Abgelehnter Anruf
Mikrofon einschalten	Mikrofon einschalten

Mikrofon ausschalten	Mikrofon ausschalten
----------------------	----------------------

9. Produkt Spezifikation

Bluetooth-Version	Bluetooth V5.0
Bluetooth-Chipsatz	QCC3020
Betriebsbereich	10 Meter
Bluetooth-Protokolle	A2DP\HFP\HSP\AVRCP
Aufladezeit	Ungefähr 1,5 Stunden
Betriebszeit	Ungefähr 35 Stunden (70% Lautstärke)
Gesprächszeit	Ungefähr 35 Stunden (70% Volumen)
Nettogewicht des Kopfhörers	Ungefähr 107g
Abmessungen des Kopfhörers	171.8*64.4*165.6mm

* Die oben genannten Daten sind alle aus dem SKY WING-Labor, und die tatsächliche Nutzungszeit, Umgebung und Musik werden anders sein.

9. Aufmerksamkeiten und Q & A

A. Wie wird die Verbindung wiederhergestellt, wenn die Verbindung nicht wiederhergestellt werden konnte?

Wenn sich das KH113M beim ersten Mal erfolgreich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, wird es beim Einschalten automatisch nach dem gekoppelten Gerät suchen und es erneut verbinden. Wenn die Verbindung fehlschlägt, koppeln Sie es bitte manuell: Halten Sie MFB für 5-6 Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten und den Kopplungsstatus aufzurufen. Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein, suchen Sie das KH113M und klicken Sie es an, um es zu verbinden.

B. Wie werden gepaarte Datensätze gelöscht?

Im eingeschalteten Zustand halten Sie die MFB und die Lautstärketaste - gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsdatensatz zu löschen. (der Dongle kann nicht gelöscht werden)

C. Wie lautet das Passwort für die Kopplung?

Für manche Verbindungsgeräte ist ein Passwort für die Kopplung erforderlich. Versuchen Sie es mit 0000 oder 8888 oder 1111 oder 1234.

D. Welche Geräte können den Kopfhörer aufladen?

Jedes Auto-Ladegerät, Powerbank, PC usw., die DC 5V erfüllen. Ladestrom mehr als 1000ma könnte für KH113M geladen werden.

E. Wie kann man bei Verbindungsproblemen oder Totstellen vorgehen?

Bitte versuchen Sie es mit einem Lade-Reset: Stecken Sie das Ladekabel zum Aufladen ein. So wird der Kopfhörer ausgeschaltet und kann nach dem Einschalten normal verwendet werden. Wenn Sie es immer noch nicht normal verwenden können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder den Hersteller für technische Unterstützung.

Kundendienst E-Mail help@mopchnic.com

F. Automatisch ausschalten?

Wenn Sie länger als 10 Minuten keine Geräte anschließen oder die Batteriespannung weniger als 3,1 V beträgt, schaltet sich das KH113M aus.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must



FCC warning:

1. This device should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator&your body.
2. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
3. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
4. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.