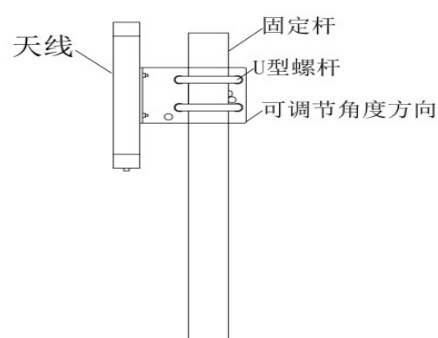
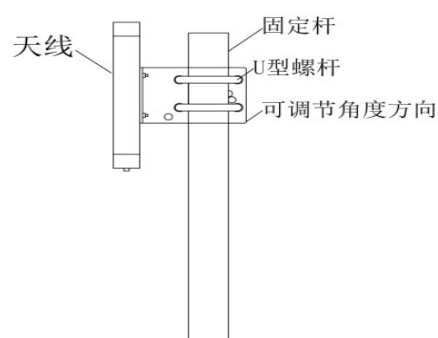
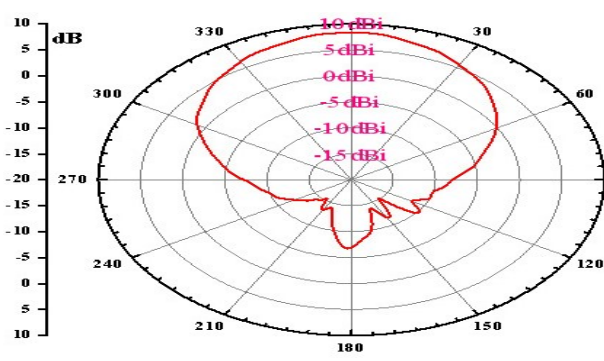
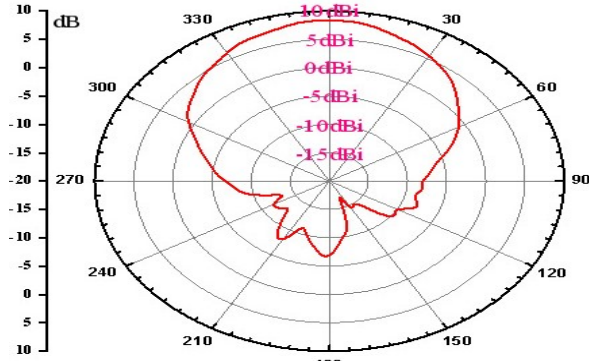


电气指标：Electrical Specifications		产品图片
型号 (Model)	U1000 PRO	
频率范围(FreqRange)	865~940MHz	
增益(Gain)	9dBi	
水平波瓣宽度(H-Beamwidth)	70±5°	
垂直波瓣宽度(V-Beamwidth)	70±3°	
极化方式(Polarization)	线极化	
前后比(F/B Ratio)	≥25dB	
驻波比(VSWR)	≤1.3	
阻抗(Impedance)	50 Ω	
最大功率(Max. Power)	100W	
接头型号(Connector)	N-K/可定制	
防雷保护(Lightning Protection)	DC grounding	
机械指标：Mechanical Specifications		安装示意图
尺寸(Dimension)	305*305*30mm	
重量 (Weight)	1.6kg	
天线罩颜色(Radome Color)	砂纹白	
天线外罩材料(Radome material)	ASA	
抗风强度(Rated Wind Velocity)	120km/h	
反射板材料(Reflector material)	铝/AL	
工作温度(Operating temperaturec)	-20~80 °	
抱杆直径(Suitable pole diameter)	φ 40 ~ φ 80	
H-Plane  ▲ H面二维方向图（水平波瓣方向图） V-Plane  ▲ E面二维方向图（垂直波瓣方向图）		

Manufacturer: ARMATURA LLC
Address of Manufacturer:190 Bluegrass Valley Parkway Alpharetta, Georgia, 30005, United States