


Quick Start Guide

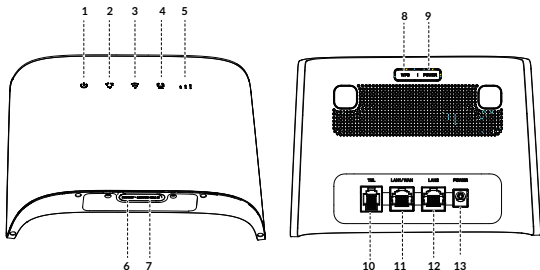



1. Power indicator

- On: The device is powered on.
- Off: The device is powered off.


2. Network indicator

- Blinking green: The device is registered to 3G network.
- Blinking blue: The device is registered to 4G network.
- Solid green: The device is connected to 3G network.
- Solid blue: The device is connected to 4G network.
- Solid red: Nano SIM card is not available or the device is not registered to the network.


3. Wi-Fi/WPS indicator	• Blinking blue: WPS connection is available. • Solid blue: Wi-Fi is enabled. • Off: Wi-Fi is disabled.
4. LAN/WAN indicator	• On: the WAN or LAN port is connected. • Off: the WAN or LAN port is not connected.
5. Signal indicator	• 1 bar: weak signal strength. • 2 bars: good signal strength. • 3 bars: excellent signal strength. • Off: no signal.
6. Reset button	Use a paperclip to press the button for 3 seconds to reset the device.
7. Nano SIM card slot	Insert a Nano SIM card in the slot.
8. WPS button	Press the button for 3 seconds to enable the WPS function. The WPS function will be automatically disabled if a WPS connection is not established within 2 minutes.
9. Power button	• Press for 3 seconds to power off your device. • Press for 1 second to power on your device.
10. Telephone port (Optional)	Connect to a telephone to make or answer calls.
11. LAN/WAN port	Used to connect to an internet source or wired devices such as computers or switches.
12. LAN port	Used to connect to wired devices such as computers or switches.
13. Power connector	Used to connect to the power adapter.



Do not remove the Nano SIM card when your CPE is in use.

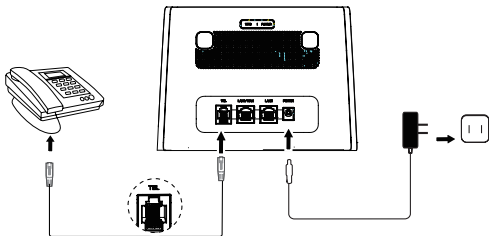

The TEL port/telephone function is optional depending on the device you purchase.

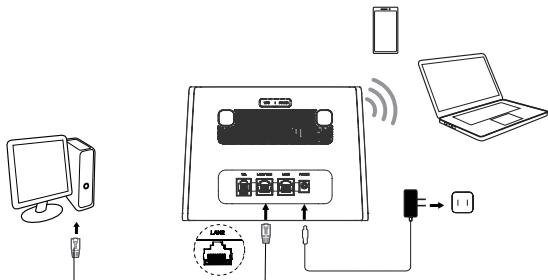

- To establish a wired network connection, connect the wired device to the LAN port of your CPE using an Ethernet cable.
- To establish a wireless network connection, search for the Wi-Fi name on your wireless devices. The Wi-Fi name (or the SSID) and the Wi-Fi key can be found on the bottom label of your CPE.
- To configure the CPE Wi-Fi network, open a web browser on the device connected to the CPE network wiredly or wirelessly, then go to the login website which is printed on the bottom label of your CPE and follow the on-screen instructions.

Note: For the default login information, refer to the bottom label of your CPE.



For a full user manual, check the **Help** section on the login website.

General Information

- Manufacturer: TCL Communication Ltd.
- Address: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- Visit the TCL website at <https://www.tcl.com/mx> for tutorials and answers to frequently asked questions, and to download the User Manual.
- To get support for your device, visit the TCL website (<https://www.tcl.com/mx/es/service-support-mobile.html>), or dial the number listed below:

Argentina: 0810-999-1099

Chile: +56 22 958 96 94

Colombia: 18009520823

Ecuador: 800000635

Mexico: 8008909908

Peru: 080000698

The Dominican Republic: 8887600164

Uruguay: 405296624

Venezuela: 08001005368

Important Safety Information

Read all the safety information before using your device. Failure to follow these safety instructions could result in injury, or damage to your device or other property. The manufacturer disclaims any liability for damage, which may result as a consequence of improper use or use contrary to the instructions contained herein.

Safety and use

- Do not use the device in areas where wireless devices are prohibited.
- When the device is switched on, it should be kept at least 15 cm from any medical device such as a pacemaker, a hearing aid, or an insulin pump. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device.
- Do not let children use the device and its accessories without supervision.
- Always handle your device with care, and keep it in a clean and dust-free place.
- Do not attempt to repair the device yourself.
- Do not drop, throw, or bend your device.
- Do not dispose of the device and its accessories in a fire.

Power adapter

Only charge with an adapter that is compliant with the applicable international and regional safety standards. The adapter shall be CE-approved. Using other adapters could cause damage to the device or pose a risk of injury or death. Keep the adapter in a well-ventilated area when it is plugged into an electrical outlet. Don't use damaged power adapters.

Input voltage/AC frequency	100~240 V, 50/60 Hz
Output voltage/current/power	12.0V / 1.0A / 12.0W

Operating environment

Your device is designed to work best in ambient temperatures between 0 °C and 45 °C (32 °F and 113 °F), and should be stored in ambient temperatures between -10 °C and 70 °C (14 °F and 158 °F). Your device may malfunction if operated or

stored outside of these temperature ranges. Avoid exposing the device to dramatic changes in temperature or humidity.

Radio waves

THIS DEVICE MEETS THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

FCC ID: 2ACCB195

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

For the receiver devices associated with the operation of a licensed radio service (e.g. FM broadcast), they bear the following statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference;
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Your device is a transceiver that operates on UMTS/HSPA/HSPA+/DC HSPA+ in quad-band (B1/2/4/5) or LTE (B2/4/5/7/28/66).

Licenses



Wi-Fi Alliance certified

Privacy statement of device usage

Any personal data you shared with TCL Communication Ltd. will be handled in accordance with our Privacy Notice. You can check our Privacy Notice by visiting our website: <https://www.tcl.com/global/en/communication-privacy-policy>


Disclaimer

There may be certain differences between the user manual description and the device's operation, depending on the software release of your device or specific operator services. TCL Communication Ltd. shall not be held legally responsible for such differences, if any, nor for their potential consequences, which responsibility shall be borne by the operator exclusively.

Repair or replacement may be carried out using reconditioned components offering equivalent functionality.

This warranty covers the costs of repair or replacement (labour and spare parts) but excludes any other costs.

Guía de inicio rápido


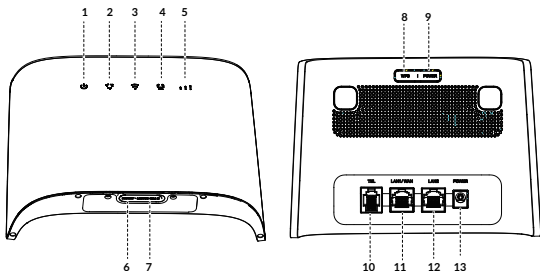


1. Indicador de encendido


2. Indicador de red

- Activado: el dispositivo está encendido.
- Apagado: el dispositivo está apagado.
- Verde parpadeante: el dispositivo está registrado a la red 3G.
- Azul parpadeante: el dispositivo está registrado a la red 4G.
- Verde fijo: el dispositivo está conectado a la red 3G.
- Azul fijo: el dispositivo está conectado a la red 4G.
- Rojo fijo: no hay ninguna tarjeta nano SIM disponible o el dispositivo no está registrado a la red.


3. Indicador de Wi-Fi/WPS	• Azul parpadeante: la conexión WPS está disponible. • Azul fijo: el Wi-Fi está conectado. • Apagado: la Wi-Fi está desactivada.
4. Indicador de LAN/WAN	• Activado: el puerto LAN o WAN está conectado. • Desactivado: el puerto LAN o WAN no está conectado.
5. Indicador de señal	• 1 barra: la fuerza de la señal es débil. • 2 barras: la fuerza de la señal es buena. • 3 barras: la fuerza de la señal es excelente. • Apagado: no hay señal.
6. Botón de restablecimiento	Con un clip, pulse el botón durante 3 segundos para restablecer el dispositivo.
7. Ranura para la tarjeta nano SIM	Inserte una tarjeta nano SIM en la ranura.
8. Botón WPS	Mantenga pulsado el botón por 3 segundos para activar la función WPS. La función WPS se desactivará automáticamente si no se establece una conexión WPS en el plazo de 2 minutos.
9. Botón de Encendido	• Mantenga pulsado el botón por 3 segundos para apagar su dispositivo. • Mantenga pulsado el botón por 1 segundo para encender su dispositivo.
10. Puerto telefónico (opcional)	Conéctese a un teléfono para realizar o recibir llamadas.
11. Puerto de LAN/WAN	Se utiliza para conectar a una fuente de Internet o a dispositivos con cable como computadoras o switches.
12. Puerto LAN	Se utiliza para conectar a dispositivos con cable como computadoras o switches.
13. Conector de encendido	Se utiliza para conectar al adaptador de corriente.



No retire la nano SIM cuando se esté usando el CPE.

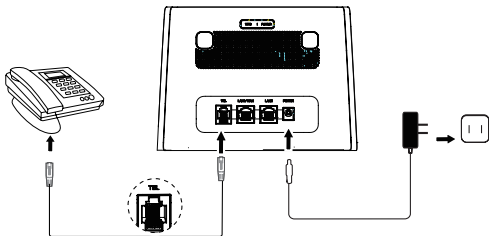

La función de puerto TEL/teléfono es opcional dependiendo del dispositivo que haya comprado.

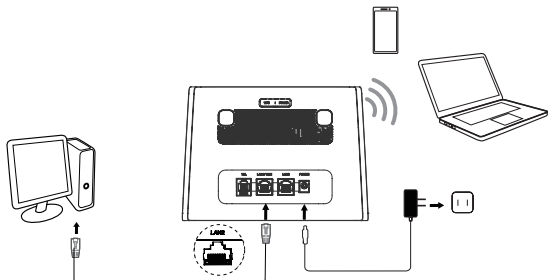

- Para establecer una conexión a la red con cables, conecte el dispositivo con cable al puerto LAN de su CPE con un cable Ethernet.
- Para establecer una conexión a la red inalámbrica, busque el nombre Wi-Fi en sus dispositivos inalámbricos. El nombre Wi-Fi (o el SSID) y la clave se pueden encontrar en la etiqueta inferior de su CPE.
- Para configurar la red Wi-Fi del CPE, abra un navegador web en el dispositivo conectado a la red CPE con cable o de forma inalámbrica, ingrese al sitio web de inicio de sesión que está impreso en la etiqueta inferior del CPE y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Importante: La información de inicio de sesión predeterminada se puede encontrar en la etiqueta de la cara inferior del CPE.



El puerto TEL es opcional dependiendo del dispositivo que haya comprado.

Información general

- **Fabricante:** TCL Communication Ltd.
- **Dirección:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- Visite el sitio web de TCL en <https://www.tcl.com/mx> para consultar tutoriales y respuestas a preguntas frecuentes, y descargar el manual de usuario.
- Para obtener asistencia para su dispositivo, visite el sitio web de TCL (<https://www.tcl.com/mx/es/service-support-mobile.html>), o marque el número siguiente:

Argentina: 0810-999-1099

Chile: +56 22 958 96 94

Colombia: 18009520823

Ecuador: 800000635

México: 8008909908

Perú: 080000698

República Dominicana: 8887600164

Uruguay: 40529662

Venezuela: 08001005368

Información importante de seguridad

Lea toda la información de seguridad antes de usar el dispositivo. No seguir estas instrucciones de seguridad podría resultar en lesiones o daños al dispositivo u otra propiedad. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del dispositivo y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este instructivo de uso.

Instrucciones de seguridad y manejo

- No utilice el dispositivo en áreas donde los dispositivos inalámbricos estén prohibidos.
- Cuando el dispositivo esté encendido, no lo coloque nunca a menos de 15 cm de un aparato médico como un marcapasos, una prótesis auditiva o una bomba de insulina. Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica sobre el dispositivo médico.
- No deje a los niños usar el dispositivo ni sus accesorios sin supervisión.
- Tenga siempre mucho cuidado al utilizar su dispositivo y guárdelo en un lugar limpio y sin polvo.
- No intente reparar el dispositivo por su cuenta.
- No deje que se le caiga el dispositivo y no lo arroje ni lo doble.

Adaptador de corriente

Cargue el dispositivo con el cable USB suministrado. Lleve a cabo la carga sólo con un adaptador que cumpla los estándares de seguridad internacionales y regionales. El adaptador deberá tener la homologación CE. El uso de otros adaptadores podría dañar el dispositivo o suponer un riesgo de lesión o muerte. Mantenga el adaptador en un área bien ventilada cuando esté enchufado a una toma de corriente. No utilice adaptadores de corriente dañados.

Voltaje de entrada/Frecuencia AC	100~240 V, 50/60 Hz
Voltaje de salida/corriente/potencia	5.0 V/1.0 A/5.0 W

Entorno operativo

El dispositivo está diseñado para funcionar correctamente a temperatura ambiente entre 0 °C y 45 °C (32 °F y 113 °F), y se debe almacenar a una temperatura ambiente entre -10 °C y 70 °C (14 °F y 158 °F). El dispositivo puede funcionar mal si se opera o se almacena fuera del rango de temperatura. Evite exponer el dispositivo a cambios importantes de temperatura o humedad.

Si desea deshacerse del dispositivo, el accesorio y la batería, debe hacerlo de conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor.



Si su dispositivo, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recolección cuando estén fuera de uso:

- Centros de desecho municipales con contenedores específicos para este tipo de equipos.
- Contenedores en los puntos de venta.

Ondas de radio

ESTE TELÉFONO CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS ESTATALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO

FCC ID: 2ACCJB195

Importante: Este dispositivo ha sido probado y se confirma que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable en contra de la interferencia dañina cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que en el caso de no instalarse ni usarse de acuerdo con el instructivo de uso podría causar una interferencia dañina en las radiocomunicaciones. No obstante, no se garantiza que no se produzca ninguna interferencia en la recepción de radio o televisor, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo. Es recomendable que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.

- Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisor cualificado para obtener asistencia.

Los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento de las normas, podría cancelar el derecho del usuario a usar el equipo

Para dispositivos de recepción asociados con un servicio de radio bajo licencia (Radio FM por ejemplo), se aplica la siguiente declaración:

Este dispositivo cumple con lo dispuesto en el apartado 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos.

La operación se encuentra sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar una operación no deseada.

Este dispositivo es un transceptor que opera por 3G/UMTS/HSPA/HSPA+/DC HSPA+ en cinco bandas B1/2/4/5 o 4G en once bandas B2/4/5/7/28/66.

Licencias



Certificado por Wi-Fi Alliance

Declaración de privacidad del uso del dispositivo

Cualquier dato personal compartido con TCL Communication Ltd. se gestionará de acuerdo con nuestro Aviso de Privacidad. Puede consultar el Aviso de Privacidad en nuestro sitio web: <https://www.tcl.com/global/en/communication-privacy-policy>

Exención de responsabilidad

Puede encontrar determinadas diferencias entre la descripción en este manual de usuario y el funcionamiento real del dispositivo, dependiendo de su versión de software o de los servicios específicos de cada operador. TCL Communication Ltd. no se responsabiliza legalmente de dichas diferencias si existieran, ni tampoco de las posibles consecuencias, cuya responsabilidad debería recaer en el operador.