

开发案号: 20201118000001

日期: 2022.02.28

版本: A2

承 认 书

客户名称: _____

客户料号: _____

商秀料号: SXA0320016规格描述: 5DB胶棒天线

出厂签章:

编 写	审 核	批 准
黄晓林	高龙	黄子杰




客户承认签章:

检 查	审 核	批 准

目录

1、封面	
2、目录	
3、产品图面	
4、性能参数表	

3. 产品图片


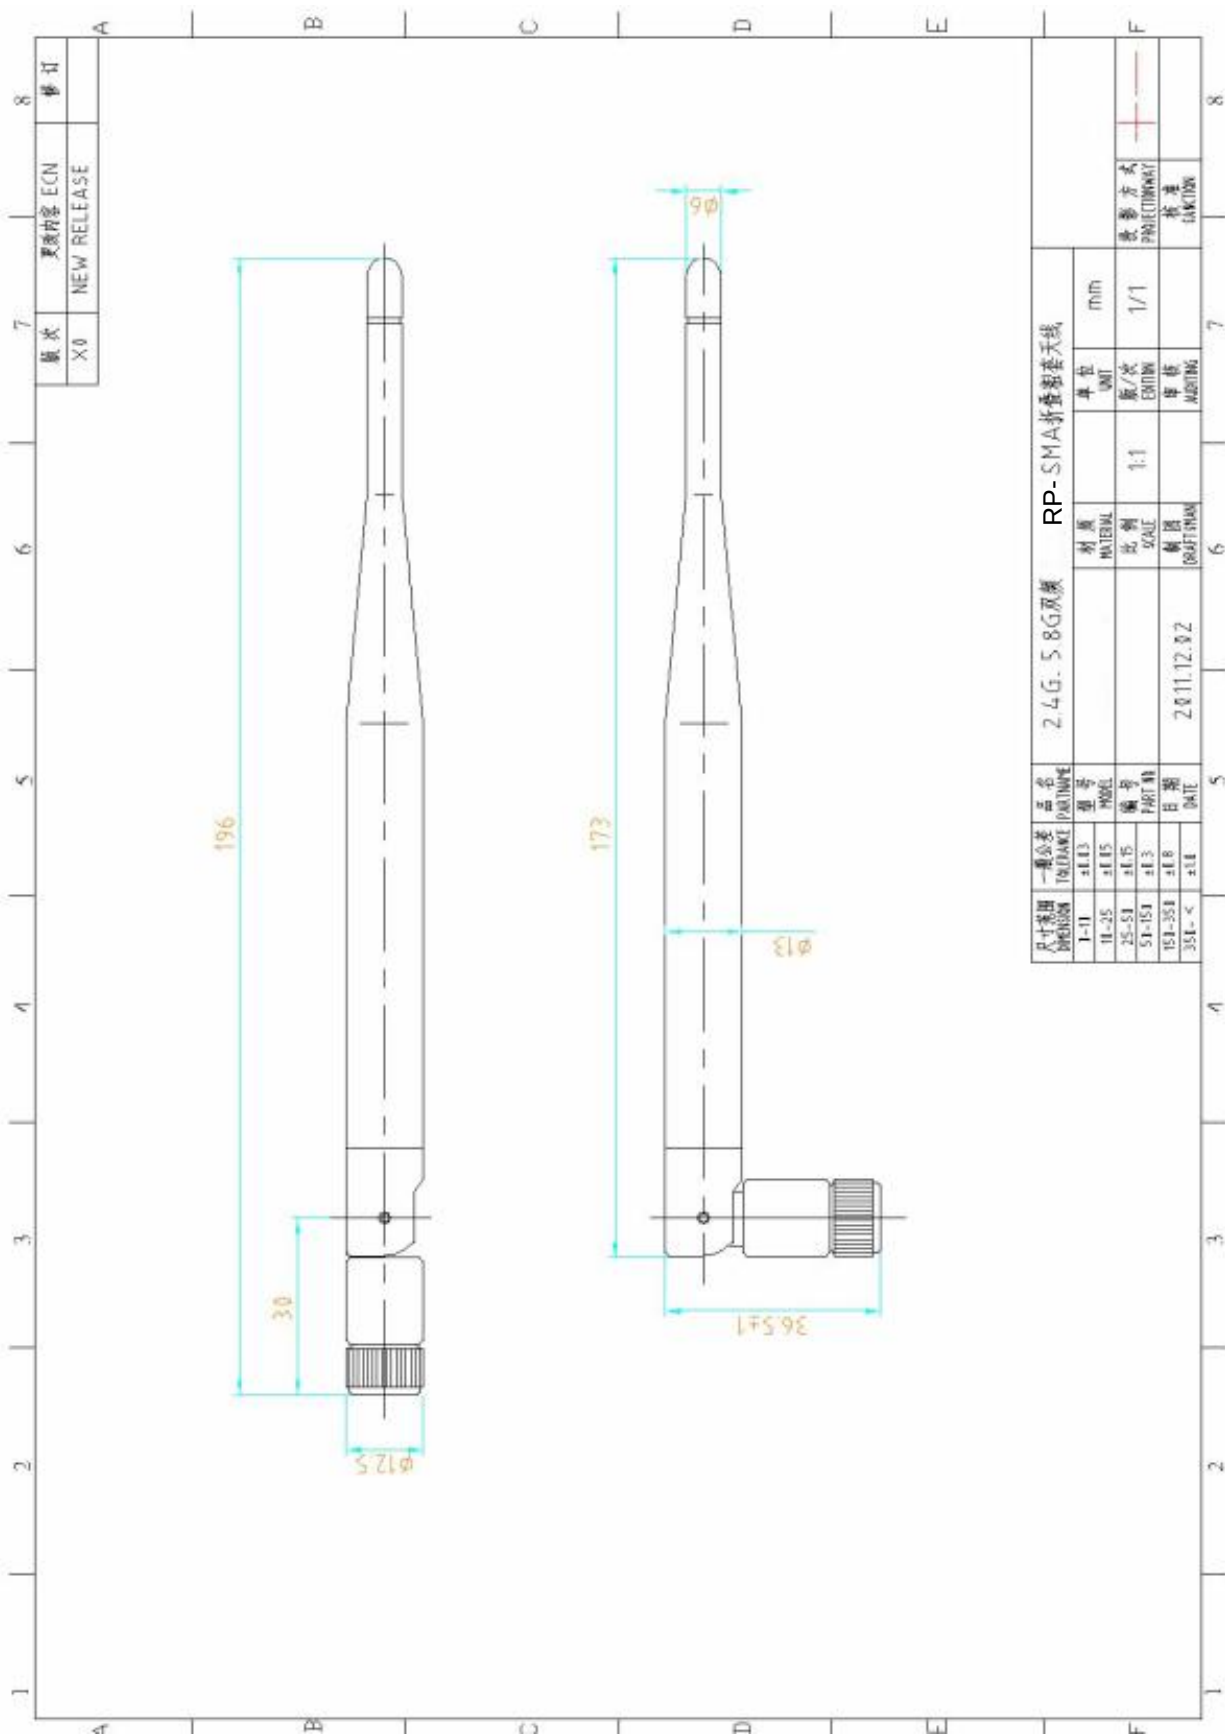


产品主要技术参数


Frequency range (MHz) 频率范围	2400-2500/5000-5800 MHz
Polarization 极化	Vertical 垂直极化
Gain (dBi) 增益	5.0
Impedance (Ω) 阻抗	50 Ω
Maximum Input Power (W) 最大输入功率	50W
VSWR 驻波比	≤ 2.0

Connector 接口	RP-SMA
Dimension 尺寸	196 $\pm$ 1mm
Radome material 外罩材料	TPE. ABS
Color 颜色	Black 黑色
Operation Temperature ($^{\circ}\text{C}$) 工作温度	-20 $^{\circ}$ ~85 $^{\circ}$
Storage temperature 存放温度	-40 $^{\circ}$ ~90 $^{\circ}$

SWR

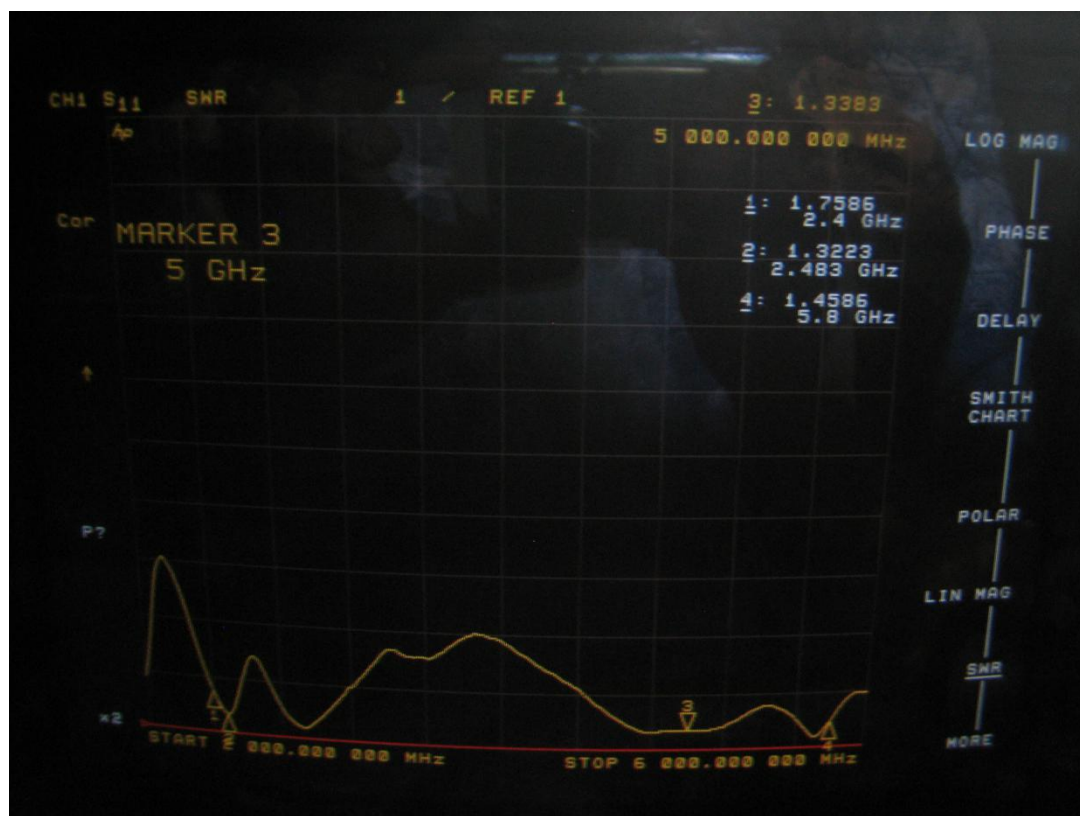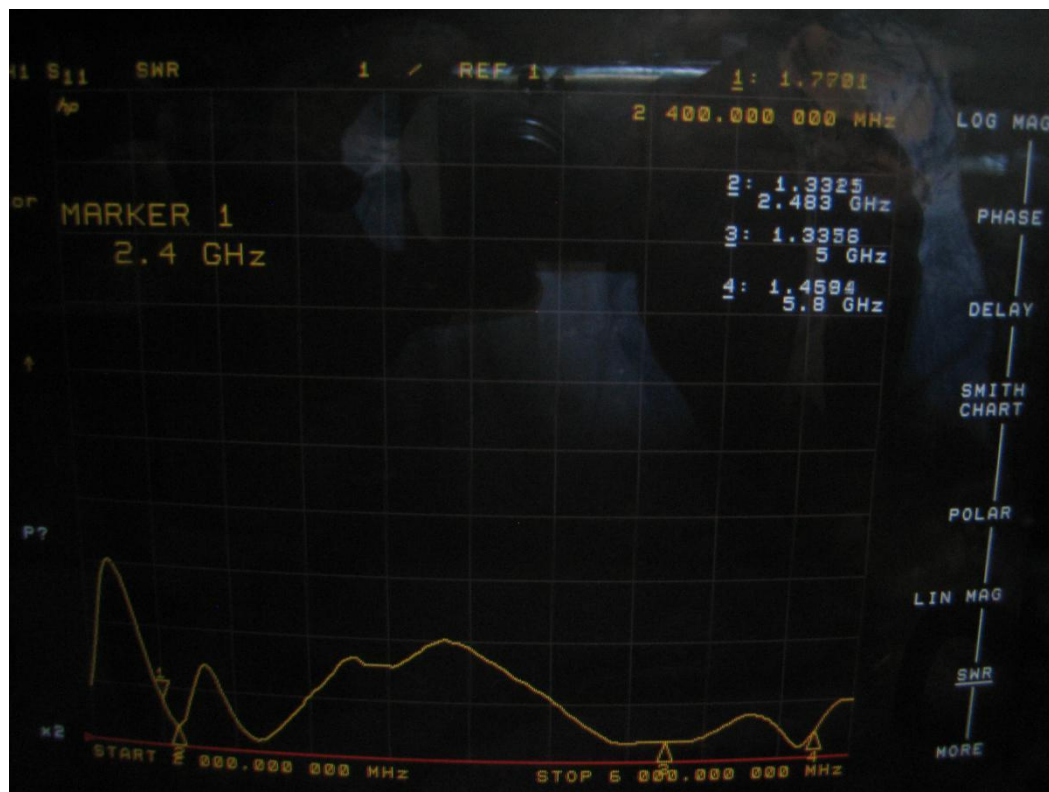

Smit

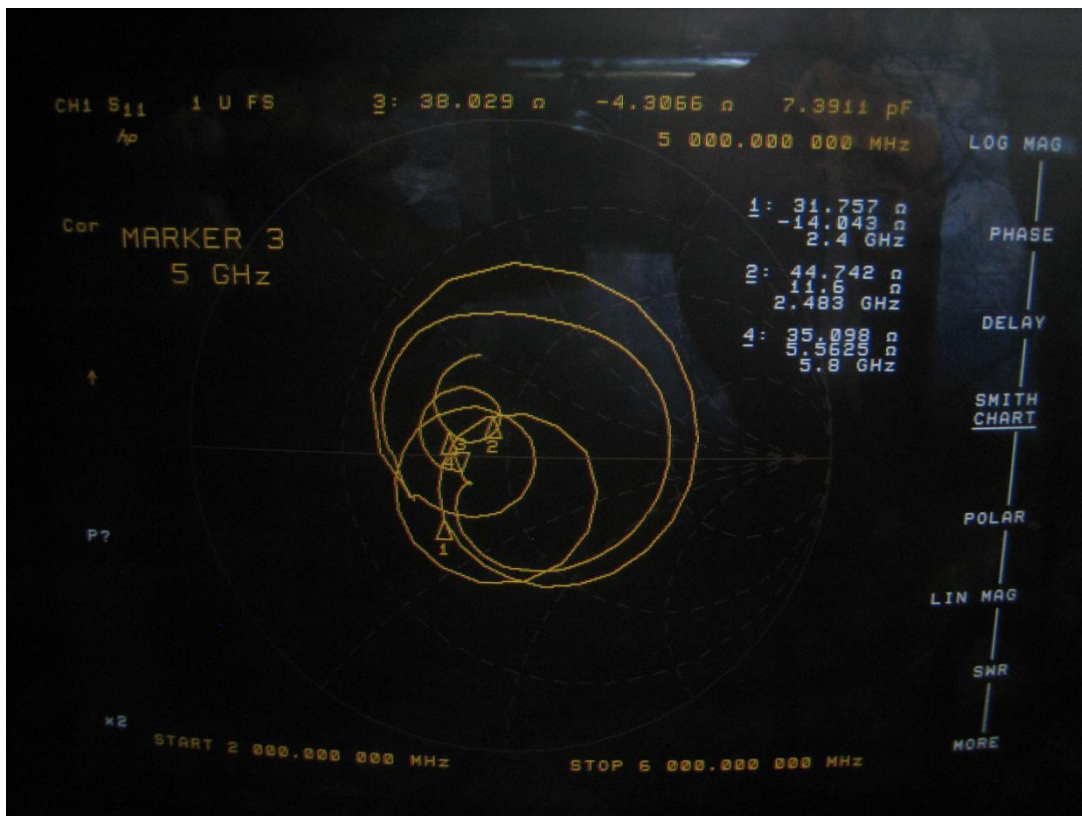

RETURN LOSS

