

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

深圳市旭联信息技术有限公司
Shenzhen Xulian Information Technology Co., LTD

客 戶 料 號:

CUST P/N:

33-43050-001

淘 軟 料 號:

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

DESC:

Φ 13x37-12Ts-0.08x24*2P-13.5mm-CLB

日 期:

DATE:

2024/12/27

版 本:

Version:

A.0

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
冯伯群	苏燕平	钱立谋	

工廠地址: 深圳市光明区马田街道石家社区上石家旧村厂房1号701

Factory address: Shenzhen Guangming District Ma Tian Street, Shijia community,
Shangshijia old village plant No. 1 701

TEL: 138 2488 3512


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	Φ13x37-12Ts-0.08x24*2P-13.5mm-CLB	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	
			淘软料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

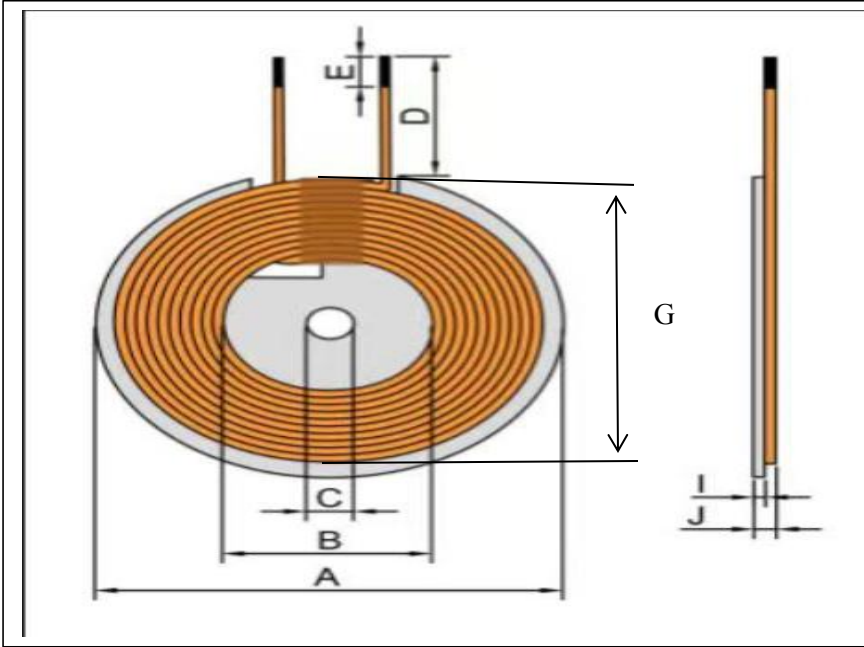

A	43.5.0±0.5
B	13±0.5
C	5.3±0.3
D	13.5±2
E	3.5±1.5
J	1.6±0.2
G	37±1
H	
I	0.5 ref

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	Hot air wire热风线 0.08*24*2P	12Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25 ±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.8uH ±20%单独线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5uH ±10%加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	≤80.0(ref) 加磁片	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F	≤70mΩ		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
冯伯群 2024/12/27	苏燕平 2024/12/27