

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

LC99

客 户:	深圳市倍力奇科技有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	3-122DX01010AA-073
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000088-001
K C P/N:	
产品型号:	15.4*21*0.08*24P*12TS*6MM
D E S E:	
日 期:	2024. 4. 26
D A T E:	
版 本:	A. 1
VERSION:	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

--	--	--

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳	彭玲	李东生	

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容

Specification

客户料号:

CUST P/N

3-122DX01010AA-073

金赞型号:

KC DESE

15.4*21*0.08*24P*12TS*6MM

版本变更履历

Version Change History

变更后内容

DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)

日期

Date

修订者

Revisor

A.0

--

新发行 (Initial Release)

2024/1/15

陈佳佳

A.1

焊锡长 E:3±1

焊锡长 E:2±1

2024/4/26

严慧琳

A.1

引线长 F:28±1

引线长 F:6±1

2024/4/26

严慧琳

拟制

PREPARED BY

工程审核

ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容		客户料号: CUST P/N	3-122DX01010AA-073
Specification		金赞型号: KC DESE	15.4*21*0.08*24P*12TS*6MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

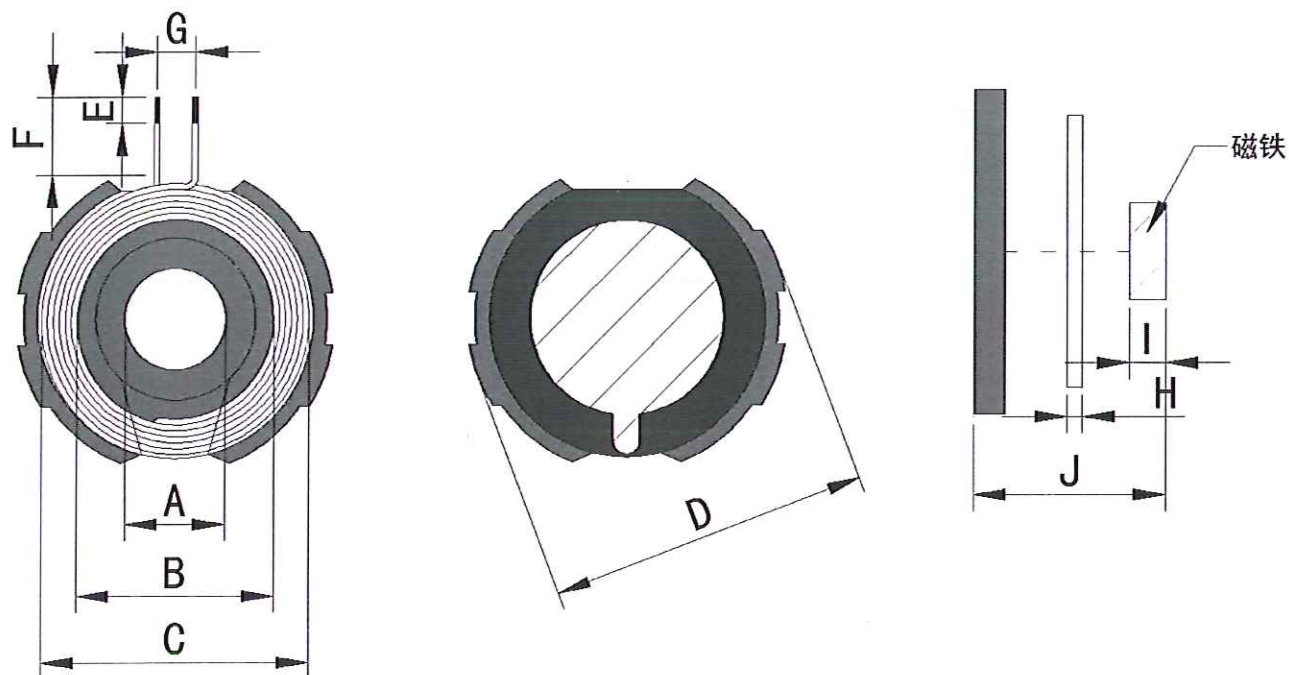

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
7.8±0.5	15.4±0.5	21±1	25±0.5	2±1	6±1	3±1	1.05MAX	2.2MAX	2.6MAX

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (J) 包含进线, 不包含离型纸. 3. 大头出线

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08*24P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容

Specification

客户料号:

CUST P/N

3-122DX01010AA-073

金赞型号:

KC DESE

15.4*21*0.08*24P*12TS*6MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	Coil and diskette: 6.4-7.0uH	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*24P 热风绞线	JX-2U-F-0009	DY
2	软磁	G25 $\pm$ 1*7.8*2.5H	GCP-T-00187	TP
3	3M 双面胶	15*0.15H (带手撕)	SMJ-3M-00042	HWD
4	磁铁	7.5*2.2H (高斯值 2900-3200) S 极朝上, N 极朝下	GCP-T-00218	YY
5	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

天线增益 Antenna gain:

Operation frequency:	300kHz-350kHz
Antenna Type:	Loop coil Antenna
Antenna gain:	0dBi

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李东生

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 File No: KC-JZ-09-008