

## 承認書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶： 新镭闪

CUSTOMER: \_\_\_\_\_

客 戶 料 號: \_\_\_\_\_

CUST P/N: \_\_\_\_\_

音 泽 料 號: \_\_\_\_\_

BESOFTP/N: \_\_\_\_\_

產 品 型 號: Hard magnetic watch coil 14.9-0.08\*24-11T-7.1UH-L10MM+ magnet +BJ

DESC: \_\_\_\_\_

日 期: 2024/01/09

DATE: \_\_\_\_\_

版 本: A.0

Version: \_\_\_\_\_

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
何立成	马莉	但可清	

东莞市音泽电子有限公司

工廠地址：东莞市茶山镇兴韩路（创富中心城）2栋901号

TEL: 18617251159

Manufacturer: Dongguan Yinze Electronics Co., LTD  
Address: No. 901, Building 2, Xinghan Road, Chashan Town, Dongguan City


# 版本變更履歷

## Version Change History

SPECIFICATION


产 品 型 號: DESC	<b>Hard magnetic watch coil 14.9-0.08*24-11T- 7.1UH-L10MM+ magnet +BJ</b>	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	新镭闪
			音泽料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

## 一、尺寸 DIMENSION:(mm)

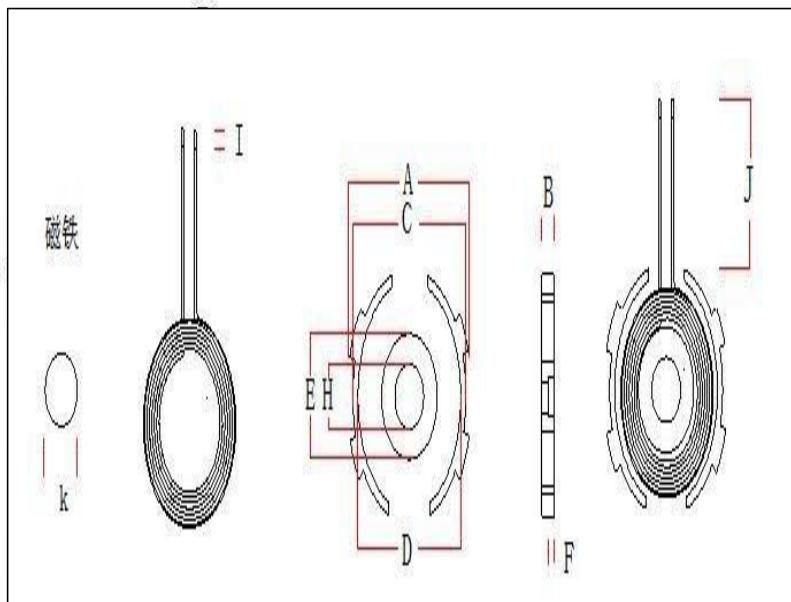

A	24.5±0.5
B	2.7±0.5
C	23.7±0.25
D	20.5±1
E	14.5±0.3
H	7.5±0.3
I	2±1
J	10±2
K	7.5*2.0
Unit 注:	mm

1.线圈贴磁片, 磁片尺寸

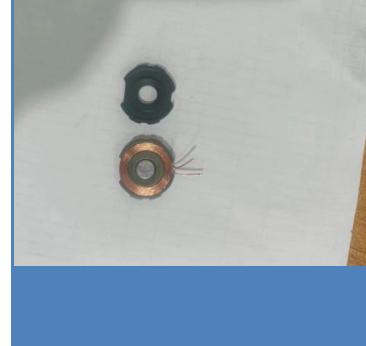

## 二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F		热风线 0.08*24P	11TS	正常

## 三、绕线参数 Winding Specification:

## 四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25 ±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	7.1uH ±10%加磁片	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	≤35	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F			

擬制/日期 PREPARED BY/DATE

審核/日期 CHECKED BY/DATE

SPECIFICATION

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	漆包线 0.08*24 股	热风漆包线 0.08*24 股	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ24.5*12.7mm 锰锌硬磁片	
4	胶水	201 胶水	
5	磁铁	7.5*2mm	
6	带孔双面胶	圆形直径17mm(ref)背胶	

产 品 型 號: DESC	<b>Hard magnetic Watch coil -CLB</b>	版本 Rev: A.0	客户 CUST:		
			音泽料号 Fine P/N:		
			客户料号 CUST P/N:		
擬制/日期 PREPARED BY/DATE					
何立成 2024/01/09					