


DWG reversion relationship					
Customer:	CUST00171	CUST P/N:	434-00398	BYD P/N:	13589508-00
CUST DWG REV	BYD DWG REV	Change description			Date
A	A1	增加客户料号			12'03/2022

★秘密★					
文件名称	硅胶垫_ELQ2105-A00_黑色_成型_底座硅胶垫_RoHS_技术标准SAP:13589508-00			文件编号	WI-D01F03-PD-01388PLM
文件层级	三级文件	版本号	A1	页 次	2/2

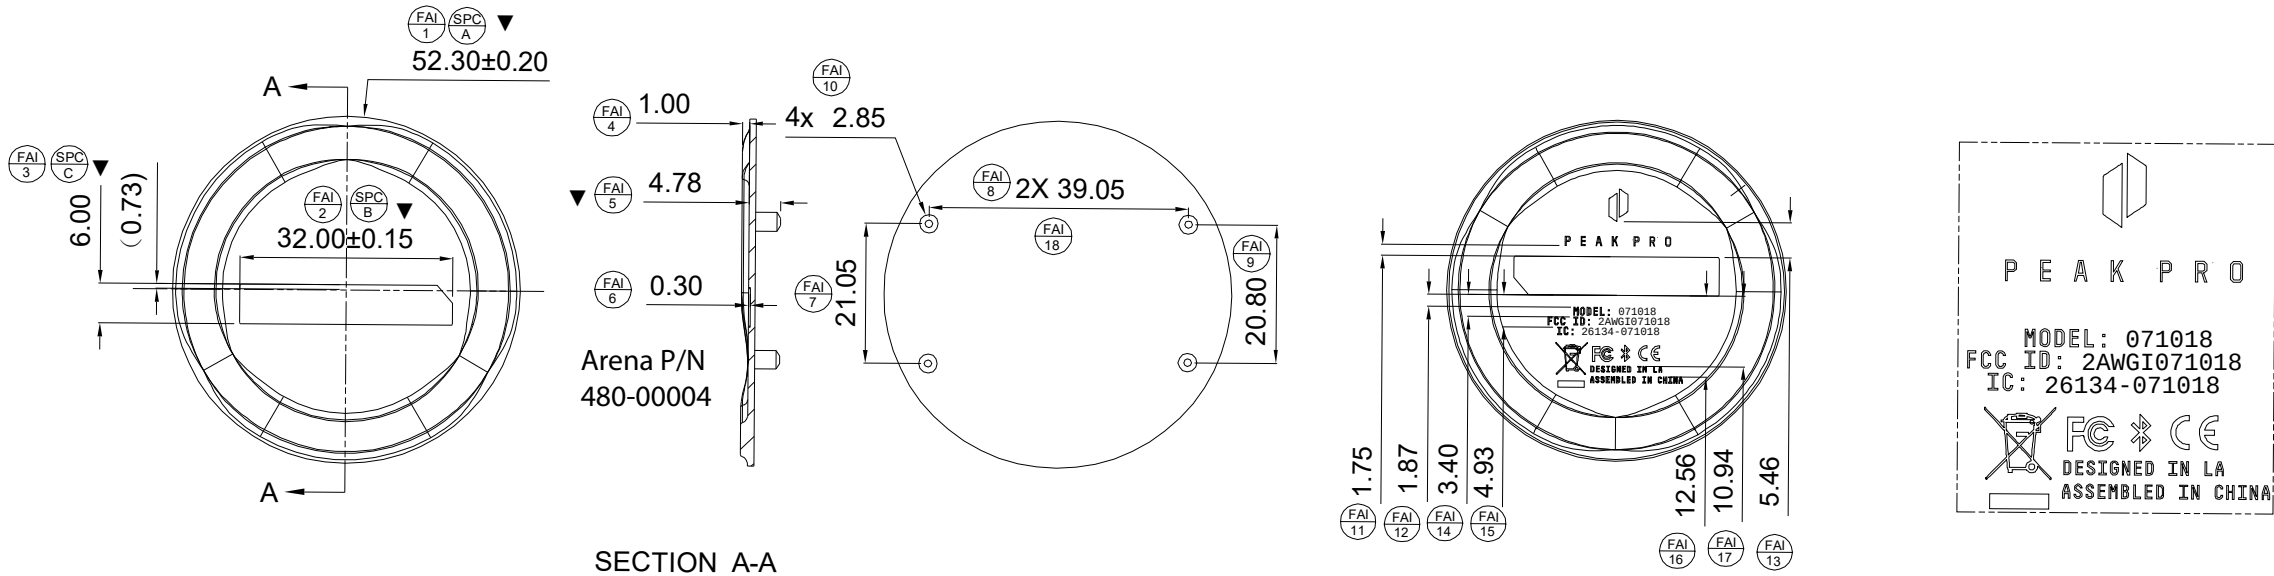

NOTES

- 1.MATERIAL:SILICONE GA-1073+3270.COLOR:Pure black.HARDNESS:70A
- 2.FINISH:MT-11000.
- 3.ALL REFERENCE 3D NOT MARKED .
- 4.PART SURFACE BURR ≤0.05。
- 5.THE PRINTED TEXT IS CLEARLY VISIBLE.
6. DIMENSION MARKED " ▼ " TO BE CHECKED BY QC.
7. THE PART MUST COMPLY WITH REGULATED SUBSTANCE REQUIREMENTS:EUROPEAN RoHS 3.0 DIRECTIVE &REACH\$CP 65 TEC
- 8.TOLERANCES DESIGNATED WITH THE SYMBOL (SPC) SHALL BE PRODUCED WITH STATISTICAL TOLERANCE PROCESS CONTROLS. IN ORDER TO USE THE TOLERANCE ON A FEATURE, THE STATISTICAL PROCESS (CP, CPK, ETC)

功能性特征：

- △ 需要通过 IQC/IPQC 进行出货检验；
- ▼ 需要过程能力研究要求 CPK>1.00；
- ◇ 需要进行的统计过程控制 PPK： \ ；

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (+/-)							
CLASS	A	B	◎	D	E	F	G
<8mm	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4
8~25mm	0.08	0.15	0.15	0.3	0.3	0.6	0.6
25~80mm	0.12	0.2	0.25	0.4	0.5	0.8	1.0
80~250mm	0.25	0.3	0.4	0.6	0.8	1.2	1.5
250mm~800mm	0.5	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0	3.0
>800mm	1.0	1.0	1.5	1.7	3.0	4.0	6.0
ANGLE	0.5						

技术要求：

- 1、材料：硅胶 GA-1073+3270 颜色：纯黑色 硬度：70A；
- 2、表面处理：MT-11000；
- 3、未注尺寸参考3D；
- 4、产品表面毛边≤0.05；
- 5、带标志“▼”需由QC管控检查来料；
- 6、环保要求：产品须满足欧盟RoHS 3.0、REACH和CP 65等；
- 7、使用符号指定的公差（SPC）控制生产(使用统计过程CP,CPK进行特征公差控制)，未特殊说明公差标准以C列公差带为准。

设 计 :刘建树	审 核 :游细亮	批 准 :赵冬生			