



料号: 7202507577

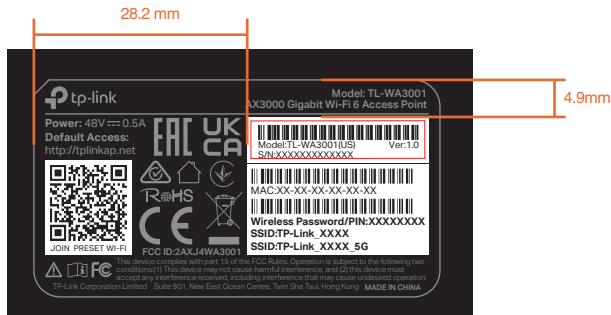

53.7*28.7±0.2 mm, R3.5, C2

*尺寸按标贴框尺寸-1.3mm的标准制作

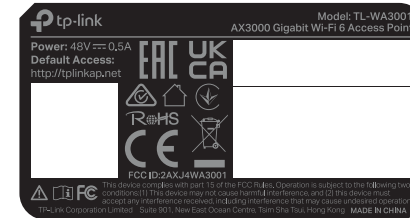


文件转曲线 (供应商来料效果图)

备注:


1. S/N码由工厂用23*5 mm的空白标贴(7210500097)打印并贴于产品规格标贴上;
2. MAC、PIN、SSID由工厂直接打印在产品规格标贴上;
MAC条码由“XXXXXXXXXX”生成,文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。
3. 图示条码均为示意,具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;
二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM;
二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;”, 其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及 Wireless Password/PIN一维码内容对应; 对于双频及三频产品, 打印2.4G Wi-Fi的二维码

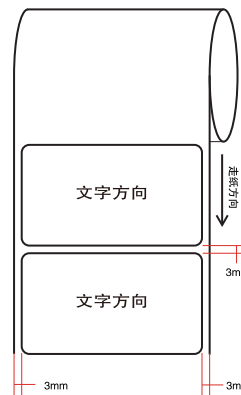

卷装供货
 跳距: 3mm
 边距: 3mm
 文字正方向出纸

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	TL-WA3001(US)1.0产品规格标贴	Logo	
版本	A1	颜色	底色 黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	
模具	黑豹-240	其它	Pantone 877C
机型版本号	TL-WA3001(US)1.0	审核	结构工程师
设计	庄剧慈	核	硬件工程师
完成日期	2021-11-05		产品工程师
记录与上一版的区别			平面负责人

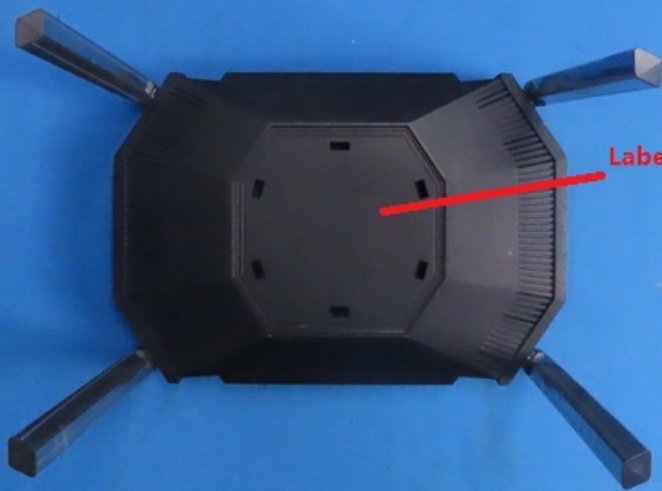

Label location