

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVEAL

客户名称(CUSTOMER): ZLGD-A1-0064

客户料号(PART NO.): ZLGD-Y15×39.5-120-FR

品 名(DESCRIPTION): 线合+硬磁

规格(SPECIFICATION): 15x39.5,0.08x105p, 磁边起120MM

日 期 (DATE): 20241015

本司确认 (TRX APPROVAL)		
制作	审核	承认日期
曾小仙	邱志辉	20241015
客户确认 (CUSTOMER APPROVAL)		
工程	批准	承认日期
确认结果(Result): ☐ 合格 ☐ 不合格 ☐ 其它		

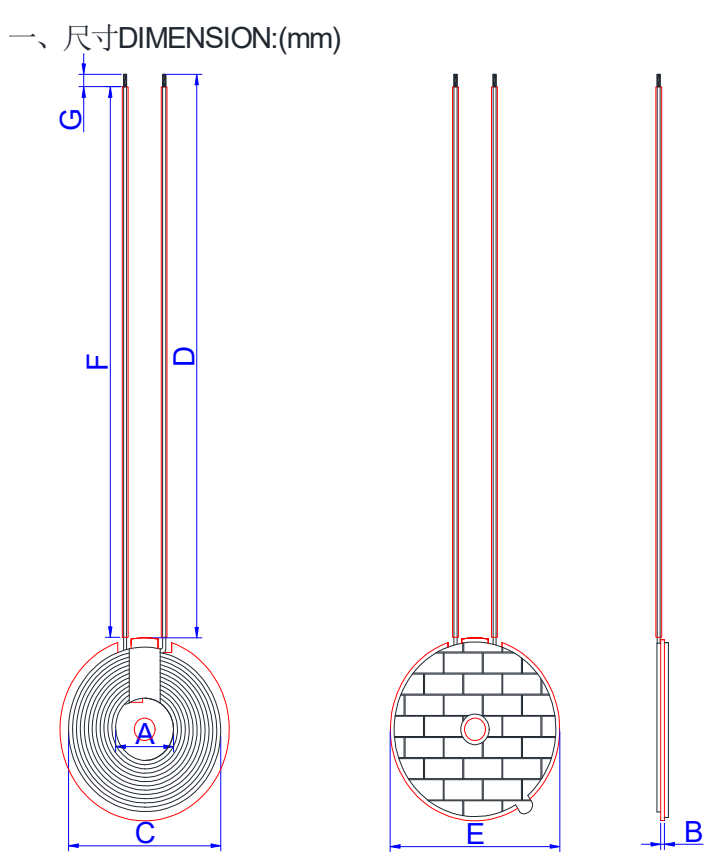

东莞市德弗力五金电子材料有限公司

Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

No. 107, Xinfeng West Road, Shige Town, Dongguan City

电 : 0769-86016320 传真: 0769-86372427

东莞市德弗力五金电子材料有限公司
Dongguan city DFL Electronic Technology Co.,LTD

SPECIFICATION																																		
产品型号: DESC	ZLGD-Y15×39.5-120-FR	版本 Rev:A	Customer:	ZLGD-A1-0064																														
			Description:	线圈+硬磁																														
			Date:	20241015																														
一、尺寸DIMENSION:(mm) 			A	15.0±1.0																														
			B	0.8±0.2																														
			C	39.5±1.5																														
			D	120.0±4.0																														
			E	43.0±0.5																														
			F	115.0±4.0																														
			G	3.0±1.5																														
			H																															
			I																															
			J																															
			K																															
			L																															
			M																															
			N																															
			O																															
			P																															
			注:																															
			1.线圈贴G43*0.8有孔磁片																															
			2.线圈出线位置缠8MM高温胶带																															
			3.磁片背面贴白色带耳朵双面胶																															
			4.线圈不可松线																															
二、原理图 (schematic diagram:) 																																		
三、绕线参数(WindingSpecification:) <table><tr><th>序号 NO.</th><th>端子 TERMINAL</th><th>线径 WIRE</th><th>圈数 Turns</th><th>绕线方向 Winding Direction</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0.08X105P丝包线</td><td>12TS</td><td>逆时针</td></tr></table>					序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction	1		0.08X105P丝包线	12TS	逆时针																				
序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction																														
1		0.08X105P丝包线	12TS	逆时针																														
四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 温度 TEMPERATURE:25±10℃,湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20% <table><tr><th>序号 NO.</th><th>项目 ITEM</th><th>端子 TERMINAL</th><th>标准 SPECIFICATION</th><th>测试条件 TEST FREQUENCY</th><th>测试仪器 TEST EQUIPMENTS</th></tr><tr><td>1</td><td>IND.</td><td></td><td>6.8uH±0.3加磁片</td><td>100KHZ/1.0V</td><td>SHDA 1062</td></tr><tr><td>2</td><td>IND.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Q值</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>DCR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS	1	IND.		6.8uH±0.3加磁片	100KHZ/1.0V	SHDA 1062	2	IND.					3	Q值					4	DCR				
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS																													
1	IND.		6.8uH±0.3加磁片	100KHZ/1.0V	SHDA 1062																													
2	IND.																																	
3	Q值																																	
4	DCR																																	
拟制/日期PREPARED BY/DATE		审核/日期CHECKED BY/DATE		客户/日期CUSTOMEU/DATE																														