
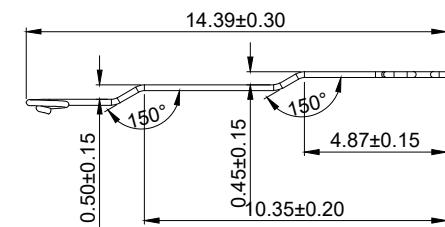


60380065

版本	更改内容	日期	更改人	审核
A0	新建图纸	20221229	李培锋	陈良武

'\*'标示为重点尺寸

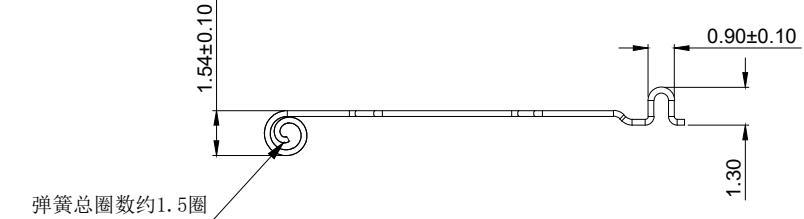

### Notes(unless otherwise specified):

1. 材质: 镀镍不锈钢线, 具备良好的焊接性能, 线径0.20mm;

2. 尺寸: 本图面内所有尺寸为成品尺寸, 图面尺寸用于检验零件外形、功能和装配, 未标注的圆角为R0.10mm, 未注公差按照图面公差表; 未注尺寸按照3D图档; 带\*的编  
号尺寸为重点尺寸, 每批次出货均需检查;

3. 外观: 产品表面清洁、无油渍无明显变形;

4. 零件所用材质需要满足环保要求;

版本:	页数:	设计:	陈良武	深圳市千分一智能技术有限公司
A0	1 / 1	校对:		
未注公差		批准:		
<20 mm	±0.10mm			名称: MPP652 TX2弹簧
20~60mm	±0.20mm			材料: 0.2mm镀镍不锈钢线
>60 mm	±0.30mm			
		日期:	20220330	图号: 60380065
		数量:	1	单位: mm
		重量:	WTY	比例: 4:1
角度:	±1°	型号:	MPP652	文件名: filename

60380064

'\*'标示为重点尺寸

版本	更改内容	日期	更改人	审核
A0	新建图纸	20221229	李培锋	陈良武

A

A

B

B

C



C

D

D

E

E

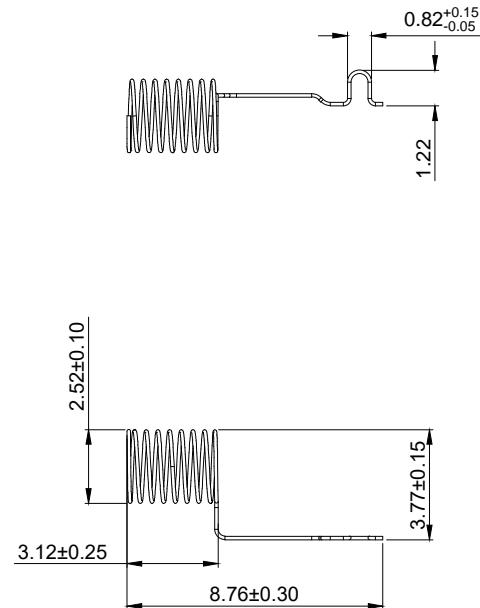

线径/mm	等效外径/mm	有效圈数	总长/mm	弹性系数/(g/mm)
0.12	2.50	11	3.10	1.9±0.15

### Notes(unless otherwise specified):

- 材质: 镀镍不锈钢线, 具备良好的焊接性能, 线径0.12mm;
- 尺寸: 本图面内所有尺寸为成品尺寸, 图面尺寸用于检验零件外形、功能和装配, 未标注的圆角为R0.10mm, 未注拔模角度1°, 未注公差按照图面公差表; 未注尺寸按照3D图档; 带\*的编号尺寸为重点尺寸, 每批次出货均需检查;
- 外观: 产品表面清洁、无油渍无明显变形;
- 零件所用材质需要满足环保要求;

版本: A0	页数: 1 / 1	设计: 陈良武	深圳市千分一智能技术有限公司	
未注公差	校对:			
<20 mm ±0.10mm			名称: MPP652 TX弹簧	材料: 0.12mm镀镍不锈钢线
20~60mm ±0.20mm	批准:			
>60 mm ±0.30mm			日期: 20220330	图号: 60380064
	日期:		数量: 1	单位: mm 比例: 4:1
	20220330		重量: WTY	型号: MPP652
角度: ±1°	文件名: filename			