

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:	Leader Lao Co., Ltd
CUSTOMER:	
客 戶 料 號:	3.W.68UHNC082410
CUST P/N:	
松 島 料 號:	手表发射线圈 6.5UH 0.08*24P*11TS
FINE P/N:	
產 品 型 號:	
DESC:	
日 期:	2023/12/26
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

深圳市松岛科技有限公司

工廠地址：东莞市东坑镇骏发三路 123 号三甲高新技术产业园 2 栋 8 楼

TEL: 13728755750

E-mail: 506388681@qq.com


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

產品型號: DESC	苹果发射线圈 15*21.5-6.5UH	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 客戶料号 CUST P/N:	XXX
---------------	----------------------	----------------	----------------------------	-----


一、尺寸 DIMENSION:(mm)

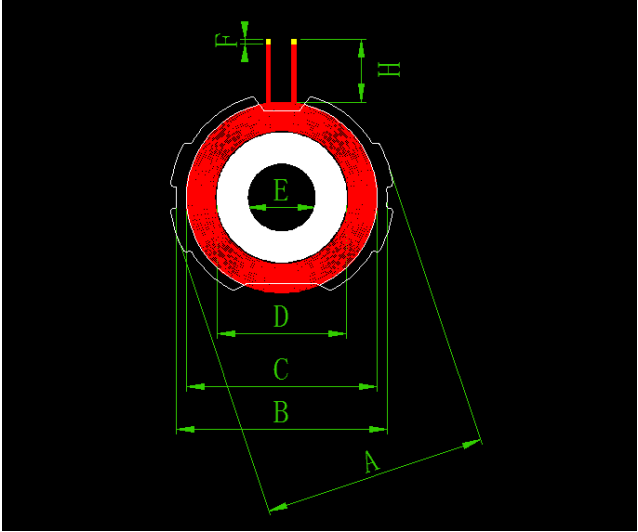

A	25±1
B	23.6±0.5
C	21.5±0.5
D	14.5±0.3
E	7.7±0.05
F	3±2
H	10±2

- 注:
- 交叉出线;
 - 出线位置缠 mm(ref)宽度高温胶纸 Ts;
 - 线圈贴圆形硬磁片两端带缺口,磁片尺寸 25±1mm,内孔 7.7mm,厚度为 2.8±0.2mm

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:

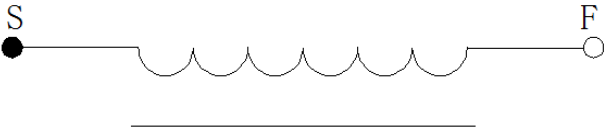

三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	漆包线 0.08*24P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.1uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.5 uH ±20%单独线圈	100KHz/0.25V	LCZ METER 1062B
3	DCR	S-F	≤110mΩ	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B
4	Q	S-F	≥32	100KHz/0.25V	LCZ METER 502B

编制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE
黄燕铭 2023/12/26	黄锦华 2023/12/26