

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶:

CUSTOMER:

客 戶 料 號:

CUST P/N:

音 澤 料 號:

BESOFTP/N:

產 品 型 號:

DESC: 苹果手表软磁线圈Apple Watch Soft Magnetic
Coil14.15-0.08*24-12T-6.3UH-L10MM+磁铁magnet+BJ

日 期:

2023/05/30

DATE:

版 本:

A.0

Version:

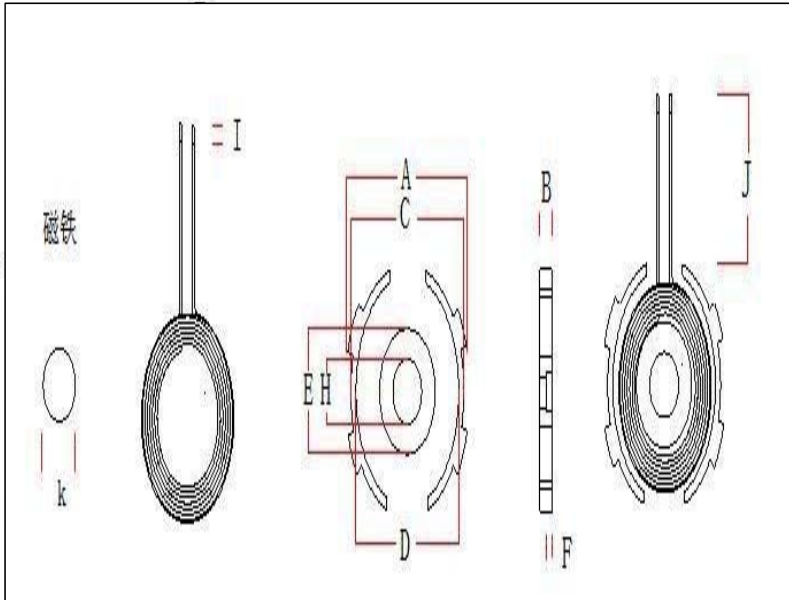
擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY	客戶承認 CUSTOMER APPROVE
马莉 Marry			

Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: 苹果手表软磁线圈Apple DESC Watch Soft Magnetic Coil14.15-0.08*24-12T-6.3U H-L10MM+磁铁magnet+BJ		版本 Rev: A.0	客 户 CUST:		
			音泽料号 Fine P/N:		
			客户料号 CUST P/N:		

一、尺寸 DIMENSION:(mm)			A	24.5±0.5
			B	2.7±0.5
			C	23.7±0.25
			D	20.5±1
			E	13.5±0.3
			H	7.5±0.3
			I	2±1
			J	10±2
			K	7.5*2.0
			注:	

二、原理图SCHEMATIC DIAGRAM:				
				

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	热风线 0.08*24P	12TS	正常

三、绕线参数 Winding Specification:					
-------------------------------	--	--	--	--	--

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:					
温度 TEMPERATURE:25 ±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65 ±20%					
序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	3.7uH ±20%单独线圈	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.3uH ±10%加磁片	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	≥25	100KHz/1V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F			

拟制/日期 PREPARED BY/DATE			审核/日期 CHECKED BY/DATE		
------------------------	--	--	-----------------------	--	--

SPECIFICATION

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer	
1	漆包线enamelled wire 0.08*24 股	热风漆包线Hot air enameled wire 0.08*24 股		
2	无铅锡条 Solder Bar	无铅锡条 Solder Bar		
3	磁片 magnetic sheet	Φ24.5*12.7mm 锰锌硬磁片 Manganese zinc hard magnetic film		
4	胶水 glue	201 胶水glue		
5	磁铁 magnet	7.5*2mm		
6	带孔双面胶 Perforated double-sided adhesive tape	圆形直径17mm(ref)背胶 Circular diameter 17mm (ref) with adhesive backing		
產 品 型 號: DESC	苹果手表硬磁线圈 Apple Watch Soft Magnetic-CLB	版本 Rev: A.0	客 戶 CUST:	
			音泽料号 Fine P/N:	
			客 户 料 号 CUST P/N:	
擬制/日期 PREPARED BY/DATE				
何立成 2023/05/30				