


产品规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品型号 DESC	A11 发射线圈	版本 REV:A	客户 客户料号 料号	
--------------	----------	-------------	------------------	--

一、尺寸 DIMENSION: (mm)

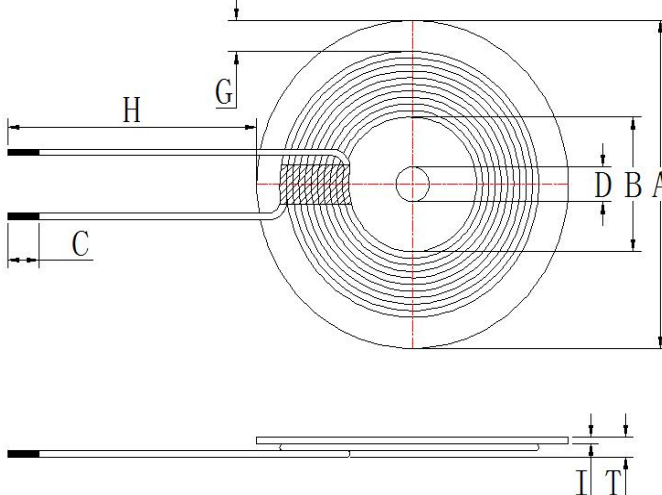


A	45.00 ± 2.00
B	20.50 ± 0.50
C	5.00 ± 2.00
D	5.30 ± 0.50
G	4.00Min
H	10.00 ± 3.00 线长可根据客户要求订做
I	1.20MAX
T	3.80MAX

备注

1	线径: 0.07*100P 丙酮丝包线
2	绕线圈数: 10TS
3	起尾线是否交叉: 都是
4	线圈包6mm宽左右高温胶带

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Tums	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丙酮丝包线0.07*100P	10Ts	CCW

温度TEMPERATURE: 25 ± 10° C, 湿度RELATIVE HUMIDITY: 65 ± 20%

序号 NO	项目 ITEM	端子 TERMINA	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	L	S-F	6.3 ± 10% μH	100KHz/1.0V	■ TH2817B
2	Q Value	S-F	70 (Min)	100KHz/1.0V	■ TH2817B
3	DCR	S-F	50m Ω (Max)	@ 25° C	■ CH-502BC