



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER 二维四象

产品名称:
PRODUCT NAME A11线圈

物料编码:
PART No.

产品规格:
PRODUCT SPEC 感量: 6.3uH±10%
磁片规格: 43.5*5.3*1双槽
线材规格: 0.08*105*10Ts/出线60mm
贴背胶

日期:
DATE 2022年10月07日

版本型号:
VERSION REV 1.0

版本 Revision	变更内容 Modified Content	责任人 Principle	日期 Date	备注 Note
REV 1.0	首次发布	薛磊	2022-10-07	

制定/PREPARED BY	审核/CHECKED BY	核准/APPROVED BY

客户认可签名及盖章 Authorized signature & company chop		
---	--	--

附上的是产品规格书，有任何疑问，请及时反馈给我们，谢谢！




深圳市宸兴电子技术有限公司

Shenzhen Chenxing Electronic Technology Co., LTD

产品规格 SPECIFICATION

一、产品尺寸

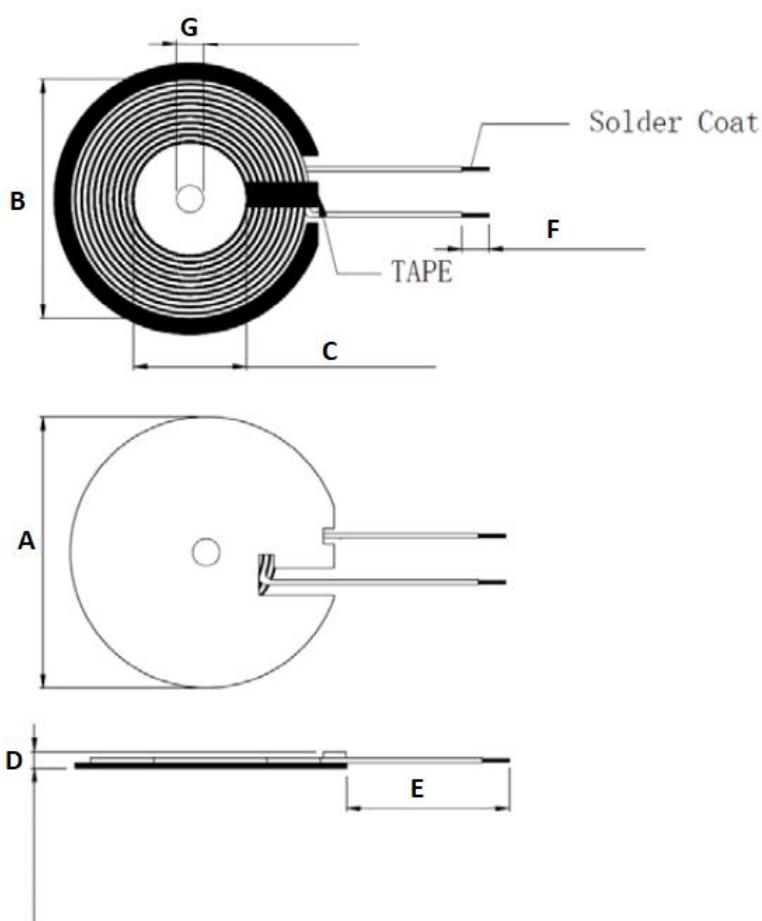	磁片直径 A Disk diameter A	43.5±0.5mm
线圈外径 B Coil outer diameter B	42±1mm	
线圈内径 C Coil inner diameter C	20.5±0.5mm	
产品厚度 D Product thickness D	<2.5mm	
出线长度 E Outlet length E	60mm±3mm	
焊锡长度 F Solder length F	2-5mm	
磁片开孔直径 G Disk opening diameter G	5±0.3mm	
磁片厚度 Diskette thickness	1±0.1mm	
磁片形状 Diskette shape	Circular double slot	
背胶厚度 Backing thickness	Common double-sided tape	
防碎黑膜 Shatter-proof black film	不/No	


公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

二、原理图

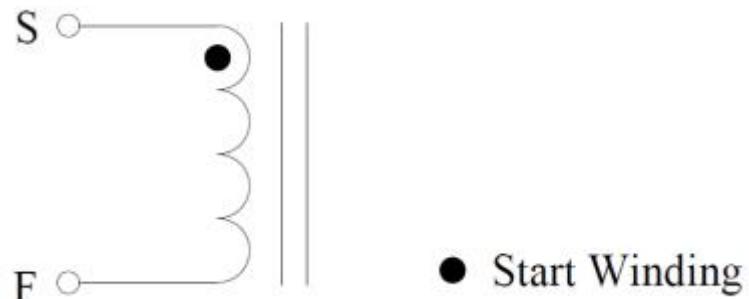

三、绕线参数

端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
S F	丝包线 0.08*105P	10Ts	CCW

四、电气特性：

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
IND.	S-F	6.3uH±10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B

五、产品图片




公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼



深圳市宸兴电子技术有限公司

六、包装说明：

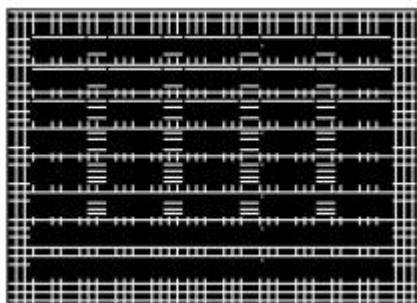

珍珠棉尺寸为 35*24.5*6.2cm, 每个珍珠棉共有 40 个格子，每个格子装 6PCS 产品，共 240PCS 产品
每箱装三层珍珠棉；



纸箱尺寸为：36.5*25.5*21 CM，
每箱装 720PCS 产品。

公司名称：深圳市宸兴电子技术有限公司

工厂地址：深圳市宝安区新安街道大宝路 51 号新柯城科技工业园 1 栋 5 楼