



料号：

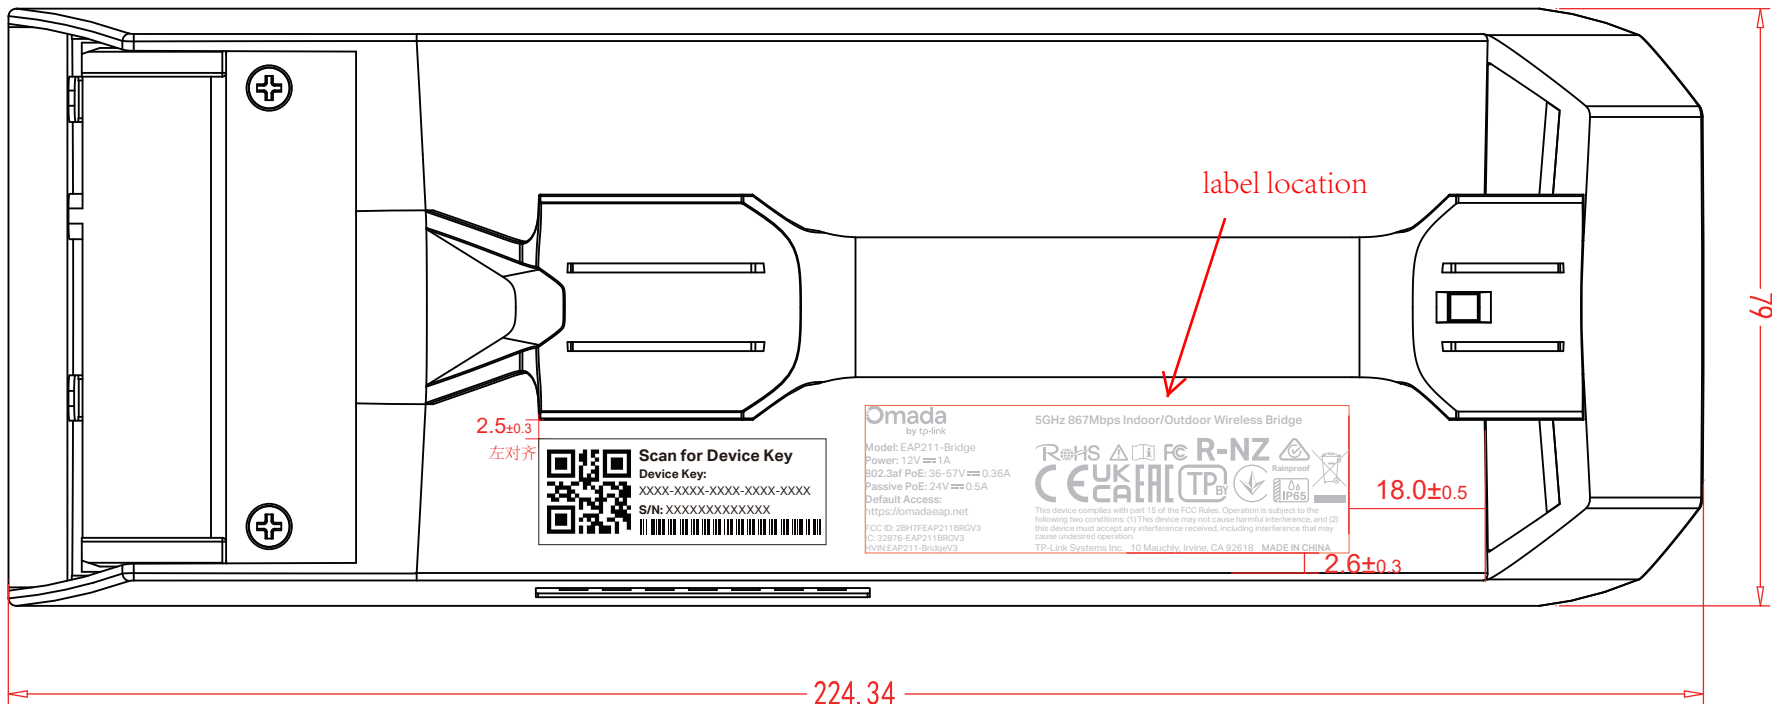


尺寸图

注：
定位角处粘贴38*14设备Key标贴，工厂自行打印S/N码、设备Key、设备Key二维码。
字体：TP-Link Aktiv Bold 6pt/4.5pt。字号大小可根据实际打印效果调整
设备Key由“XXXXXXXXXXXXXXXXXX”生成，文本按“XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX”格式打印。
图示仅为示意，具体以机型实际/软件生成工具为准
二维码：
尺寸：11.5*11.5±1mm，码制QR Code；
扫描显示内容（二维码内容为设备Key）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

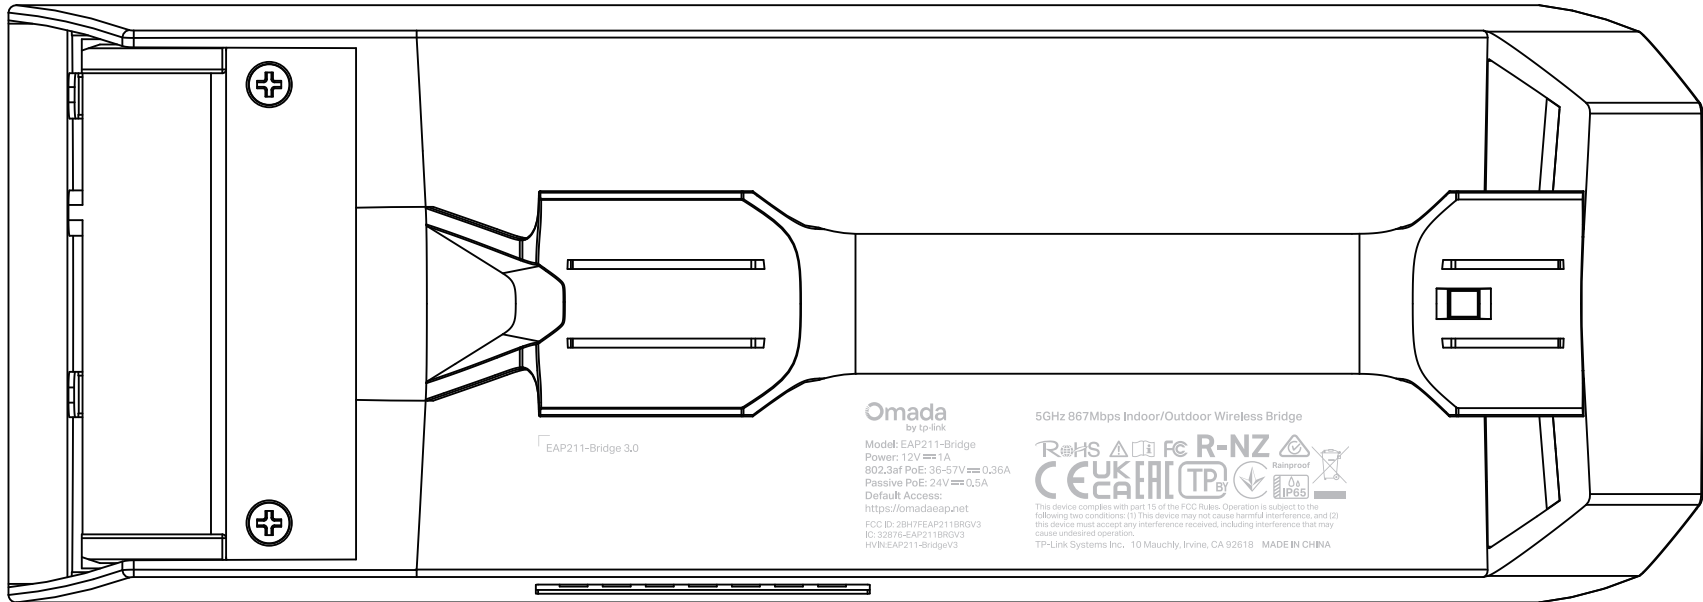


效果图

菲林图

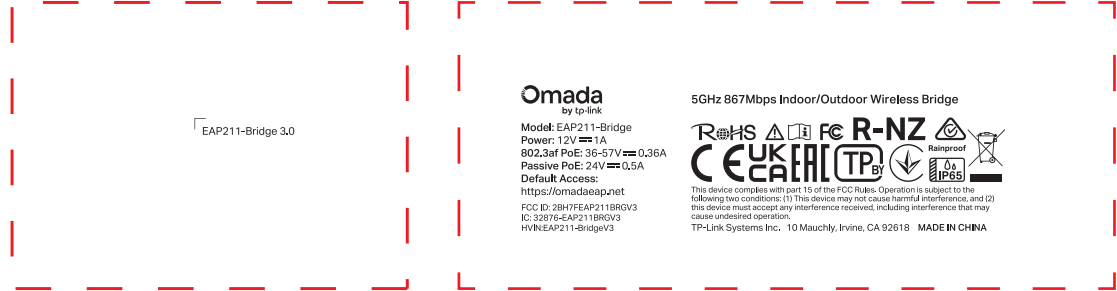

工艺：镭雕
尺寸：13.2*2.5 mm
颜色：PANTONE Cool Gray 6C

工艺：镭雕
尺寸：64.0*19.5 mm
颜色：PANTONE Cool Gray 6C

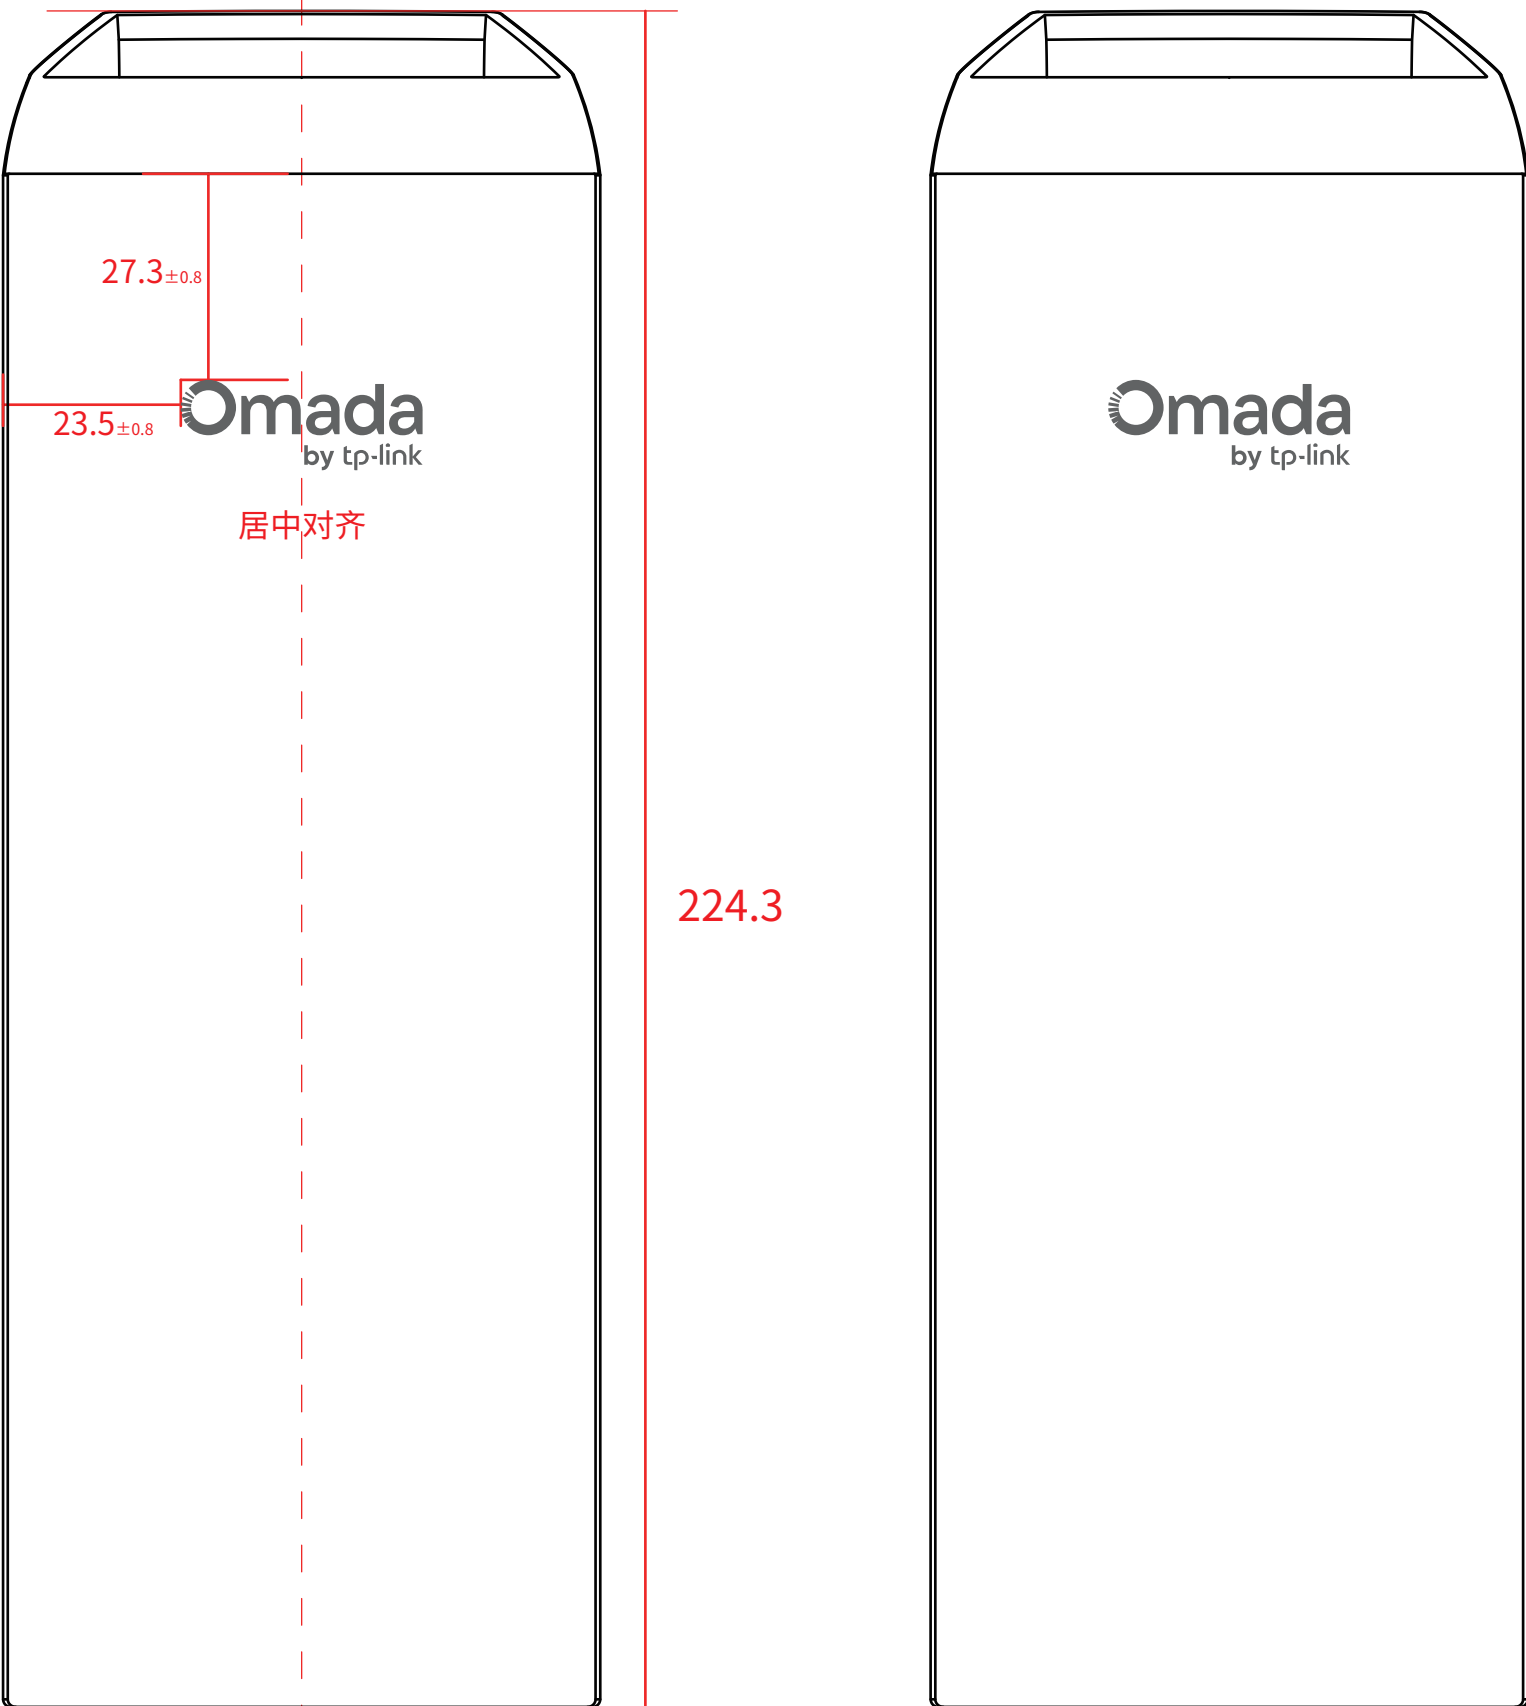

尺寸图

效果图

菲林图



工艺：镭雕
尺寸：32*12.0 mm
颜色：PANTONE Cool Gray 6C

深圳市联洲国际技术有限公司			
名 称	EAP211-Bridge(EU&US) 3.0_壳体镭雕	logo	
版 本	A1	颜色	底色
材 质		文字	
模 具	灯塔-224	其它	Pantone cool gray 6C
机型版本号		结构工程师	
设 计	庄剧慈	审 硬件工程师	
完成日期	2024-12-26	核 产品工程师	
记 录 与上一版的区别	加Passive PoE、改域名、删用户名密码	平面负责人	