

# 承认书

客户名称: 瀚彩

客户料号:

我司型号: YZ-G25-2.5-7.7UH-3600GS-7MM

送样日期: 2024年2月29日

供应方: 东莞市捷瑞思科技有限公司

绘制	审核	批准
陆琳	邓祥桂	茹圣

客户承认:

合格	不合格	承认
备注		

东莞捷瑞思科技有限公司


Tel: \_\_\_\_\_

Fax: 86+13632701380

地址: 东莞大岭山镇朗湖路 96 号(金雄达科技园 L 栋 3 楼)

客户名称	客户料号	我司型号	版本	日期
瀚彩		YZ-G25-2.5-7.7UH-3600GS-7MM	A0	2024.2.29

## 一、平面结构图： 单位:MM

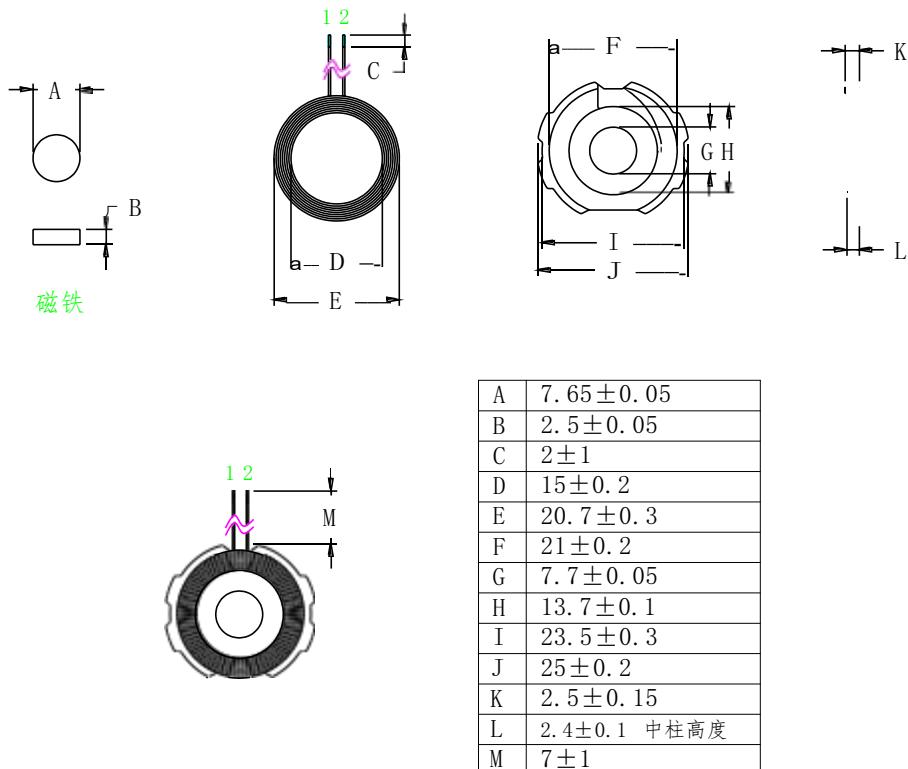

## 二、产品参数:

脚 位	线 径	圈 数	备 注
1 -- 2	0.08*24	13	热风绞合线

## 三、技术要求: (磁铁磁力为 3600 高斯值)

1. 固定好线头线尾，防止线松断线等现象
2. 按客户要求把过长的线头剪，镀上锡，镀锡深度统一为  $2 \pm 1$ MM
3. 在磁片上点上适当的白胶，贴上线圈，过程中要保证产品表面干净整洁
4. 所用磁片为带圆孔，无破损
5. 附加工序（按客户要求）：于成品中间圆孔装上  $7.65 \times 2.5$ mm 的磁铁并在成品

背后加贴直径 16mm 的双面背胶，后包装

#### 四、电性参数：

1.电感值，Q值：

PIN 1 — 2 = 7.7uH ±0.2uH

Q 值 ≥25

以上电感值以铨华 1062A 仪器，以 10KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器。

Q 值以铨华 1062A 仪器，以 100KHZ/0.3Vrms 为标准或等同仪器

#### 五、材料清单：

序号	名称	材质	供应商	备注
1	热风绞合线	0.08X24	维汉或等同	
2	磁 片	G25 压铸基材	天通或等同	
3	锡	高温环保	千岛或等同	
4	白 胶	BY882	宝月或等同	
5	强 磁	7.65*2.5( 强 度 大于 3600GS)	联胜或等同	附加工序,按客户要求
6	双 面 胶	直径 16mm	鸿辉或同等	纯白