


Location



版 本	更 改	审 核	日 期
A0	首版发布 美国子公司持证	杨振华	25. 04. 28
A1			
A2			
A3			
A4			
A5			
A6			

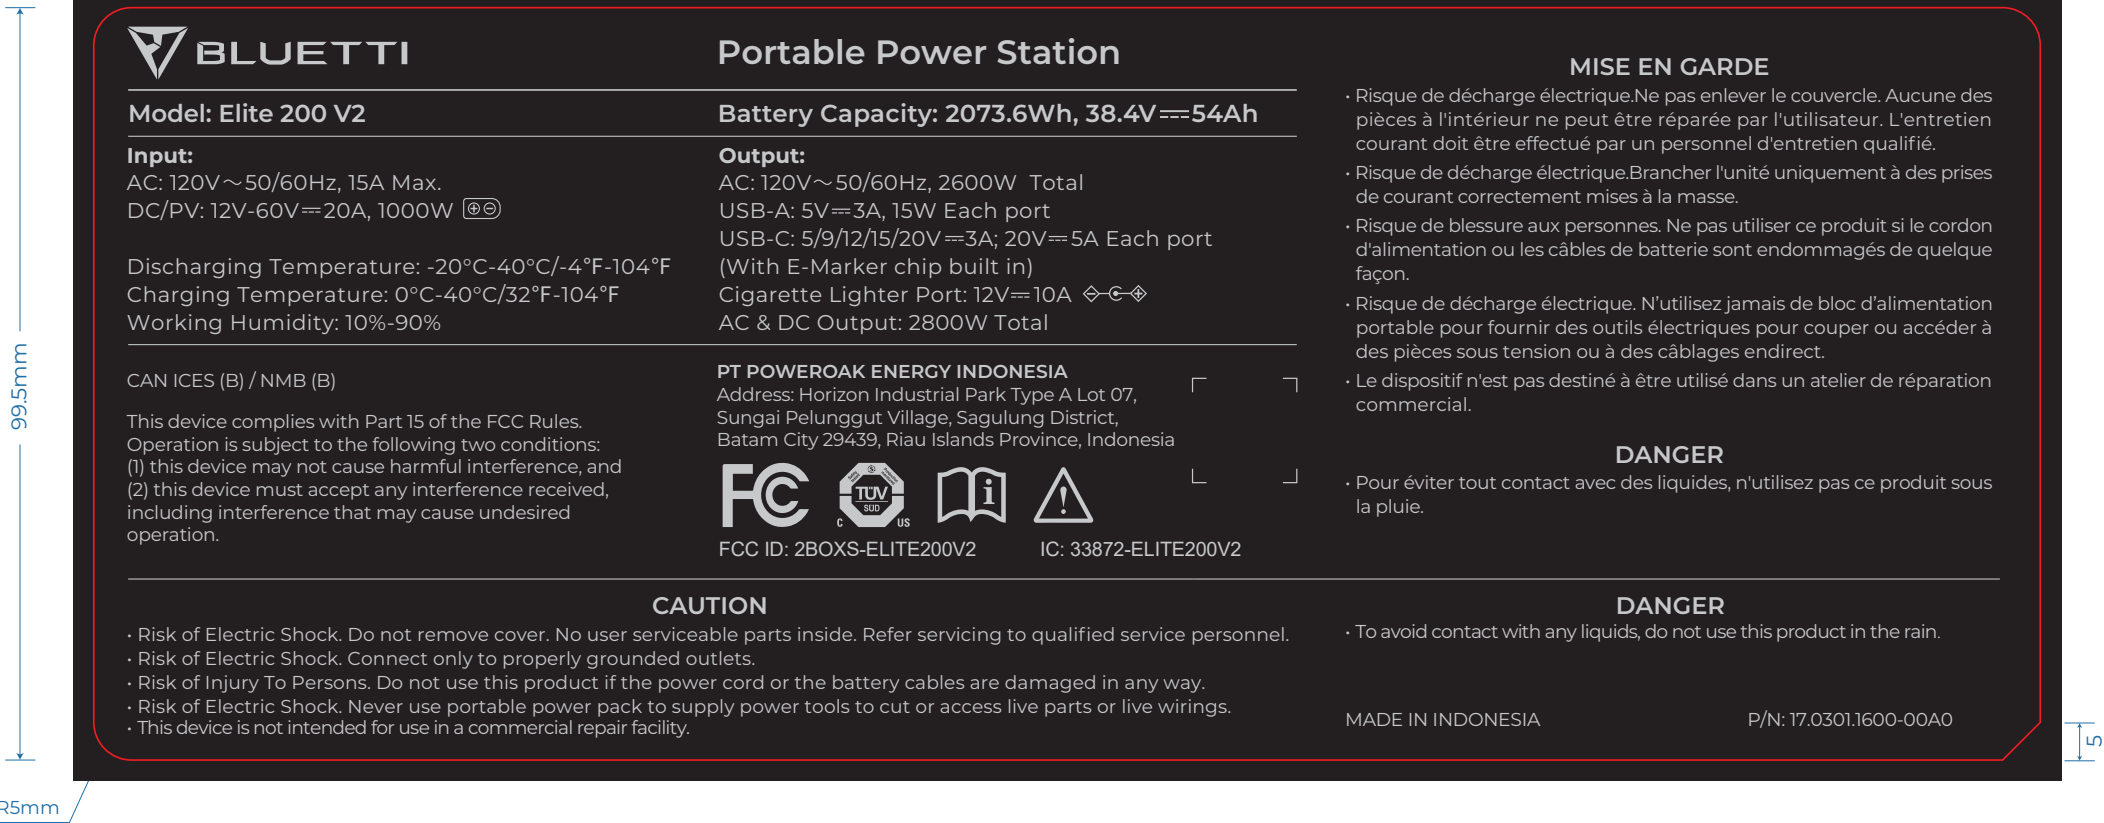

技术要求:

- 尺寸257.5*99.5mm,公差+0/-0.2mm;
- 材质: 150#合成纸裱哑膜, 单面背胶3M9075;
- 颜色底黑色, 字符单黑;
- 贴于塑胶件平面上高温50度12小时, 不起气泡, 不起翘。
注: 印刷需清晰, 不得有模糊、脏污、脱墨、花点、重影、印歪、字符不完整、起泡、起翘、脱胶、纸张不平整等不良;
- 所用符合ROSH要求。

深圳市德兰明海新能源股份有限公司 Shenzhen PowerOak Newener Co., ltd				
材 料			表面处理	没有特殊说明都为公制长度单位:  未标注尺寸公差按: x. (没有小数位) ±0.5 x.x (一位小数位) ±0.1 x.xx (两位小数位) ±0.05 x° (角度) ±0.5° * 一重要尺寸 () --参照尺寸
	型 号	Elite 200 V2	比例: 1: 1 /A4	
名 称	美规参数标贴 (BLUETTI, 印尼生产)			
设 计	审 核	批 准	物 料 编 号	
杨振华 25. 04. 28			17. 0301. 1600-00	
			共 张/ 第 张	