



材料構成図 A 材質: PETP+AL+PSA

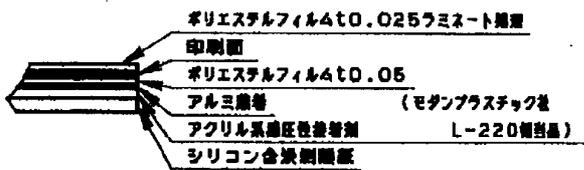

品質特性: ソニー部品設計基準 規格書の 第7-1項に定める各特性を満足すること。  
 使用注意事項: 別添品特性の試験は製品と酷似した状態にて行なわれるので酷似条件にて充分留意すること。(ソニー部品設計基準 規格書 第7-1-4項)

材料構成図 B 材質: BPA-CC+PSA

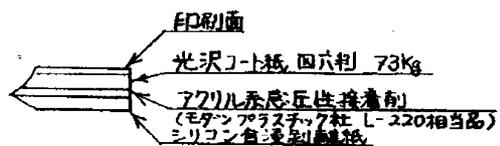

品質特性: 第7-2項を満足すること。

注) 1. 版下校正は必ず受けること  
 2. 文字 書体: HELVETICA 3.21

字高: 1

末尾-01 印刷色: 地-黒, 文字-又半(銀)


末尾-11 印刷色: 地-白, 文字-黒

末尾	材料構成
-01	A
-11	B
-21	A

接着剤, 粗面用R947°相当

AMP	△x					TOLERANCE STS-2 mm 16 ± 0.2 18 < 63 ± 0.3 63 < 250 ± 0.4 250 < ± 0.8	USED ON ORIGINAL MODEL GOX-970 (UC2)	NAME FAMILY MLA
	△x							
AMP	△x	-21	φ	MC-710234 97.3.5	接着剤 R947°追加	村田		
	△x	01	φ	EV-260113 72.4.13	末尾-11追加	山塚		
	△x			EV-103928 91.12.19	P/N RELEASE M.M			
HISTORY		SUPPL	REPL	ECN-NO.	REVISION		SIGN.	
DRAWN BY		PLANNED BY		CHECKED BY		APPROVED BY		MODEL
PV1-2 91.12.5 中野		PV1-2 91.12.5 大森		PV1-2 91.12.5 廣瀬		PV1-2 91.12.5 木村		TENTATIVE
						PART NO.		0-795-782-01
						PART NO.		3-947-781-04
								1/1

THIS DOCUMENT IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF SONY. ITS USE IS AUTHORIZED ONLY FOR RESPONDING TO A REQUEST FOR QUOTATION, OR FOR THE PERFORMANCE OF WORK FOR SONY. ALL QUESTIONS MUST BE REFERRED TO THE LOCAL PURCHASING DEPARTMENT OF SONY.

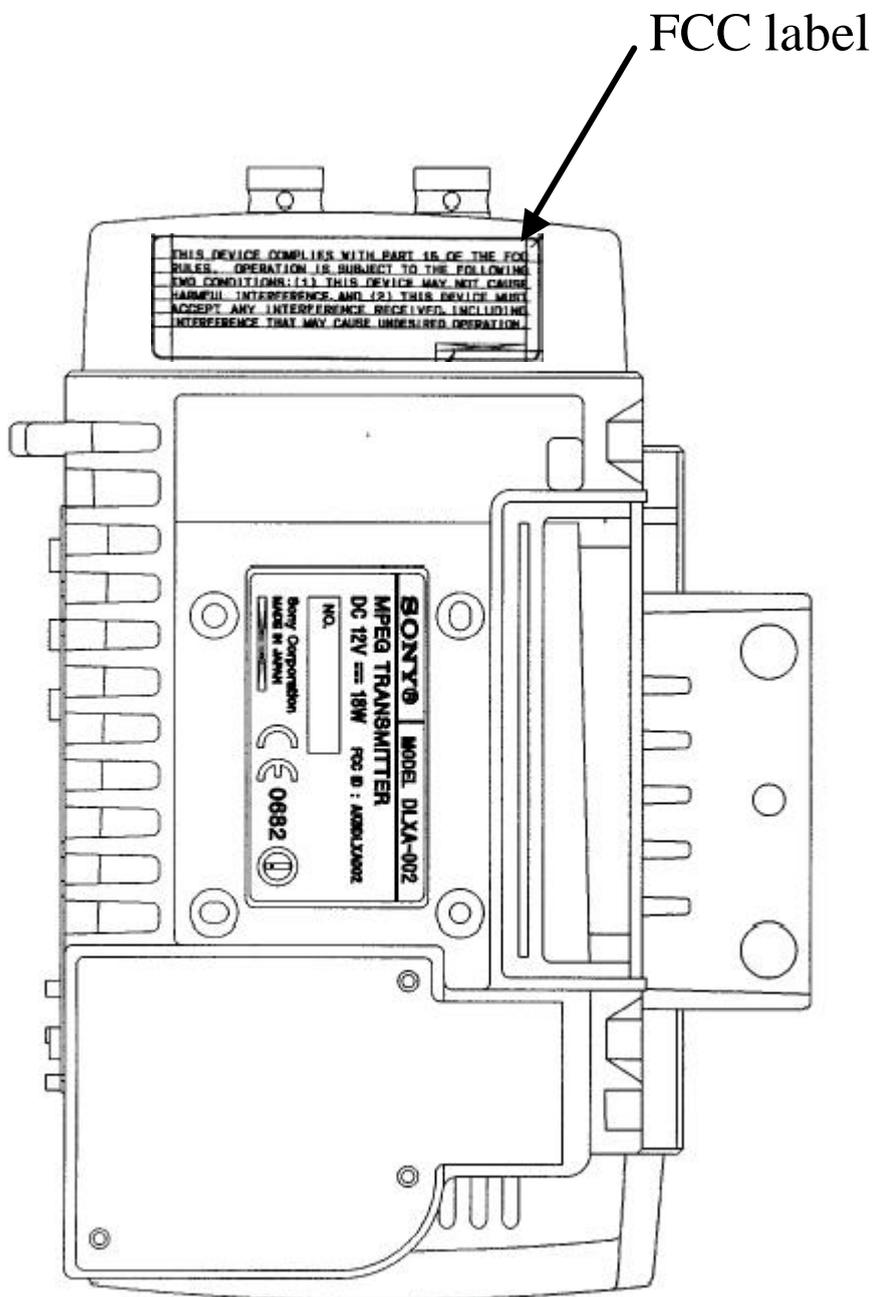

Bottom view