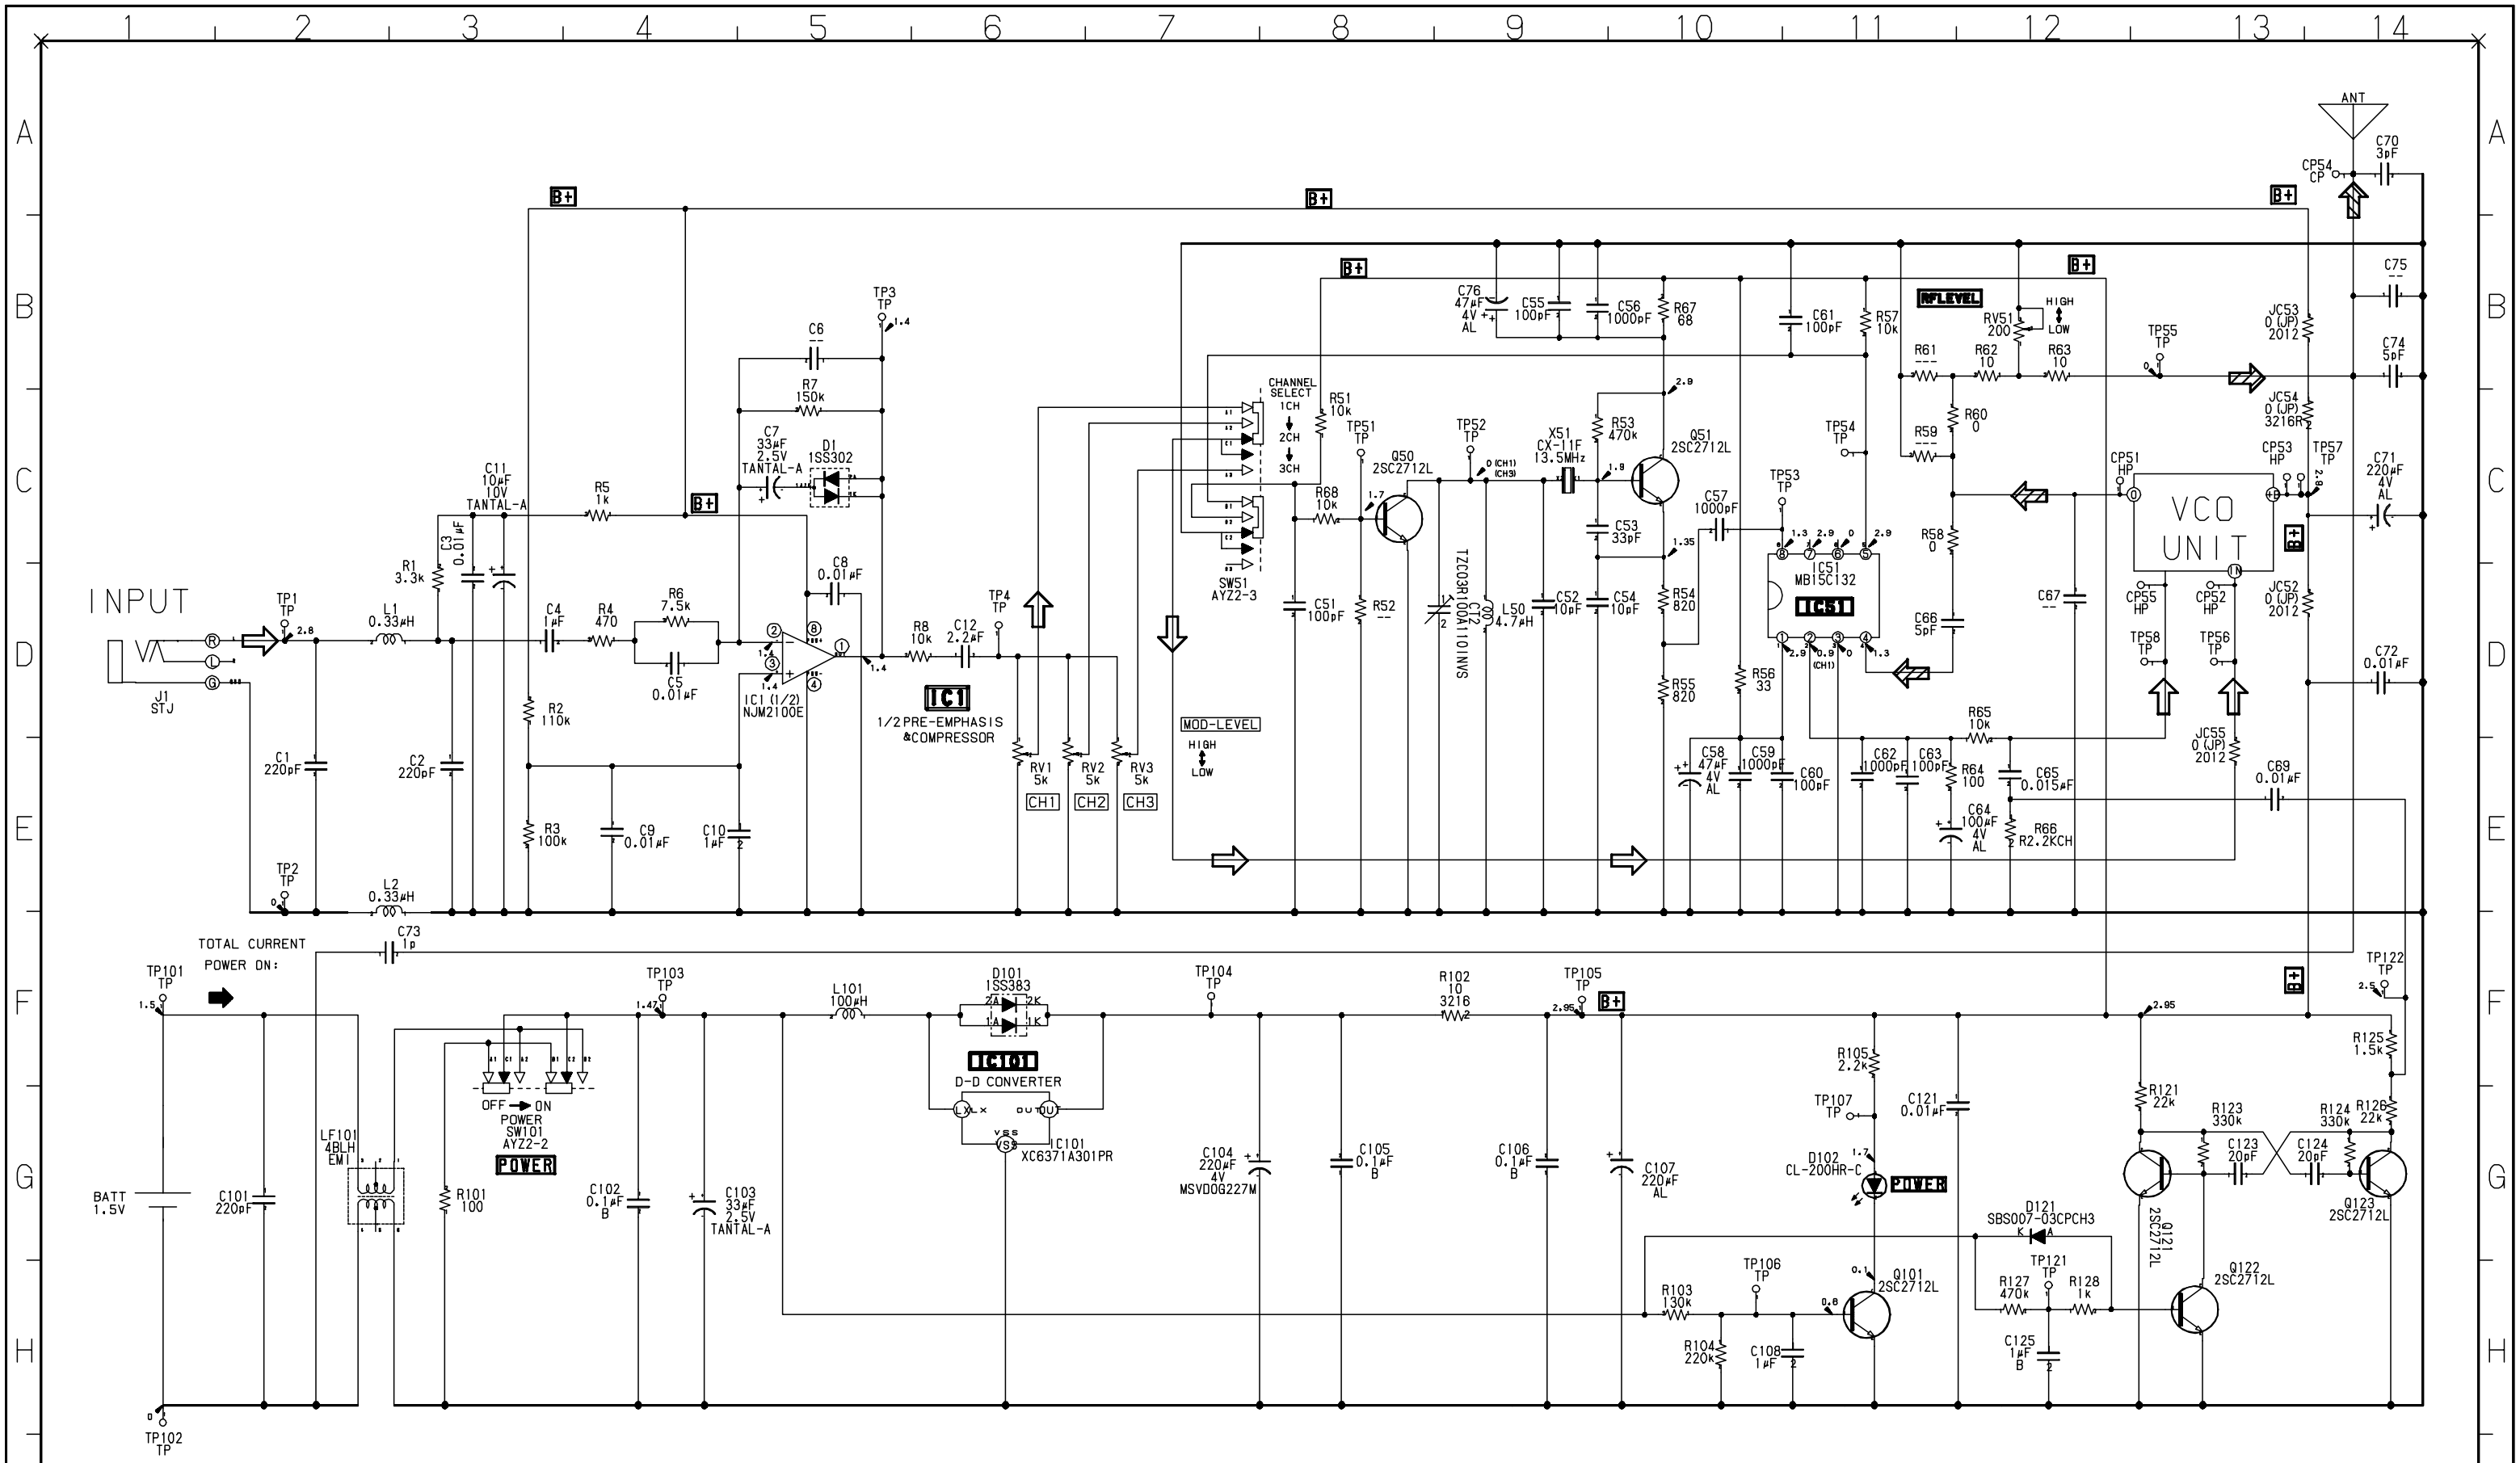

回路図ノート

- ケミコン，タンタルを除くコンデンサで、耐圧50V以下のものは、その耐圧を省略。
- 抵抗で指示のないものは1／16W以下を示す。単位は全てΩ。
- ：パネル表示名称。
- B+：B+ライン
- ：調整名称。
- 結合電流は、POWERON（送信）状態で測定。
- 電源は電池端子よりD−Dコンバータ（1.5→3.0）でDC3Vを供給。
- 電圧は、対アース間をINPUT1kHz−50dBVで測定。
- 電圧値は、テスタ（入力インピーダンス10MΩ／V）で測定した参考値。
- 信号の流れについて

⇨：RF

⇨：AUDIO

版	年月日	設計者名	変更事項

年月日	設計	写図	承認	尺度
	八幡			

会社名：トクミ電子工業株式会社

図番：WCSTXBASE−