



QUICK START GUIDE

TOUR ONE M3 SMART TX

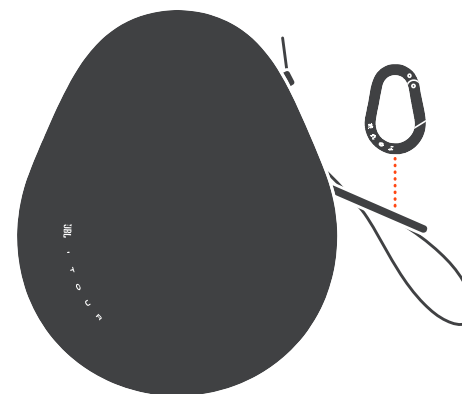

WHAT'S IN THE BOX



APP





JBL HEADPHONES



Get even more control and personalization of your listening experience with this free app.



POWER ON & CONNECT

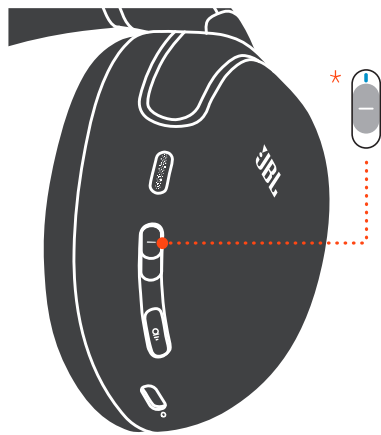


Others




Choose "JBL Tour One M3" to connect.


Android™



* Compatible with Android phones running 6+




Windows 10 v1803+




Microsoft Swift Pair

* To enter pairing mode again, slide to the bottom and hold for 2 seconds.


POWER ON & CONNECT

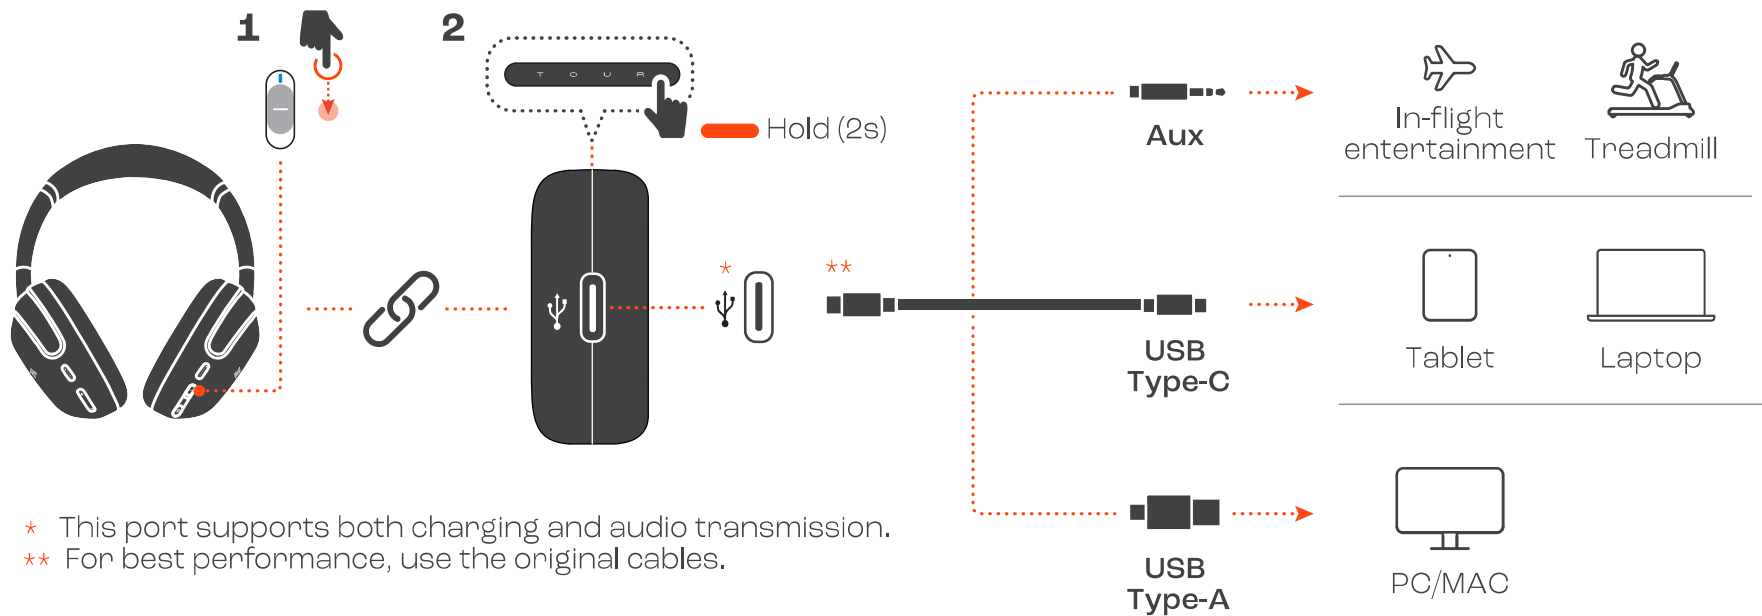

MULTI-POINT CONNECTION

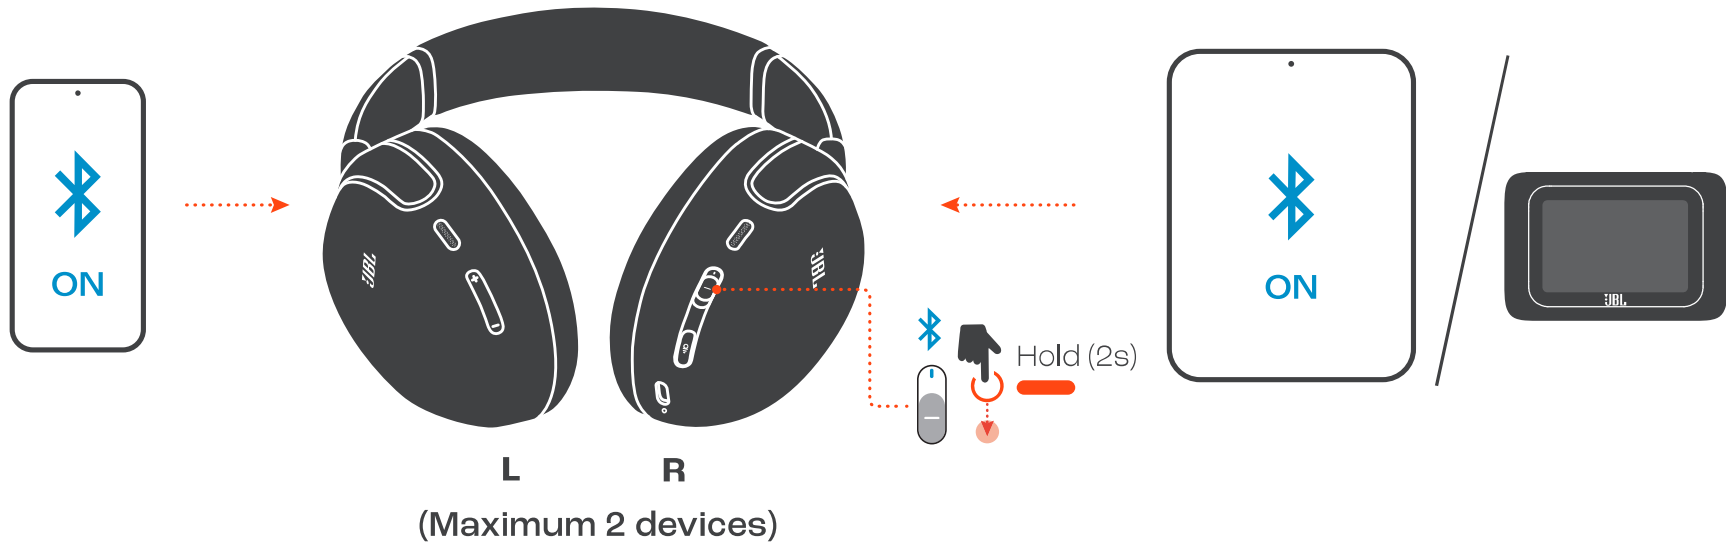


CONTROLS

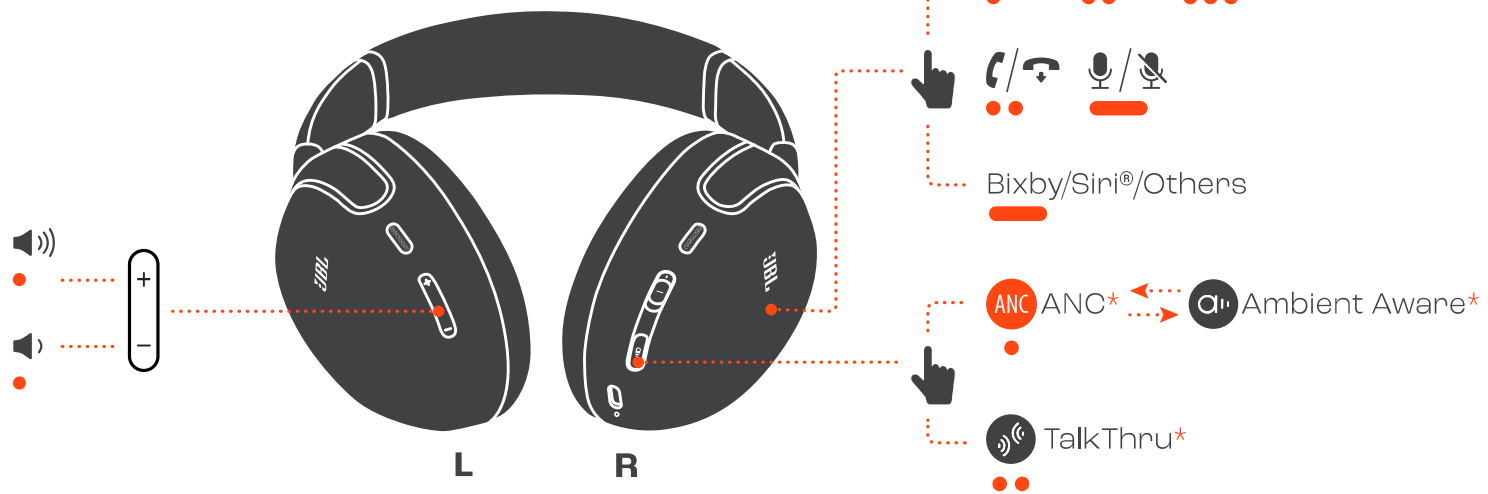

● Tap/Press × 1 ●● Tap/Press × 2 ●●● Tap × 3 — Hold (2s)



* Enable advance controls by connecting your JBL TOUR ONE M3 to JBL Headphones app .

CONTROLS

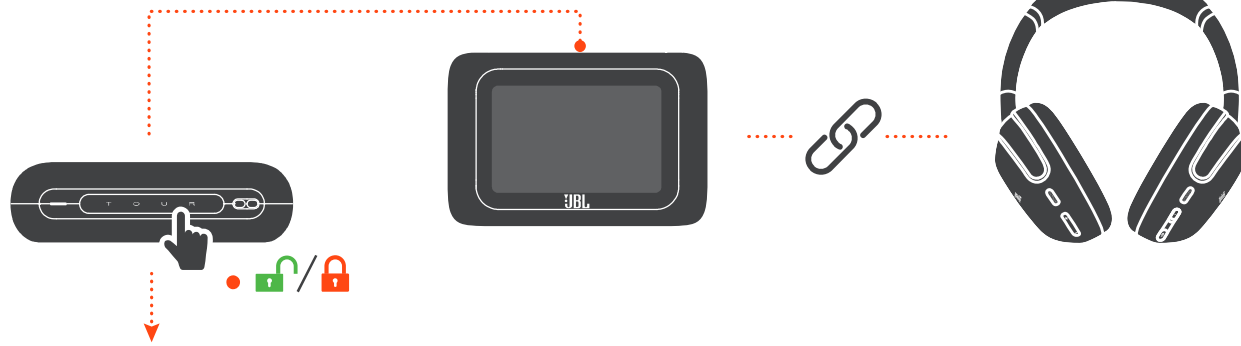


● Press × 1 ⇄ Swipe

AUTO PLAY/PAUSE

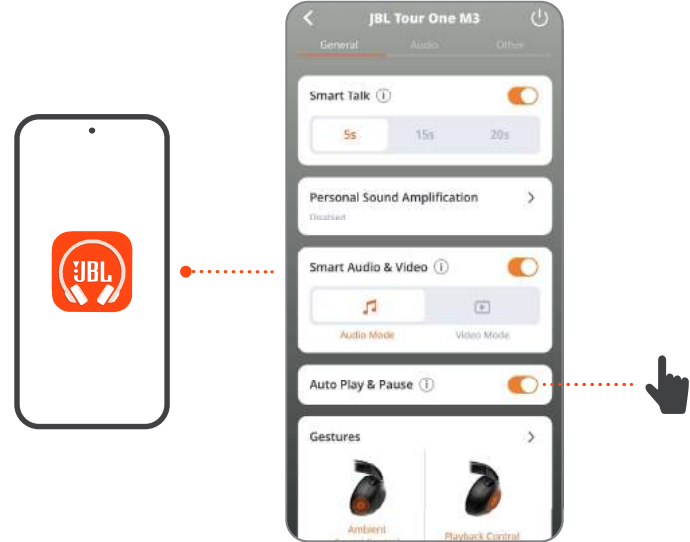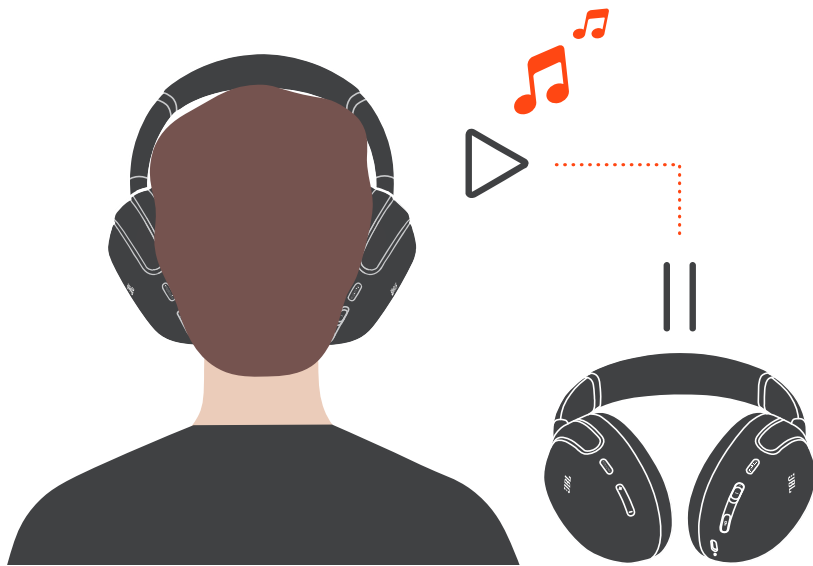

WIRED LISTENING MODE

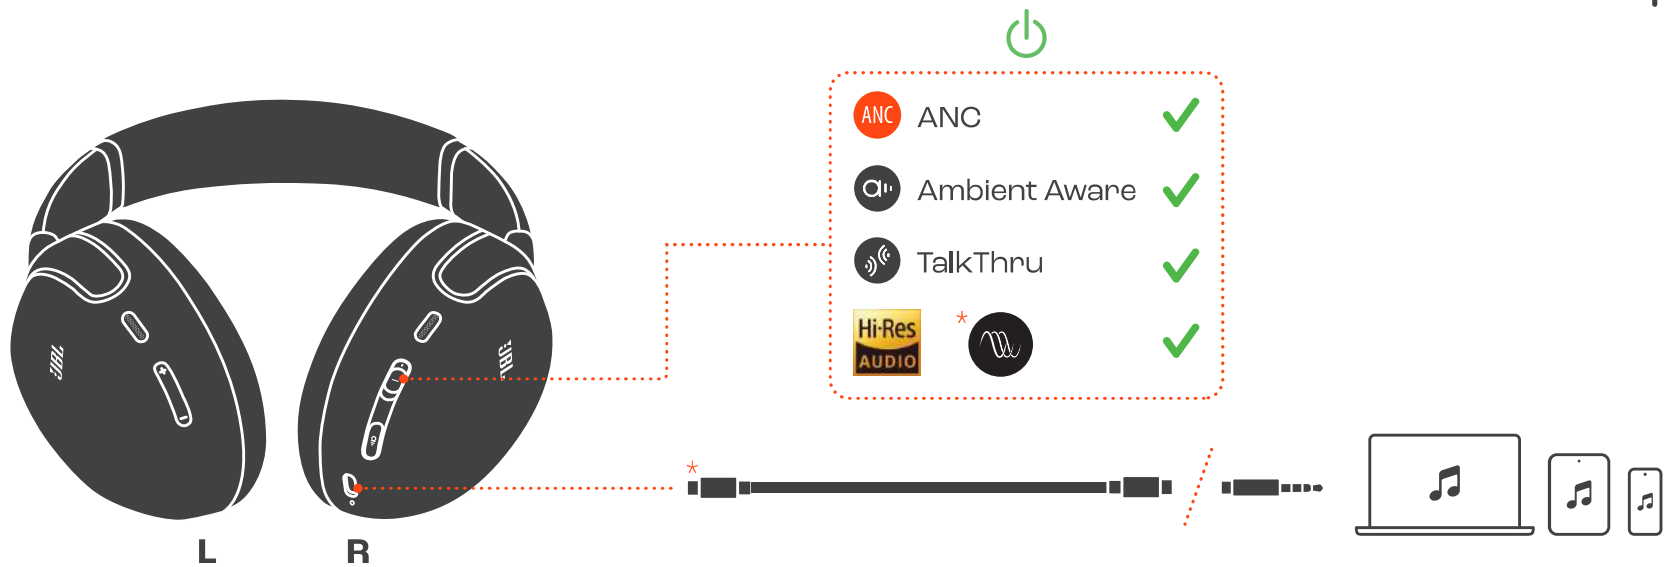

* Audio quality may vary depending on audio source. For best performance, use the original cables.

SILENTNOW





SilentNow ON:


- ANC ✓
- Bluetooth ✗
- Music ✗

SilentNow OFF:



- ANC ✓
- Bluetooth ✓
- Music ✓

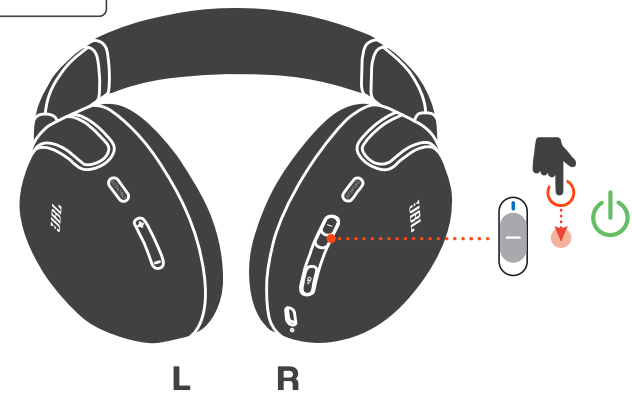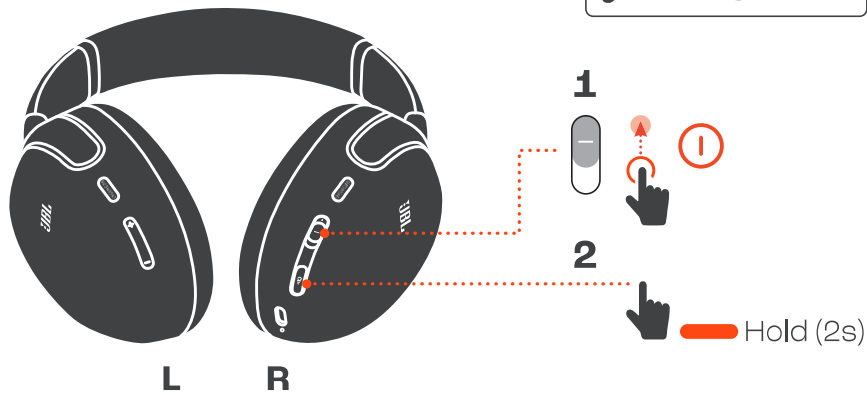


VOICEAWARE

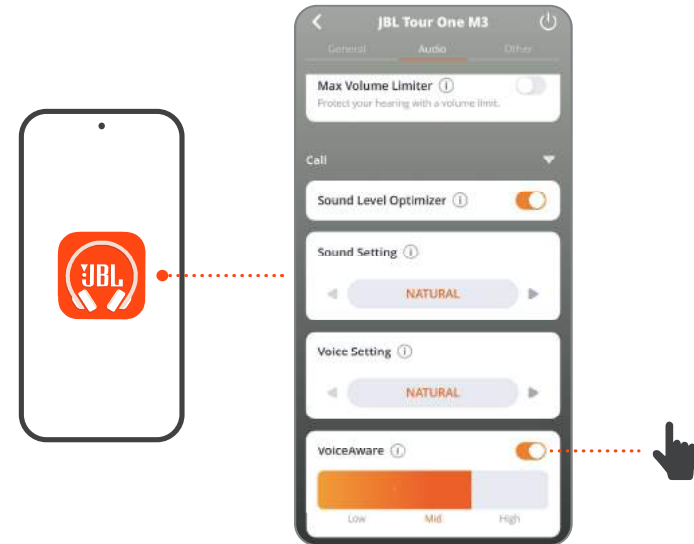



SMART TALK

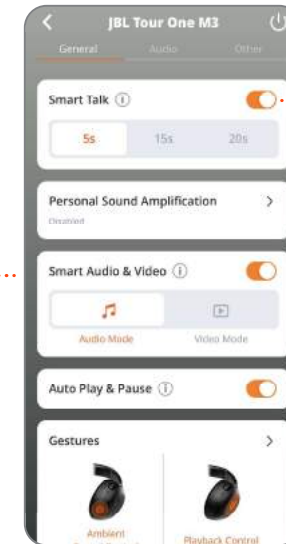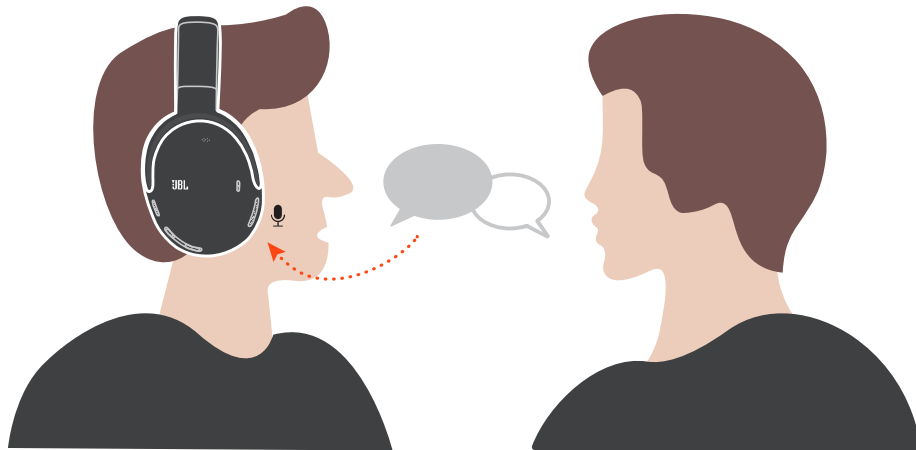

SMART TX SETTINGS

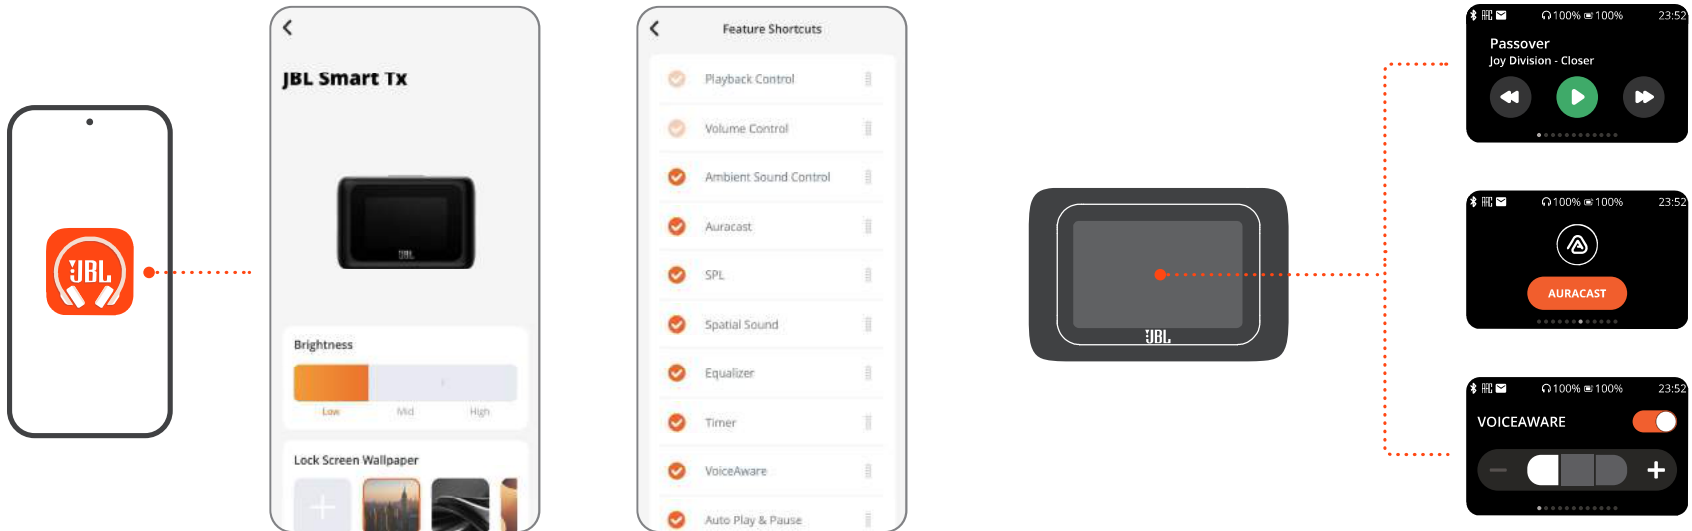


DO MORE WITH THE APP

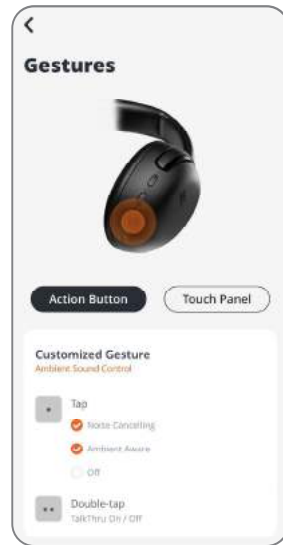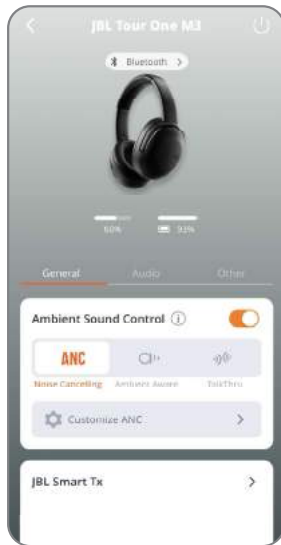


🔍 JBL HEADPHONES



CHARGING

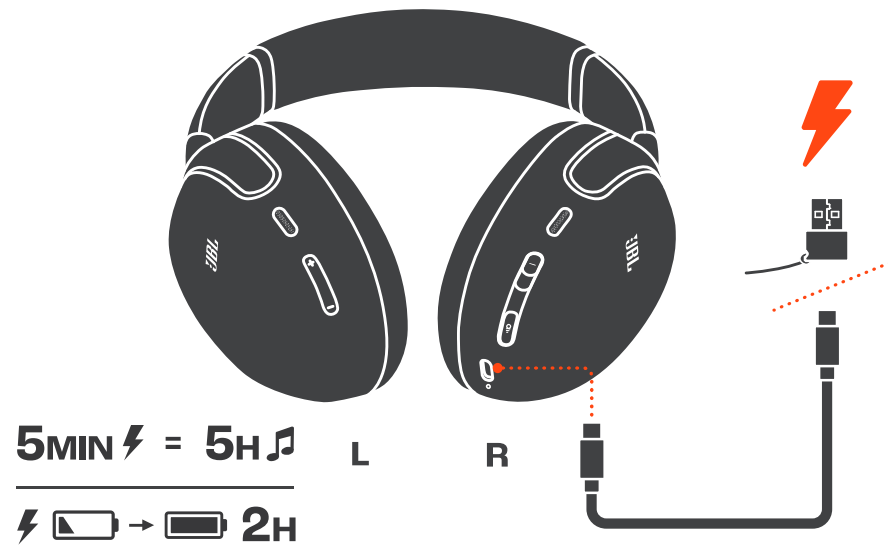


* Turn off headphone for best performance speed charge.

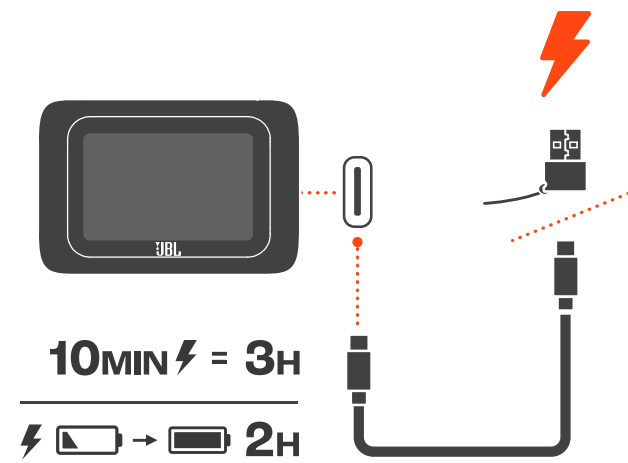


MANUAL SETUP




Factory Reset

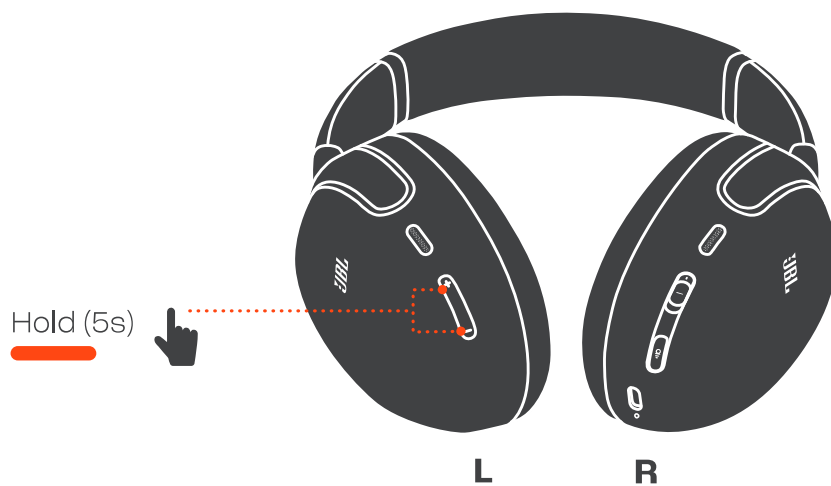

Restart

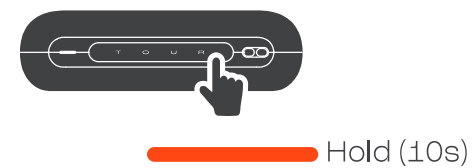


LED BEHAVIORS

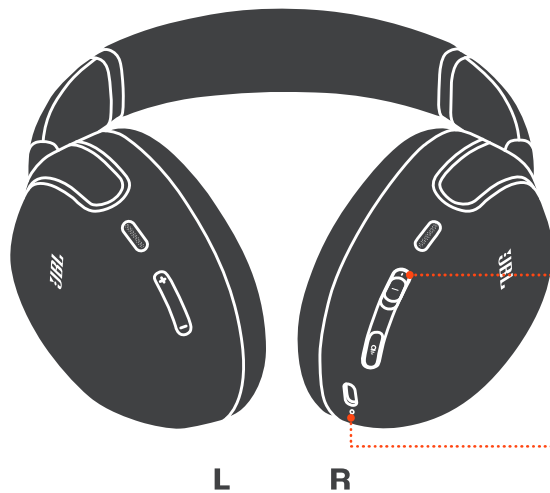

- Power on
- BT connecting
- BT connected
- BT not connected

- Low battery
- Charging
- Fully charged



TECH SPEC

Model (Headphones):	TOUR ONE M3	Impedance:	18 ohm
Driver size:	40 mm / 1.57" Dynamic Driver	Sensitivity:	122 dB SPL@1 kHz
Power supply:	5 V === 1 A	Maximum SPL:	94 dB
Weight:	278 g / 0.6 lbs	Call Microphone sensitivity:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Battery type:	Li-ion battery (850 mAh / 3.85 V)	Bluetooth version:	5.3
Charging time:	2 hrs from empty	Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVCRP V1.6.2, HFP V1.8
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 70 hrs	Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 40 hrs	Bluetooth transmitter power:	<10 dBm (EIRP)
Talk time with ANC off:	Up to 38 hrs	Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Talk time with ANC on:	Up to 34 hrs	Codecs:	SBC, AAC, LC3, LDAC
Frequency response:	10 Hz - 40 kHz	Maximum operation temperature:	45 °C

TECH SPEC

Model:	SMART TRANSMITTER
Power supply:	5 V \equiv 1 A
Weight:	34.5 g / 0.0759 lbs
Battery type:	Li-ion battery (550 mAh / 3.85 V)
Charging time:	2 hrs from empty
Play time:	Up to 18 hrs
Bluetooth version:	5.3
Bluetooth profile version:	A2DP V1.4
Bluetooth transmitter power:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Codecs:	LC3
Maximum operation temperature:	45 °C

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à

« JBL Tour One M3 ».

* Compatible avec les téléphones Android utilisant au moins une version 6

* Pour revenir en mode de jumelage, glissez vers le bas et tenez 2 secondes.

ALLUMAGE ET CONNEXION

Appuyer (2 s)

Aux

Divertissement en vol | Tapis de course

USB Type-C

Tablette | Ordinateur portable

USB Type-A

PC/MAC

* Cette prise permet la charge et la transmission audio.

** Utilisez les câbles d'origine pour obtenir les meilleures performances.

CONNEXION MULTIPOINT

2 appareils maximum

Appuyer (2 s)

COMMANDES

Bixby/Siri®/Autres

ANC (RBA)*


Ambient Aware (Perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

Toucher/Appuyer x 1 | Toucher/

Appuyer x 2 | Toucher x 3 |

Appuyer (2 s)

* Activez les commandes avancées en connectant votre JBL TOUR ONE M3 à l'application JBL Headphones .

COMMANDES

1 appui

Balayer

LECTURE / PAUSE AUTO

ÉCOUTE EN MODE FILAIRE

ANC (RBA)

Ambient Aware (Perception de l'environnement)

TalkThru (Conversation)

* La qualité audio peut varier selon la source audio. Utilisez les câbles d'origine pour obtenir les meilleures performances.

SILENTNOW

SilentNow actif : | ANC (RBA)

SilentNow inactif : | ANC (RBA)

Appuyer (2 s)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru (Conversation)

SMART TX SETTINGS

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

CHARGE

* Éteignez le casque pour obtenir la meilleure vitesse de charge.

CONFIGURATION MANUELLE

Réinitialisation

Appuyer (5 s)

Redémarrer

Appuyer (10 s)

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Allumé

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

Batterie faible

Charge

Charge complète

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle (casque) :

Taille de haut-parleur :

Alimentation électrique :

Poids :

Type de batterie :

Temps de charge :

Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :

Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA active :

Autonomie de conversation sans RBA :

Autonomie de conversation avec RBA :

Réponse en fréquence :

Impédance :

Sensibilité :

SPL max. :

Sensibilité du microphone d'appel :

Version du Bluetooth :

Version du profil Bluetooth :

TOUR ONE M3

Haut-parleur dynamique de 40 mm / 1,57"

5 V --- 1 A

278 g / 0,6 lbs

Batterie Li-ion (850 mAh / 3,85 V)

2 heures complètes

jusqu'à 70 heures

jusqu'à 40 heures

jusqu'à 38 heures

jusqu'à 34 heures

10 Hz - 40 kHz

18 ohms

122 dB SPL à 1 kHz

94 dB

-38 dBV/Pa à 1 kHz

5.3

A2DP V1.4, AVCRP V1.6.2, HFP V1.8

Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth :	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 10 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Codecs :	SBC, AAC, LC3, LDAC
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle :	SMART TRANSMITTER
Alimentation électrique :	5 V === 1 A
Poids :	34,5 g / 0,0759 lbs
Type de batterie :	Batterie Li-ion (550 mAh / 3,85 V)
Temps de charge :	2 heures complètes
Autonomie de lecture :	Jusqu'à 18 heures
Version du Bluetooth :	5.3
Version du profil Bluetooth :	A2DP V1.4
Puissance de l'émetteur Bluetooth :	< 13 dBm (PIRE)
Modulation de l'émetteur Bluetooth :	GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
Codecs :	LC3
Température de fonctionnement maximale :	45 °C

DA

HVAD ER DER I ÆSKEN APPEN

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

TÆND OG FORBIND

Andre
Vælg "JBL Tour One M3" for at oprette forbindelse.

* Kompatibel med Android-telefoner der kører 6+

* For at genaktivere paringstilstand skal du skubbe helt ned og holde nede i 2 sekunder.

TÆND OG FORBIND

Hold (2 sekunder)

Aux

Underholdning i flyet | Løbebånd

USB Type-C

Tablet | Bærbar pc

USB Type-A

PC/MAC

* Denne port understøtter både opladning og lydtransmission.

** For bedste ydelse skal du bruge de originale kabler.

FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

Hold (2 sekunder)

BETJENING

Bixby/Siri®/Andre

ANC (aktiv støjreduktion)*

Ambient Aware*

TalkThru*

Tryk × 1 | Tryk × 2 | Tryk × 3 |

Hold (2 sekunder)

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde JBL TOUR ONE M3 til

JBL Headphones-appen .

BETJENING

Tryk × 1

Stryg

AUTOMATISK AFSPILNING

/ PAUSE

KABELFORBUNDET

LYTTETILSTAND

ANC (aktiv støjreduktion)

Ambient Aware

TalkThru

* Lydkvaliteten kan variere

afhængigt af lyd-kilden. For

bedste ydelse skal du bruge de

originale kabler.

SILENTNOW

SilentNow TÆNDT: | ANC (aktiv støjreduktion)

SilentNow SLUKKET: | ANC (aktiv støjreduktion)

Hold (2 sekunder)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

SMART TX SETTINGS

GØR MERE MED APPEN

OPLADNING

* Sluk hovedtelefonerne

for at opnå den bedste

opladningshastighed.

MANUEL OPSÆTNING

Gendan fabriksindstillinger

Hold (5 sekunder)

Genstart

Hold (10 sekunder)

LED-SYMBOLER

Tændt

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

Lavt batteri

Oplader

Fuldt opladet

SPECIFIKATIONER

Model (hovedtelefoner):	TOUR ONE M3
Enheds-størrelse:	40 mm / 1,57" dynamisk enhed
Strømforsyning:	5 V === 1 A
Vægt:	278 g
Batteritype:	Li-ion batteri (850 mAh / 3,85 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:	op til 70 timer
Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:	op til 40 timer
Taletid med aktiv støjreduktion slukket:	op til 38 timer
Taletid med aktiv støjreduktion tændt:	op til 34 timer
Frekvensområde:	10 Hz - 40 kHz
Impedans:	18 ohm
Følsomhed:	122 dB SPL@1 kHz
Maksimal SPL:	94 dB
Opkald-mikrofonens følsomhed:	-38 dBV/Pa@1 kHz
Bluetooth-version:	5.3

Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4, AVCRP V1.6.2, HFP V1.8
Bluetooth-senders frekvensområde:	2,4 GHz - 2,4835 GHz
Bluetooth-sendeeffekt:	<10 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Kodekser:	SBC, AAC, LC3, LDAC
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

SPECIFIKATIONER

Model:	SMART TRANSMITTER
Strømforsyning:	5 V === 1 A
Vægt:	34,5 g / 0,0759 lbs
Batteritype:	Li-ion batteri (550 mAh / 3,85 V)
Opladningstid:	2 timer fra tom
Spilletid:	Op til 18 timer
Bluetooth-version:	5.3
Bluetooth-profil-version:	A2DP V1.4
Bluetooth-sendeeffekt:	<13 dBm (EIRP)
Bluetooth-sendemodulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Kodekser:	LC3
Maksimal driftstemperatur:	45 °C

DE

VERPACKUNGSINHALT APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere „JBL Tour One M3“ zum Verbinden auswählen.

* Kompatibel mit Android-Telefonen ab Version 6

* Wische nach unten, um den Kopplungsmodus erneut aufzurufen, und halte dies 2 Sekunden lang gedrückt.

EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Gedrückt halten (2 Sek.)

Aux

Unterhaltung während des Fluges |

Laufband

USB-C

Tablet | Laptop

USB-A

PC/MAC

* Dieser Anschluss unterstützt sowohl das Laden als auch die Audioübertragung.

** Für eine optimale Leistung bitte Originalkabel verwenden.

MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

Gedrückt halten (2 Sek.)

STEUERELEMENTE

Bixby/Siri®/Weitere

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*

Ambient Aware

(Umgebungsbewusst)*

TalkThru*

1 × tippen/drücken | 2 × tippen/

drücken | 3 × tippen | Gedrückt

halten (2 Sek.)

* Aktiviere erweiterte

Steuerelemente, indem du die

JBL TOUR ONE M3 mit der JBL
Headphones App verbindest 

STEUERELEMENTE

1 x drücken

Wischen

AUTOM. WIEDERGABE/PAUSE

KABELGEBUNDENER

HÖRMODUS

ANC (Aktives Noise-Cancelling)

Ambient Aware

(Umgebungsbewusst)

TalkThru

* Die Audioqualität kann je
nach Audioquelle variieren. Für
eine optimale Leistung bitte

Originalkabel verwenden.

SILENTNOW

SilentNow EIN: | ANC (Aktives
Noise-Cancelling)

SilentNow AUS: | ANC (Aktives
Noise-Cancelling)

Gedrückt halten (2 Sek.)

VOICEAWARE

SMART TALK

TalkThru

SMART TX SETTINGS

MACH NOCH MEHR MIT

DER APP

AUFLADEN

* Bitte den Kopfhörer für die
beste Ladegeschwindigkeit
ausschalten.

MANUELLES SETUP

Reset auf die Werkseinstellungen

Gedrückt halten (5 Sek.)

Neu starten

Gedrückt halten (10 Sek.)

LED-VERHALTEN

Einschalten

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

TECHNISCHE DATEN

Modell (Kopfhörer):

TOUR ONE M3

Treibergröße:

Dynamischer Treiber 40 mm

Energieversorgung:

5 V \equiv 1 A

Gewicht:

278 g

Akku-Typ:

Lithium-Ionen-Akku
(850 mAh/3,85 V)

2 Std. ab leerem Akku

Ladezeit:

Musikwiedergabezeit mit
eingeschaltetem BT und
ausgeschaltetem ANC:

bis zu 70 Std.

Musikwiedergabezeit mit
eingeschaltetem ANC und BT:

bis zu 40 Std.

Gesprächszeit mit ausgeschaltetem
ANC:

bis zu 38 Std.

Gesprächszeit mit eingeschaltetem
ANC:

bis zu 34 Std.

Frequenzbereich:

10 Hz – 40 kHz

Impedanz:

18 Ohm

Empfindlichkeit:

122 dB SPL bei 1 kHz

Maximaler Schalldruckpegel:

94 dB

Anruf-Mikrofonempfindlichkeit:

-38 dBV/Pa bei 1 kHz

Bluetooth-Version:

5.3

Bluetooth-Profilversion:

A2DP V1.4, AVCRP V1.6.2,
HFP V1.8

Bluetooth-

Übertragungsfrequenzbereich:

2,4 – 2,4835 GHz

Bluetooth-Übertragungsleistung:

<10 dBm (EIRP)

Bluetooth-

Übertragungsmodulation:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Codecs:

SBC, AAC, LC3, LDAC

Maximale Betriebstemperatur:

45 °C

TECHNISCHE DATEN

Modell:

SMART TRANSMITTER

Energieversorgung:

5 V \equiv 1 A

Gewicht:

34,5 g

Akku-Typ:

Lithium-Ionen-Akku
(550 mAh/3,85 V)

Ladezeit:

2 Std. ab leerem Akku

Wiedergabezeit:

Bis zu 18 Std.

Bluetooth-Version:

5.3

Bluetooth-Profilversion:

A2DP V1.4

Bluetooth-Übertragungsleistung:

<13 dBm (EIRP)

Bluetooth-Übertragungsmodulation:

GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK

Codecs:

LC3

Maximale Betriebstemperatur:

45 °C