


印製廠商及印製材質，需經過UL認證，  
並請印製廠商提出UL認證之材質證明。

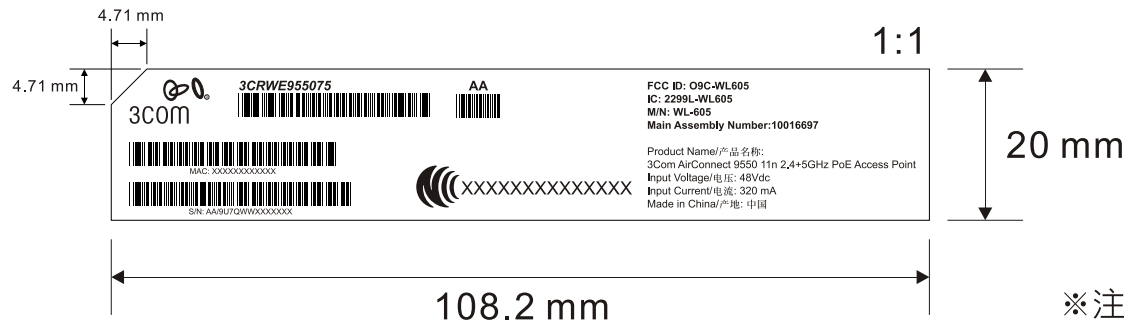

※注意事項：條碼為39碼

AA 9U7Q WW X XXXXXX


Main assembly iss/rev  
(依業務通知)

固定

為有MAC Address，請參照3COM提供的OUI and Prefix ID

生產週別-生產時請參照 "3COM 提供的Excel 檔"

流水號(16進位): 000001~FFFFFF  
(連續生產，不分週和月和年，永不歸零)  
This number corresponds to the last 6 digits of  
MAC address.  
同MAC Add 後六碼

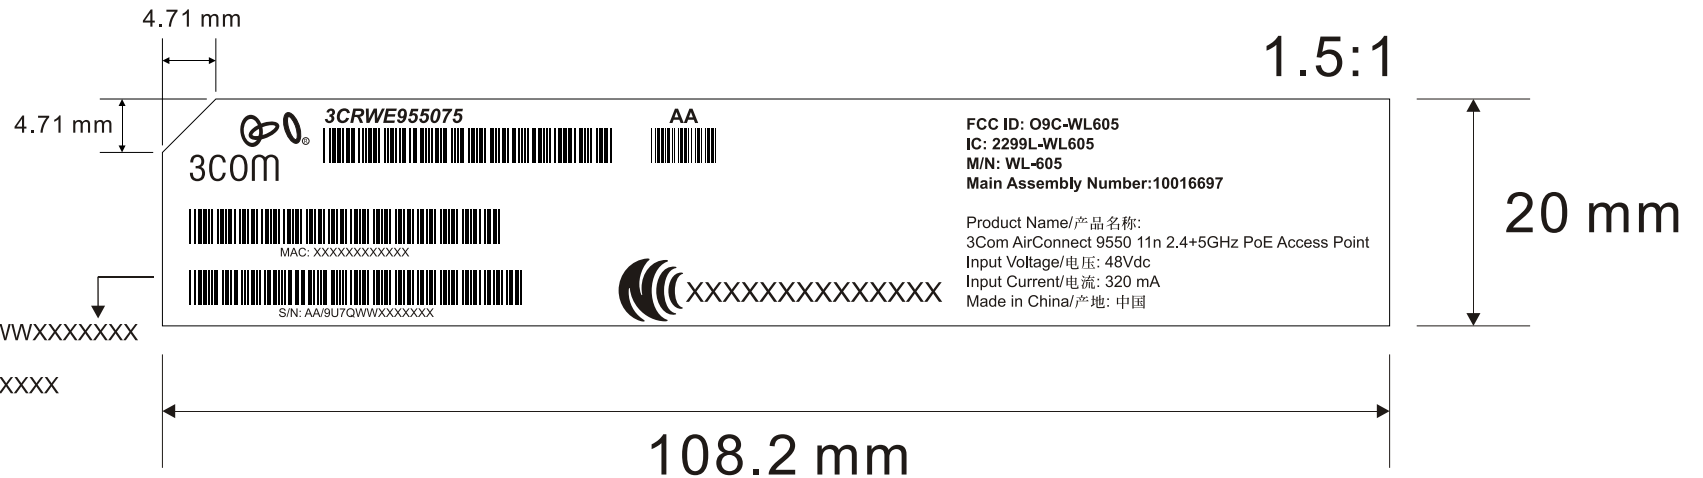


- 1.文字顯示內容為: AA/9U7QWWXXXXXXXX
- 2.條碼請使用CODE 39
- 3.條碼內容為: 9U7QWWXXXXXXXX

(客戶): 3com  
(空白label): 509120019227  
(材質): 50#白色特多龍 (85g格拉辛底紙)  
(顏色): BLACK  
(上光方式): NO  
(尺寸): 108.2x20 mm  
(公差): +/-0.5mm




LIMITS UNLESS OTHERWISE NOTED	
X. +-	X.° +-
.X +-	.X° +-
.XX +-	.XX° +-
.XXX +-	.XXX° +-

A4	UNIT	SCALE	SHEET	MODEL No.	3CRWE955075 (AA/AA) 3COM		
	MM	NON	1(1)	PART NAME	Product LABEL		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	PART No.	MM128004707	REV	A1	
			李采婕 blue 2008.04.17	光寶科技股份有限公司 LITE-ON TECHNOLOGY CORP.			

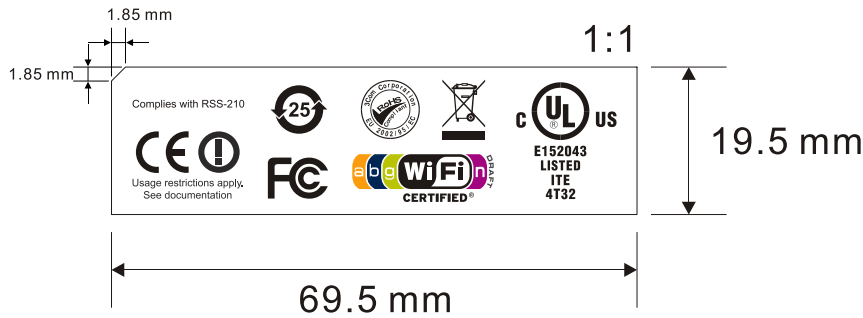

印製廠商及印製材質，需經過UL認證，  
並請印製廠商提出UL認證之材質證明。

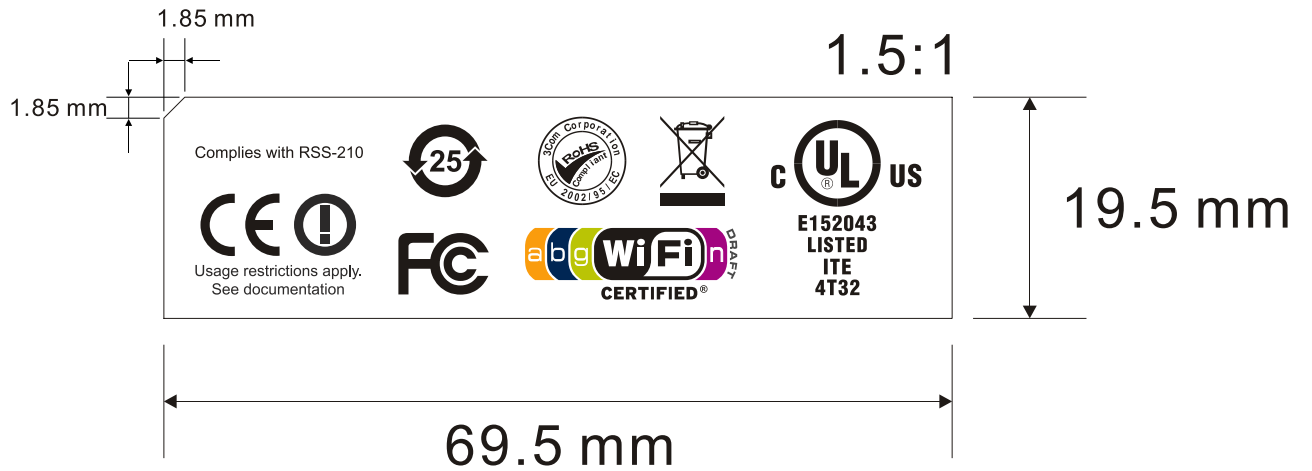

(客戶): 3com  
 (材質): 50# 白色特多龍 (85g 格拉辛底紙)  
 (顏色): CMYK  
 (上光方式): NO  
 (尺寸): 69.5x19.5 mm  
 (公差): +-0.5mm

**NOTE:**

1. 貼紙需成捲狀進料, 內徑75mm, 外徑需在280mm之內
2. 貼紙總厚度不得小於0.1mm, 最厚不得大於0.35mm
3. 貼紙每張之間的間距最小: 2mm, 最大: 5mm, 一般: 3mm, 每捲之間的間距必需一致
4. 底紙的材質為85g 格拉辛底紙, 進料時不得被刀模損壞, 不得有裂痕, 底紙寬度需比貼紙左右各多出2-3mm
5. 貼紙為透明材質時, 底紙需打上方孔或圓孔

LIMITS UNLESS OTHERWISE NOTED	
X. +-      X.° +-	
.X +-      .X° +-	
.XX +-     .XX° +-	
.XXX +-    .XXX° +-	

<b>A4</b>	UNIT	SCALE	SHEET	MODEL No.	3CRWE955075/915075 (69.5x19.5mm) 3COM		
	MM	NON	1(1)	PART NAME	Product LABEL		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	PART No.	509110026927	REV	A1	
		李采婕 blue 2008.04.24	<b>LITEON</b> 光寶科技股份有限公司 LITE-ON TECHNOLOGY CORP.				