


L'étiquette fait partie de la liste des composants critiques UL et doit respecter la description technique suivante :
 Adhesive, suitable for plastic material and rated 80°C. With ribbon R7960 and BBP12 or BBP11 printers
 Ex : Brady B-423-B ou équivalent

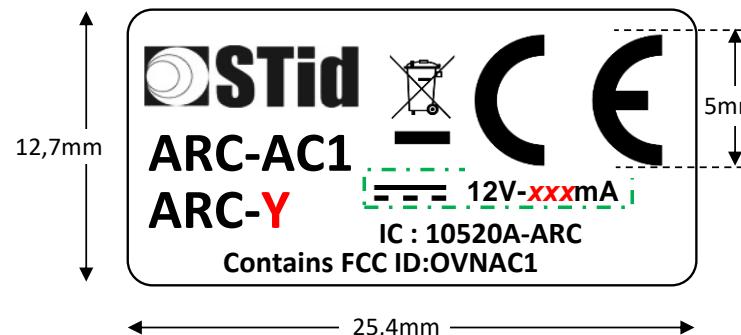

Exemple :

Symboles :

— CEI 60417 / N° 5031

CE Directive RED 2014/53/UE
 Directive Rohs 2011/65/UE

Y :

ARC Standard USB	: G
ARC Standard + Module 125kHz	: I
ARC Clavier + Module 125kHz	: J
ARC Ecran + Module 125kHz	: K
ARC Standard + Module QR Code	: AQ
ARC Clavier + Module QR Code	: BQ
ARC Ecran tactile + Module QR Code	: CQ

xxx :

ARC-I (Standard + Module 125kHz)	: 160 mA
ARC-J (Clavier + Module 125kHz)	: 190 mA
ARC-K (Ecran + Module 125kHz)	: 230 mA
ARC-AQ (Standard + Module QR Code)	: 260 mA
ARC-BQ (Clavier + Module QR Code)	: 290 mA
ARC-CQ (Ecran tactile + Module QR Code)	: 330 mA

ARC-G (Standard / USB) : no marking in the dotted green boxed area