


、Blackのこと。
、Silverのこと。

ク太字

、GS、CE及び **4** **6** **8** **9** を除き他の文字はコシック。

トウェアエンジニアリング株式会社の文字は、ヨコ組コナDBのこと。サンプル参照のこと。

chi Software Engineering Co., Ltd. の文字は、ヘルペチカ・レキユラーのこと。サンプル参照のこと。
品のこと。

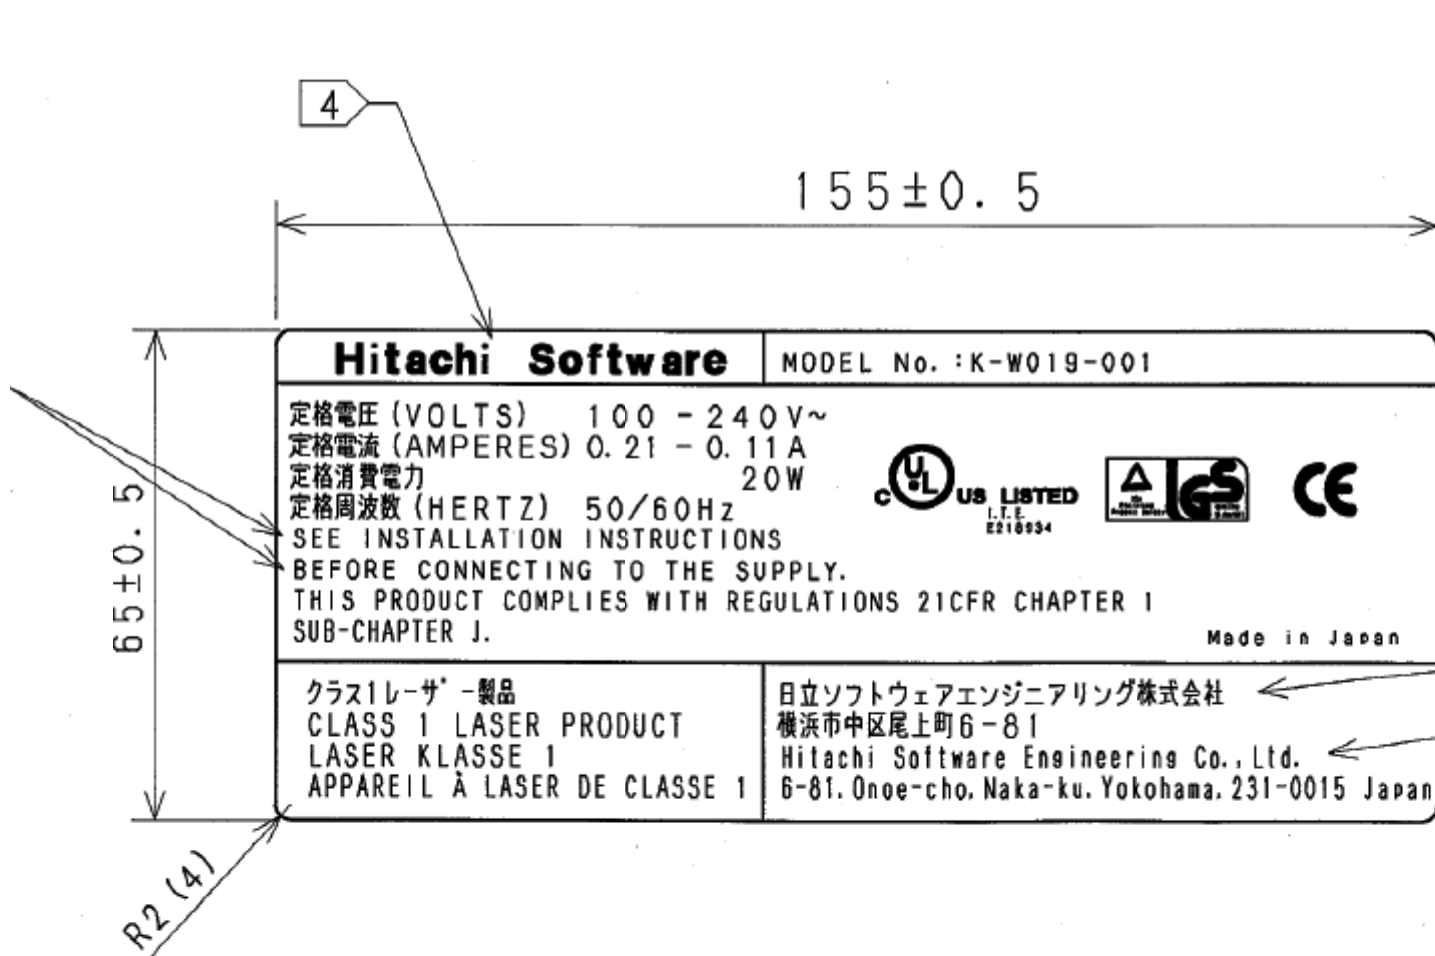


Hitachi Software		MODEL No. : K-W019-001
定格電圧 (VOLTS) 100 - 240V~ 定格電流 (AMPERES) 0.21 - 0.11A 定格消費電力 20W 定格周波数 (HERTZ) 50/60Hz SEE INSTALLATION INSTRUCTIONS BEFORE CONNECTING TO THE SUPPLY. THIS PRODUCT COMPLIES WITH REGULATIONS 21CFR CHAPTER 1 SUB-CHAPTER J.		
		Made in Japan
クラス1レーザー製品 CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL À LASER DE CLASSE 1	日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 横浜市中区尾上町6-81 Hitachi Software Engineering Co., Ltd. 6-81, Onoe-cho, Naka-ku, Yokohama, 231-0015 Japan	

項目	部番	記
SUZUKA		この図面およびこの中に含まれる情報(株)に属する。 鈴木富士セ' ロック' なくして鈴木富士セ' ロックス(株)の図面を複写、複製および使用しては
FUJIXEROX®		
普通公差		部品名
をこえ	以下	公差値

注 記

- 1 技術標準88P301適用
- 2 材質：リンテックSSユポ t110μ PETマツトラミ
- 3 シール印刷のこと
- 4 図示の位置に割り当てられたSER#
「10001～」を印刷のこと。
- 5 字体 : ヘルペチカ. ミディアム
文字サイズ: 高さ2mm
文字色 : グレー
背景 : ブラック

改		訂	
SYM	CHG. BY/DATE	CHK. BY/DATE	XCN NO.
K 1			
生産用発行			

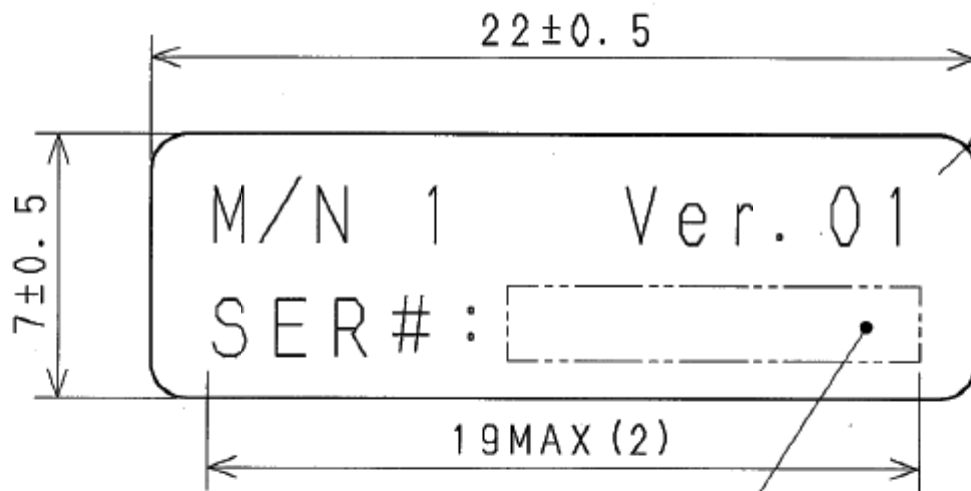

4

項目	部 番	記 事	個数
SUZUKA FUJIXEROX®		この図面およびこの中に含まれる情報の所有権は株式会社'ロックス(株)'に属する。株式会社'ロックス(株)'の事前の許可なくして株式会社'ロックス(株)'の物品の製造以外の目的に、この図面を複写、複製および使用してはならない。	
普通公差		部品名	
をこえ	以下	公差値	
	50	±	
	120	±	
	250	±	
	250	±	
	500	±	
角度公差		±	
仕上程度		旧部番---	
尺 度		参考部番---	
承認		96CE00810	K 1
検 査		SHT. 1 OF 1	CL A
検 査			DWG A4 SIZE
設 計			
製 図			

承認	検 査	検 査	設 計	製 図	材 質	仕上程度	尺 度
					スペックNO.	✓	✗
飯村	今井	中島	飯田		処 理		
01.07.28	01.07.28	01.07.28	01.07.28		スペックNO.---		

