



# Back Label

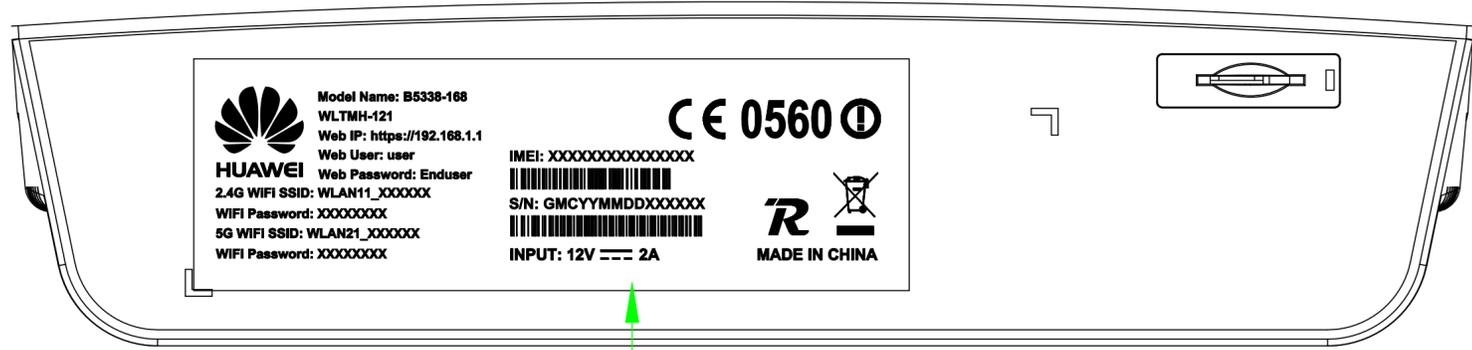

全部Barcode type:  
Code128

除https后面的冒號前后  
無空格外,其它全部冒號  
後有加一空格

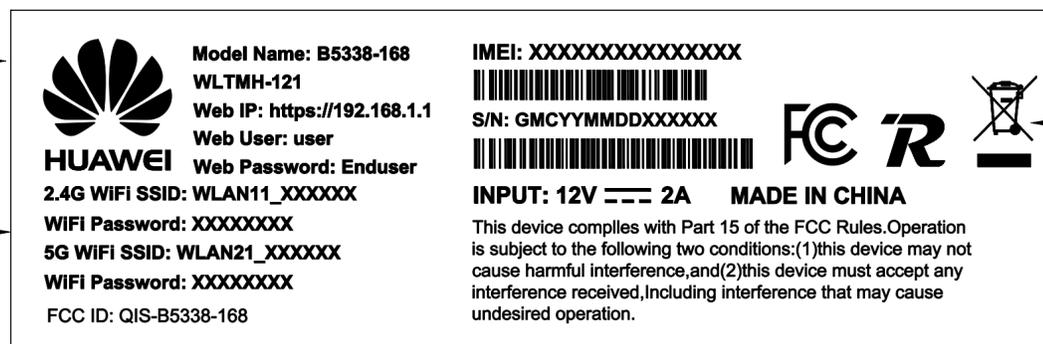

FCC logo高度  
不可低於5mm  
垃圾桶logo高度  
不可低於7mm

## NOTE:

- BACK LABEL需按指示位置黏貼,請注意張貼方向(Label右上角需覆蓋住螺絲孔)。
- Web IP: 固定值
- Web User: 固定值
- Web Password: 固定值
- 2.4G WiFi SSID: WLAN11\_XXXXXX  
(XXXXXX为WiFi MAC地址后六位);字母為大寫  
WiFi Password: XXXXXXXX  
8位随机码(包含大寫字母、小寫字母、數字、特殊符號,這四種中的任意兩種);2.4G & 5G WiFi Password 相同
- 5G WiFi SSID: WLAN21\_XXXXXX  
(XXXXXX为WiFi MAC+1的地址后六位);字母為大寫  
WiFi Password: XXXXXXXX  
8位随机码(包含大寫字母、小寫字母、數字、特殊符號,這四種中的任意兩種);2.4G & 5G WiFi Password 相同
- BARCODE : CODE128 (Barcode Level : C級以上)。
- S/N: GMCYYMMDDXXXXXX(15碼)  
GMC=Factory id(ex:GMK=KS , GMH=TW , GMC=CS隨生產地變更)  
YY=生產年份以實際變更  
MM=生產月份以實際變更  
DD=生產日期以實際變更  
XXXXXX: Sequenced S/N (000001~999999)
- MAC:使用Gemtek MAC跳三號,MAC類型為LAN MAC
- IMEI:華為IMEI
- LABEL字型 : Arial
- 各零件內容之檢驗,請依各料號之材料承認書。

| Description  | Back Label | P/N           | Description  | P/N           | REV. |
|--|------------|---------------|--|---------------|------|
|  <b>正文科技股份有限公司</b><br>Gemtek Technology Co., Ltd. |            | 42K-900-2401R | TITLE :<br>Package Standard<br>Operation Procedure | 990-730-0152R | 1.0  |