

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---


REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNATURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx



以下内容印在背面离型纸上  
条码依据实际料号制作  
(居中印刷)

条码位置

15105-11660000

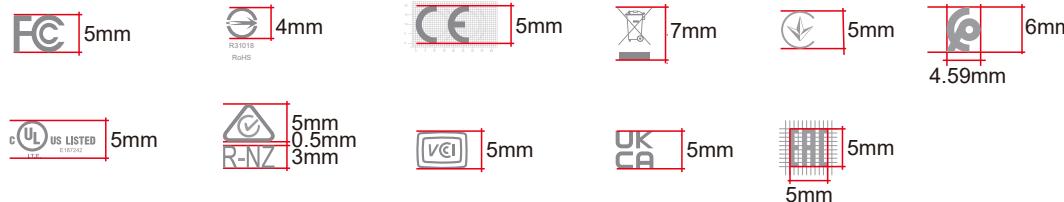


【环保属性】  I级  II级  III级

Environment attribute:  Level I  Level II  Level III

环保等级源自产品需求包，等级要求详见《有害物质管控标准》。

Environment protection level is from offering requirement, see 《hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	50#透明膜	
2	尺寸规格	L118*W12*0.3Rx4 mm	±0.2
3	印刷要求	Cool Gary 9C, 油墨要求不含矿物油墨	
4	工艺要求	覆25#PP亮膜	
5	胶层种类	<input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 可移性 <input type="checkbox"/> 强粘性 <input type="checkbox"/> 中粘性 <input type="checkbox"/> 低粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 其它	
6	背胶类型	普通背胶	
7	来料方式	<input checked="" type="checkbox"/> 卷装 <input type="checkbox"/> 片装 <input type="checkbox"/> 其它	
8	初期力	12±1 #	GB/T 4852
	粘着力	1.8±0.5 (kg/25mm)	GB/T 2792
	保持力	8±2 (hr/kg/20mm <sup>2</sup> )	GB/T 4851
特殊要求: 酒精测试500g 30次, 耐磨测试1.6kg 50次			

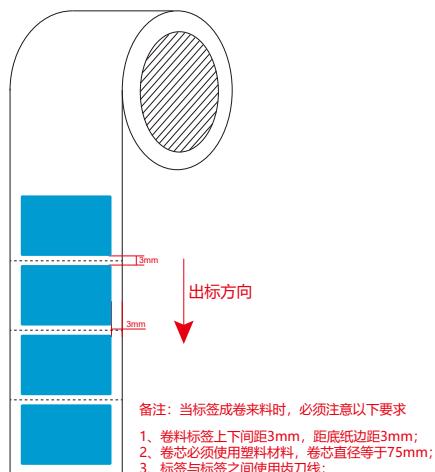

Dim.	Tol.	Label	CUSTOMER NAME (客户)	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20		PROJECT No. (项目)	NB6705A	mm	○ ← →
			PART NAME (物料名称)	印刷标签		
6~30	0.20		HQ PN (HQ物料号)	HQ6xxxxxx	SCALE	SHEET
			CUSTOMER PN (客户物料号)	15105-11660000	1/1	1/1
30~120	0.25		DESIGNER (设计)	关淑清		
			CHECK (审核)	付娜		
			DATE (日期)	2023/8/8		
120~450	0.30		SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		

 HUAQIN 华勤技术


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNATURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx



以下内容印在背面离型纸上  
条码依据实际料号制作  
(居中印刷)

条码位置  
15105-11664000

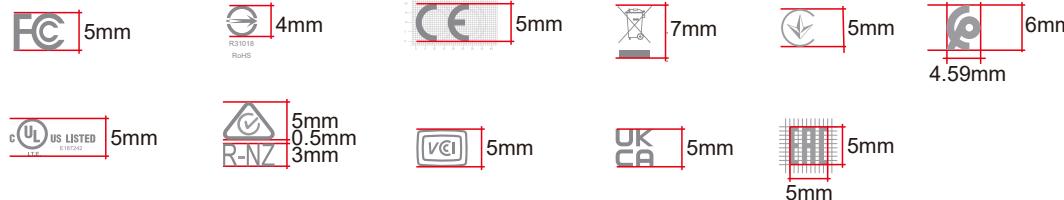


【环保属性】  I级  II级  III级

Environment attribute:  Level I  Level II  Level III

环保等级源自产品需求包，等级要求详见《有害物质管控标准》。

Environment protection level is from offering requirement, see 《hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	50#透明膜	
2	尺寸规格	L118*W12*0.3Rx4 mm	±0.2
3	印刷要求	Cool Gary 9C, 油墨要求不含矿物油墨	
4	工艺要求	覆25#PP亮膜	
5	胶层种类	<input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 可移性 <input type="checkbox"/> 强粘性 <input type="checkbox"/> 中粘性 <input type="checkbox"/> 低粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 其它	
6	背胶类型	普通背胶	
7	来料方式	<input checked="" type="checkbox"/> 卷装 <input type="checkbox"/> 片装 <input type="checkbox"/> 其它	
8	初期力	12±1 #	GB/T 4852
	粘着力	1.8±0.5 (kg/25mm)	GB/T 2792
	保持力	8±2 (hr/kg/20mm <sup>2</sup> )	GB/T 4851
特殊要求: 酒精测试500g 30次, 耐磨测试1.6kg 50次			

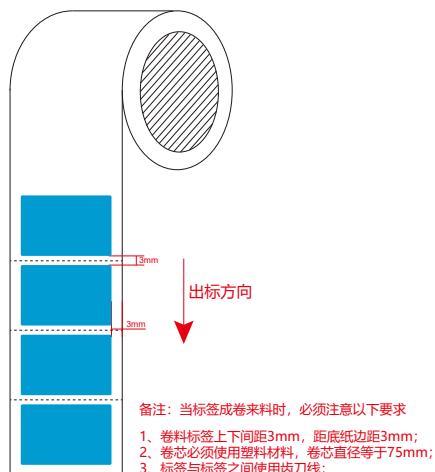

Dim.	Tol.	Label	CUSTOMER NAME (客户)	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20		PROJECT No. (项目)	NB6705A	mm	○ ← →
			PART NAME (物料名称)	印刷标签		
6~30	0.20		HQ PN (HQ物料号)	HQ6xxxxxx	SCALE	SHEET
			CUSTOMER PN (客户物料号)	15105-11664000	1/1	1/1
30~120	0.25		DESIGNER (设计)	关淑清		
			CHECK (审核)	付娜		
120~450	0.30		DATE (日期)	2023/8/8		
			SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		

 HUAQIN 华勤技术


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNATURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx



以下内容印在背面离型纸上  
条码依据实际料号制作  
(居中印刷)

条码位置  
15105-11660000

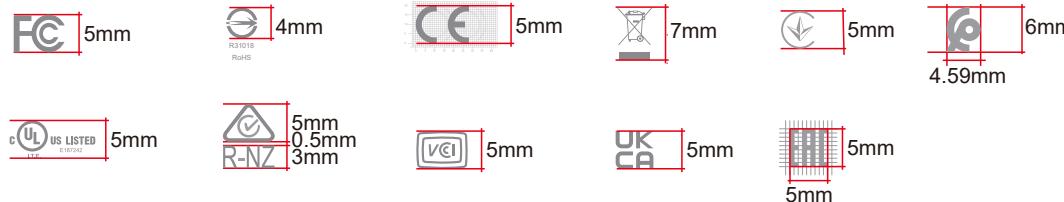


【环保属性】  I级  II级  III级

Environment attribute:  Level I  Level II  Level III

环保等级源自产品需求包，等级要求详见《有害物质管控标准》。

Environment protection level is from offering requirement, see 《hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	50#透明膜	
2	尺寸规格	L118*W12*0.3Rx4 mm	±0.2
3	印刷要求	Cool Gary 9C, 油墨要求不含矿物油墨	
4	工艺要求	覆25#PP亮膜	
5	胶层种类	<input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 可移性 <input type="checkbox"/> 强粘性 <input type="checkbox"/> 中粘性 <input type="checkbox"/> 低粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 其它	
6	背胶类型	普通背胶	
7	来料方式	<input checked="" type="checkbox"/> 卷装 <input type="checkbox"/> 片装 <input type="checkbox"/> 其它	
8	初期力	12±1 #	GB/T 4852
	粘着力	1.8±0.5 (kg/25mm)	GB/T 2792
	保持力	8±2 (hr/kg/20mm <sup>2</sup> )	GB/T 4851
特殊要求: 酒精测试500g 30次, 耐磨测试1.6kg 50次			

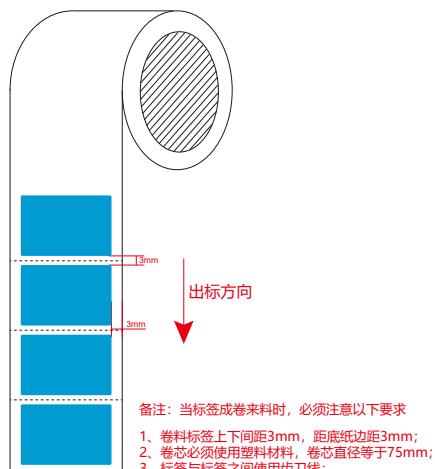

Dim.	Tol.	Label	CUSTOMER NAME (客户)	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20		PROJECT No. (项目)	NB6705A	mm	○ ← →
			PART NAME (物料名称)	印刷标签		
6~30	0.20		HQ PN (HQ物料号)	HQ6xxxxx	SCALE	SHEET
			CUSTOMER PN (客户物料号)	15105-11660000	1/1	1/1
30~120	0.25		DESIGNER (设计)	关淑清		
			CHECK (审核)	付娜		
			DATE (日期)	2023/8/8		
120~450	0.30		SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		

 HUAQIN 华勤技术

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---


REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNATURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx



以下内容印在背面离型纸上  
条码依据实际料号制作  
(居中印刷)

条码位置

15105-11664000

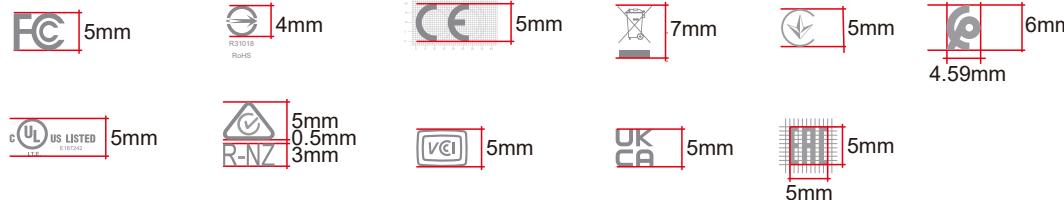


【环保属性】  I级  II级  III级

Environment attribute:  Level I  Level II  Level III

环保等级源自产品需求包，等级要求详见《有害物质管控标准》。

Environment protection level is from offering requirement, see 《hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	50#透明膜	
2	尺寸规格	L118*W12*0.3Rx4 mm	±0.2
3	印刷要求	Cool Gary 9C, 油墨要求不含矿物油墨	
4	工艺要求	覆25#PP亮膜	
5	胶层种类	<input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 可移性 <input type="checkbox"/> 强粘性 <input type="checkbox"/> 中粘性 <input type="checkbox"/> 低粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 其它	
6	背胶类型	普通背胶	
7	来料方式	<input checked="" type="checkbox"/> 卷装 <input type="checkbox"/> 片装 <input type="checkbox"/> 其它	
8	初期力	12±1 #	GB/T 4852
	粘着力	1.8±0.5 (kg/25mm)	GB/T 2792
	保持力	8±2 (hr/kg/20mm <sup>2</sup> )	GB/T 4851
特殊要求: 酒精测试500g 30次, 耐磨测试1.6kg 50次			

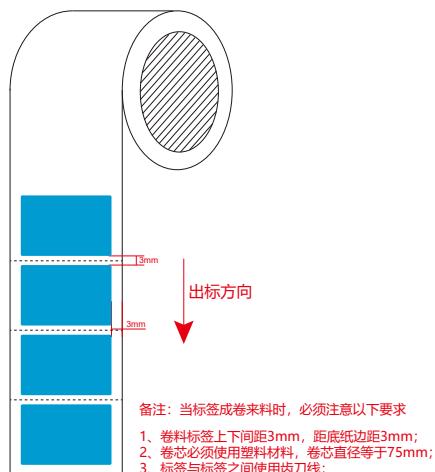

Dim.	Tol.	Label	CUSTOMER NAME (客户)	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20		PROJECT No. (项目)	NB6705A	mm	○ ← →
			PART NAME (物料名称)	印刷标签		
6~30	0.20		HQ PN (HQ物料号)	HQ6xxxxx	SCALE	SHEET
			CUSTOMER PN (客户物料号)	15105-11664000	1/1	1/1
30~120	0.25		DESIGNER (设计)	关淑清		
			CHECK (审核)	付娜		
120~450	0.30		DATE (日期)	2023/8/8		
			SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		

 HUAQIN 华勤技术


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNATURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx



以下内容印在背面离型纸上  
条码依据实际料号制作  
(居中印刷)

条码位置  
15105-11660000

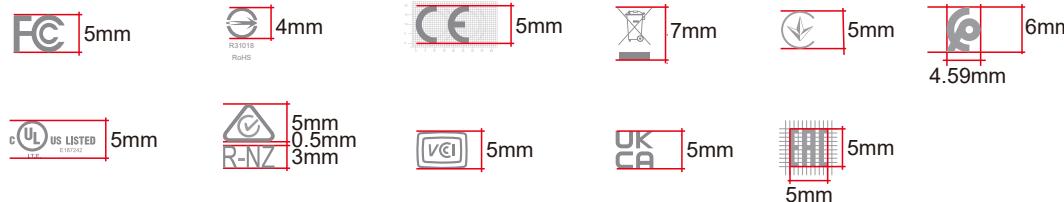


【环保属性】  I级  II级  III级

Environment attribute:  Level I  Level II  Level III

环保等级源自产品需求包，等级要求详见《有害物质管控标准》。

Environment protection level is from offering requirement,  
see 《hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	50#透明膜	
2	尺寸规格	L118*W12*0.3Rx4 mm	±0.2
3	印刷要求	Cool Gary 9C, 油墨要求不含矿物油墨	
4	工艺要求	覆25#PP亮膜	
5	胶层种类	<input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 可移性 <input type="checkbox"/> 强粘性 <input type="checkbox"/> 中粘性 <input type="checkbox"/> 低粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 其它	
6	背胶类型	普通背胶	
7	来料方式	<input checked="" type="checkbox"/> 卷装 <input type="checkbox"/> 片装 <input type="checkbox"/> 其它	
8	初期力	12±1 #	GB/T 4852
	粘着力	1.8±0.5 (kg/25mm)	GB/T 2792
	保持力	8±2 (hr/kg/20mm <sup>2</sup> )	GB/T 4851
特殊要求: 酒精测试500g 30次, 耐磨测试1.6kg 50次			

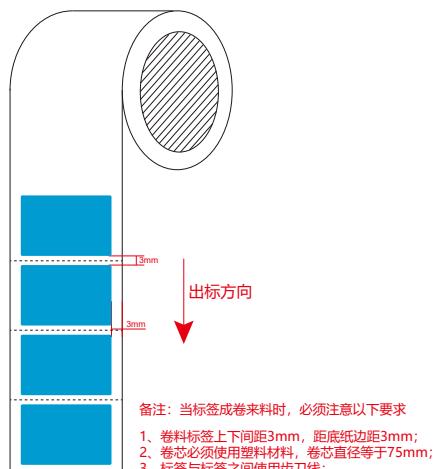

Dim.	Tol.	Label	CUSTOMER NAME (客户)	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20		PROJECT No. (项目)	NB6705A	mm	○ ← →
			PART NAME (物料名称)	印刷标签		
6~30	0.20		HQ PN (HQ物料号)	HQ6xxxxxx	SCALE	SHEET
			CUSTOMER PN (客户物料号)	15105-11660000	1/1	1/1
30~120	0.25		DESIGNER (设计)	关淑清		
			CHECK (审核)	付娜		
			DATE (日期)	2023/8/8		
120~450	0.30		SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		

 HUAQIN 华勤技术


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNATURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx



以下内容印在背面离型纸上  
条码依据实际料号制作  
(居中印刷)

条码位置  
15105-11664000

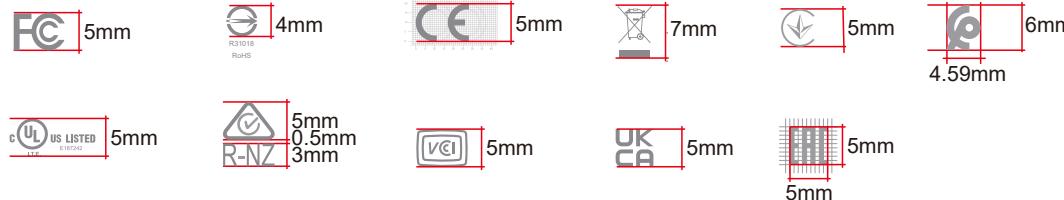


【环保属性】  I级  II级  III级

Environment attribute:  Level I  Level II  Level III

环保等级源自产品需求包，等级要求详见《有害物质管控标准》。

Environment protection level is from offering requirement, see 《hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	50#透明膜	
2	尺寸规格	L118*W12*0.3Rx4 mm	±0.2
3	印刷要求	Cool Gary 9C, 油墨要求不含矿物油墨	
4	工艺要求	覆25#PP亮膜	
5	胶层种类	<input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 可移性 <input type="checkbox"/> 强粘性 <input type="checkbox"/> 中粘性 <input type="checkbox"/> 低粘性 <input checked="" type="checkbox"/> 其它	
6	背胶类型	普通背胶	
7	来料方式	<input checked="" type="checkbox"/> 卷装 <input type="checkbox"/> 片装 <input type="checkbox"/> 其它	
8	初期力	12±1 #	GB/T 4852
	粘着力	1.8±0.5 (kg/25mm)	GB/T 2792
	保持力	8±2 (hr/kg/20mm <sup>2</sup> )	GB/T 4851
特殊要求: 酒精测试500g 30次, 耐磨测试1.6kg 50次			

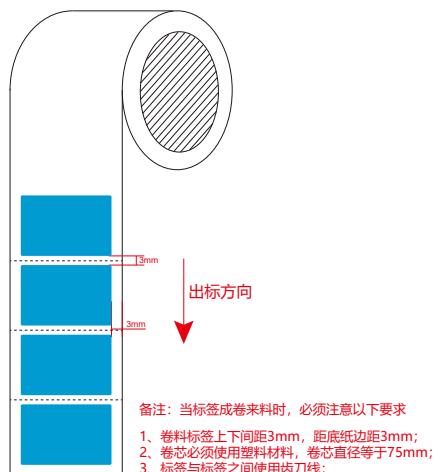

Dim.	Tol.	Label	CUSTOMER NAME (客户)	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20		PROJECT No. (项目)	NB6705A	mm	○ ← →
			PART NAME (物料名称)	印刷标签		
6~30	0.20		HQ PN (HQ物料号)	HQ6xxxxxx	SCALE	SHEET
			CUSTOMER PN (客户物料号)	15105-11664000	1/1	1/1
30~120	0.25		DESIGNER (设计)	关淑清		
			CHECK (审核)	付娜		
120~450	0.30		DATE (日期)	2023/8/8		
			SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		

 HUAQIN 华勤技术

## A 壳 label location

