


料号：


For FCC&IC

30.7 mm

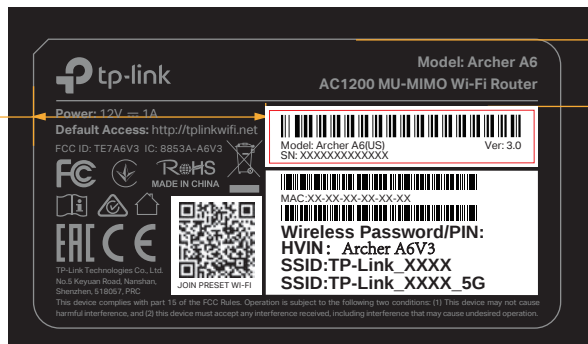

8.8 mm

尺寸：69.7*38.2mm±0.2mm，3*R3.5，C2

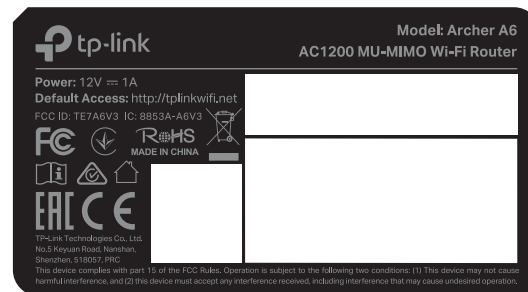

文件转曲线（供应商来料效果图）


备注：PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上；
序列号由工厂用35*7mm的空白标贴打印并贴于产品规格标贴上；
MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。

图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

二维码制：QR CODE；

二维码尺寸：10*10 mm；误差要求正负1MM；

二维码内容：“WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;”，其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应
双频/三频产品打印2.4G Wi-Fi 二维码即可


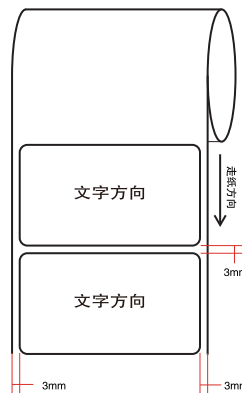


卷装供货
跳距：3mm
边距：3mm
文字正方向出纸

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer A6(US) 3.0产品规格标贴	Logo	
版本	A2	颜色	黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	新三道杠-215	其它	
机型版本号	Archer A6(US) 3.0	结构工程师	
设计	陈博博	硬件工程师	
完成日期	2019-11-26	产品工程师	
记录与上一版的区别	添加二维码	平面负责人	

料号:

For FCC

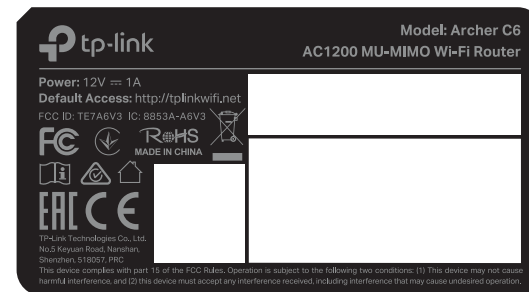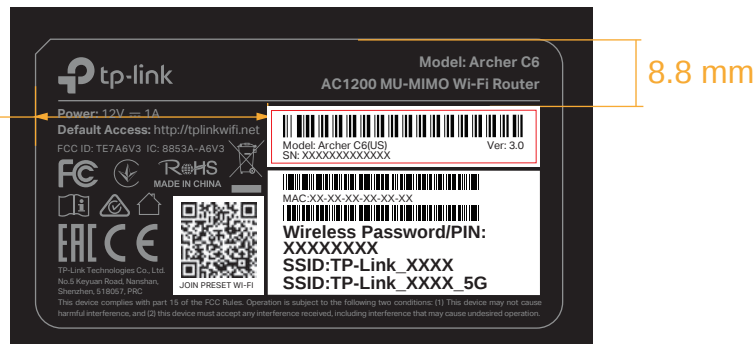

尺寸: 69.7*38.2mm±0.2mm, 3*R3.5, C2

文件转曲线 (供应商来料效果图)


备注: PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上;
序列号由工厂用35*7mm的空白标贴打印并贴于产品规格标贴上;
MAC条码由“XXXXXXXXXXXX”生成,文本打印为“XX-XX-XX-XX-XX-XX”。

图示条码均为示意,具体请以生产实际为准。

二维码制: QR CODE;


二维码尺寸: 10*10 mm; 误差要求正负1MM;

二维码内容: “WIFI:T:WPA;S:SSID;P:Wireless Password/PIN;;”, 其中“SSID”及“Wireless Password/PIN”内容与产品规格标贴SSID及Wireless Password/PIN一维码内容对应
双频/三频产品打印2.4G Wi-Fi 二维码即可

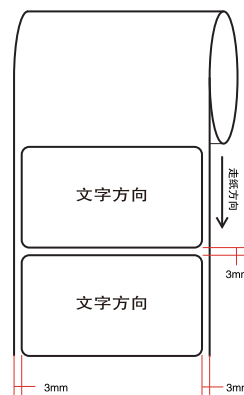

卷装供货
跳距: 3mm
边距: 3mm
文字正方向出纸

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名称	Archer C6(US) 3.0产品规格标贴	Logo	
版本	A1	颜色	黑色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	Pantone 877C
模具	新三道杠-215	其它	
机型版本号	Archer C6(US) 3.0	结构工程师	
设计	陈博博	硬件工程师	
完成日期	2019-11-22	产品工程师	
记录		平面负责人	
与上一版的区别			

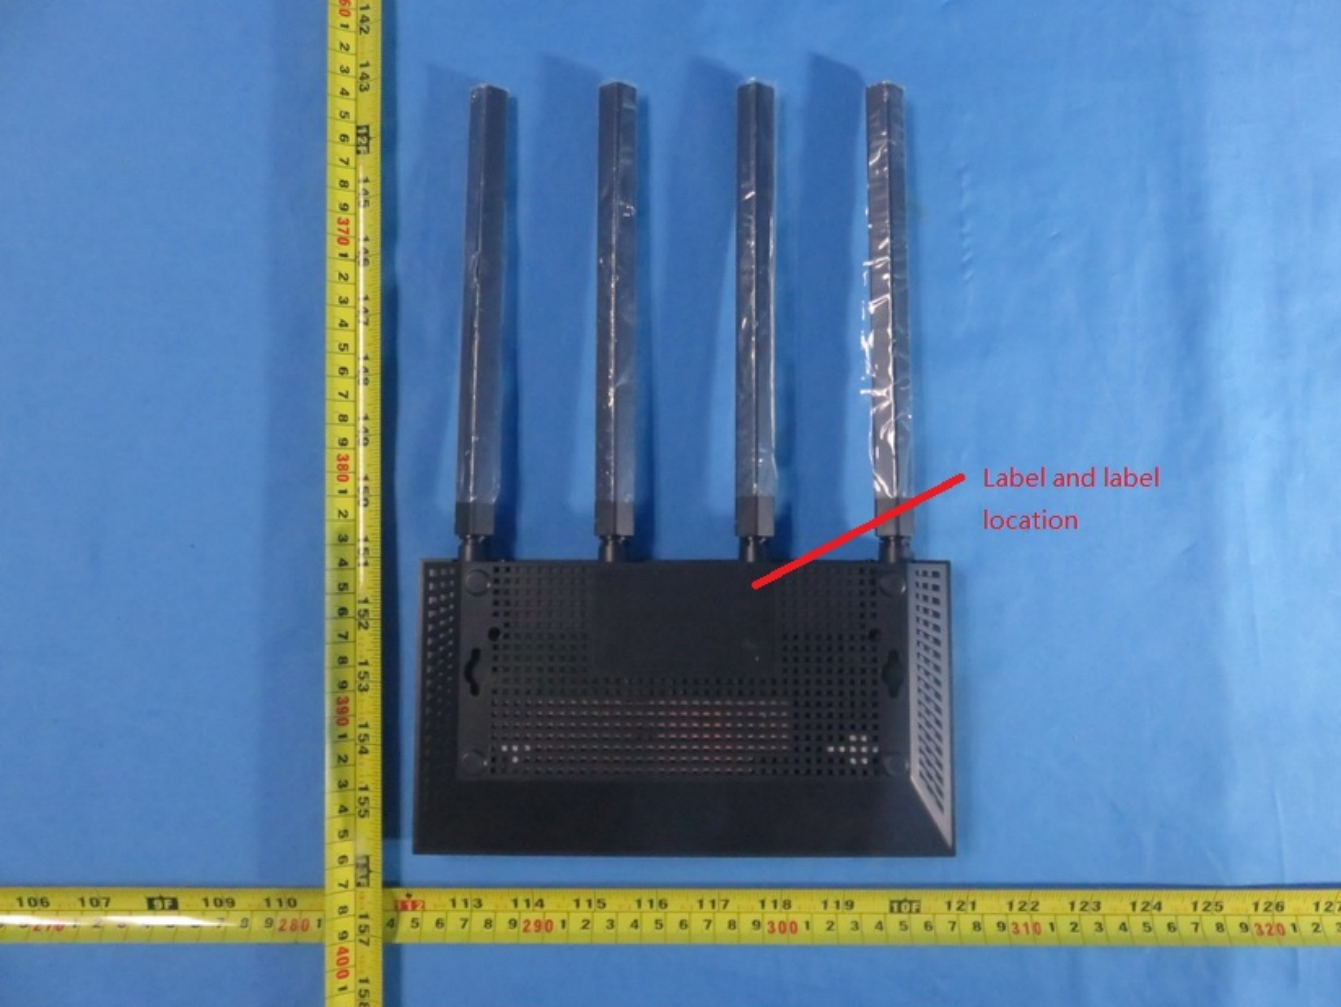

Label and label
location