

料号：


裁切线



26.5*18.5mm ± 0.2mm,3-R0.5,1-C1



供应商来料效果图
(文字转曲)

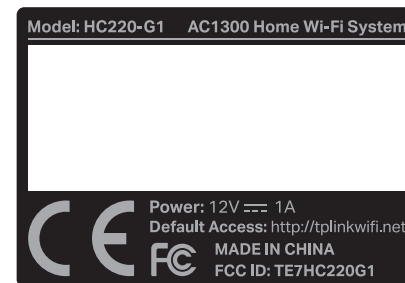

2:1 放大效果图

备注：

1、MAC、Wireless Password/PIN、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中。

条码码制均为Code 128 B，条码高度均为2mm，字体均为Arial Bold,3.5pt。


MAC：条码由“XXXXXXXXXXXX”生成，文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”；具体内容以软件生成为准。

Wireless Password/PIN：具体内容以软件生成为准

SSID：“XXXX”为MAC地址后四位（大写），具体内容以软件生成为准


3、图中条码、信息均为示意，请以实际为准。

卷装供货
边距：3mm
跳距：3mm




普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.				
名称	HC220-G1(EU00)_1.0_产品规格标贴	颜色	Logo	PANTONE 877C
版本	A3		底色	黑色、白色
材质	80#加强胶珠光合成纸+雾膜		文字	PANTONE 877C
模具	小风帆	审核	其它	PANTONE 877C
机型版本号	HC220-G1(EU00)_1.0		结构工程师	
设计	何巫丹		硬件工程师	
完成日期	2018-06-13	核	产品工程师	
记录与上一版的区别	更改内容		平面负责人	


料号:



26.5*18.5mm ± 0.2mm,3-R0.5,1-C1



供应商来料效果图
(文字转曲)

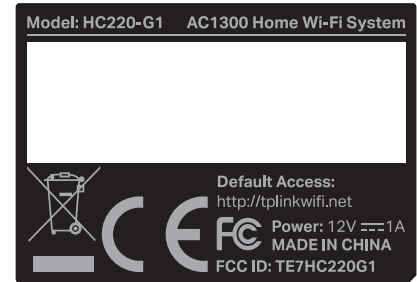

2:1 放大效果图

备注:

1、MAC、Wireless Password/PIN、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中。

条码码制均为Code 128 B,条码高度均为2mm,字体均为Arial Bold,3.5pt。


MAC: 条码由“XXXXXXXXXXXX”生成,文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”;具体内容以软件生成为准。

Wireless Password/PIN: 具体内容以软件生成为准

SSID: “XXXX”为MAC地址后四位(大写),具体内容以软件生成为准

3、图中条码、信息均为示意,请以实际为准。

卷装供货
边距: 3mm
跳距: 3mm



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.				
名称	HC220-G1(EU00)_1.0_产品规格标贴	Logo	颜色	PANTONE 877C
版本	A3	底色	文字	黑色、白色
材质	80#加强胶珠光合成纸+雾膜	其它		PANTONE 877C
模具	小风帆			
机型版本号	HC220-G1(EU00)_1.0	结构工程师		
设计	何巫丹	硬件工程师		
完成日期	2018-06-13	产品工程师		
记录与上一版的区别	更改内容	平面负责人		



Label and Label Location