


料号:

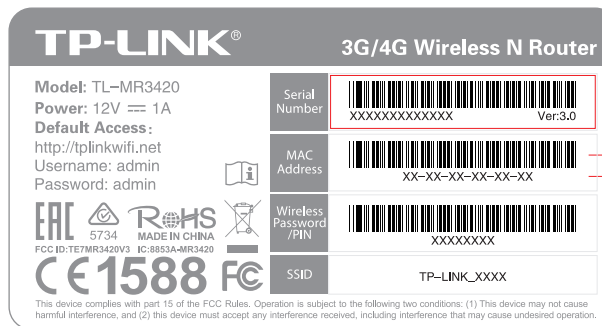

条形码由“XXXXXXXXXX”生成
文本写成“XX-XX-XX-XX-XX”的形式

80.5*42.5 ± 0.2mm, 3R

备注:


1)工厂自行打印MAC、Wireless Password/PIN、SSID;
S/N码需打印至35*7mm空白标贴(7210500061)后再贴至
产品规格标贴。

2) SSID编码规则:

2.4G主网络: “TP-LINK_XXXX”

XXXX代表LAN MAC地址后四位.

*图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

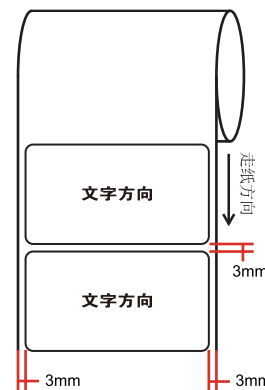

卷式供货

边距&跳距: 3mm

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名 称	TL-MR3420_3.0_产品规格标贴	Logo	白色
版 本	A1	底 色	
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜	文 字	Pantone Cool Gray 9C & 白色
模 具	美B-204	其 它	Pantone CoolGray 2U
机型版本号	TL-MR3420_3.0	审 核	结构工程师
设 计	范晓蕾	审 核	硬件工程师
完成日期	2015-7-21	审 核	产品工程师
记 录	与上一版的区别	审 核	平面负责人

