


料号:

A


A

B

B

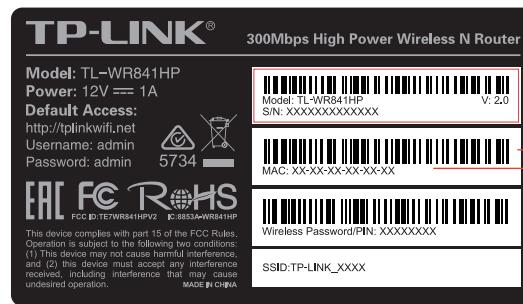

条形码由“XXXXXXXXXXXX”生成
文本写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”形式

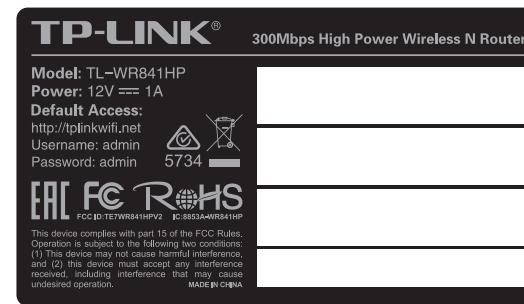

C

C

69.5*39.5mm, 公差:± 0.2mm, 1.5R

文字转曲 (供应商来料示意图)

备注:

- 1) S/N码由工厂用35*7空白标贴 (7210500061) 打印, 贴于产品规格标贴指定位置;
MAC, Wireless Password/PIN, SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。
- 2) SSID编码规则:
2.4G主网络: “TP-LINK_XXXX” ; XXXX均代表LAN MAC地址后四位。
- 3) 图示条码均为示意, 具体请以生产实际为准。

D

D

卷式供货
边距: 3mm
跳距: 3mm



普联技术有限公司
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

名称	TL-WR841HP(UN)2.0_产品规格标贴	颜色	Logo	Pantone 877C
版本	A1		底色	黑色、白色
材质	80g艾利铜版纸+雾膜		文字	Pantone 877C
模具			其它	Pantone 877C
机型版本号	TL-WR841HP(UN)2.0	审核	结构工程师	
设计	罗汝婷		硬件工程师	
完成日期	2015-4-27		产品工程师	
记录	与上一版的区别		平面负责人	

Label location

