
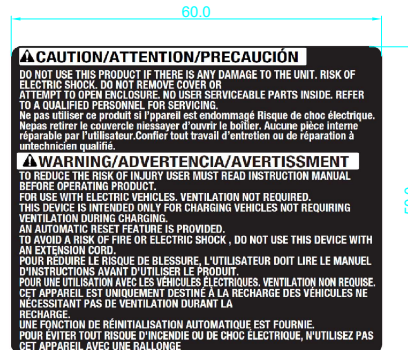
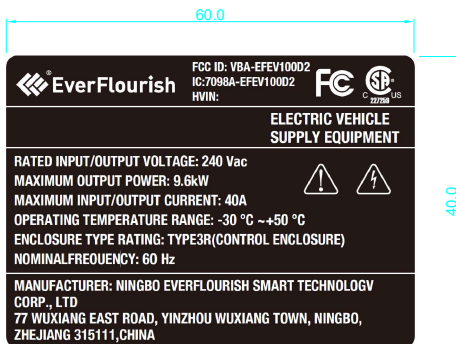


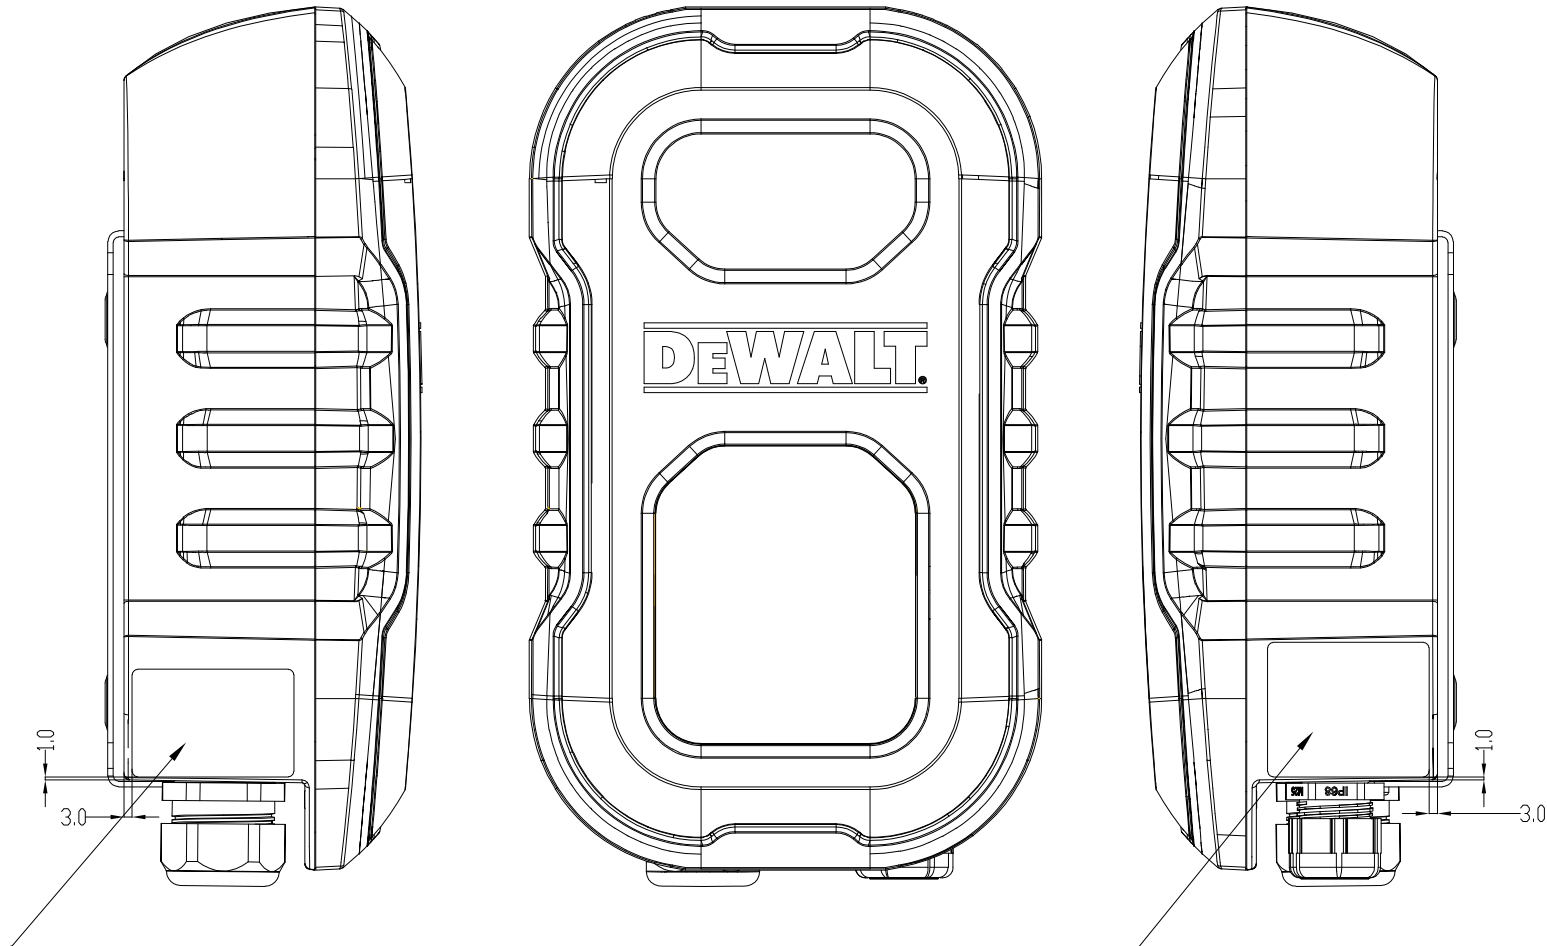

技术说明:

- 1) 材料: PVC/PC抗UV, 厚度0.125mm, 阻燃等级UL94-V0; 背胶3M不干胶型号: VHB系列, 厚度0.2mm
- 2) 需满足UL969测试标准;
- 3) 物质需满足RoHS要求
- 4) 表面无破损, 毛刺, 刮花, 变形等不良现象。

序号	图 号	名 称	数量	备 注
第一次用于				
产品标签位置示意图				
变更内容	变更人	日期		
设计	标准化		图纸版本	视图 重量 比例
校对	审定		A	1:1
审核			共 1 页	第 1 页
工艺	日期		宁波恒达高电子有限公司	

40A

材质:毛PC+3M胶

红色: C:0 M:86 Y:99 K:0

黄色: DEWALT Yellow
C:0 M:28 Y:98 K:0

60X40MM

DEWALT

FCC ID: VBA-EFEV100D2
IC:7098A-EFEV100D2
HVIN:EFEV100D40W2J

FC **SP**
C. US
602589

DXPAEV040CP-SAE

**ELECTRIC VEHICLE
SUPPLY EQUIPMENT**

RATED INPUT/OUTPUT VOLTAGE: 240 Vac

MAXIMUM OUTPUT POWER: 9.6kW

MAXIMUM INPUT/OUTPUT CURRENT: 40A

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -22 °F to +122 °F (-30 °C to +50 °C)

ENCLOSURE TYPE RATING: TYPE 3R (CONTROL ENCLOSURE)

NOMINAL FREQUENCY: 60 Hz

IMPORTED BY PARAGON GROUP USA

100 WEST FOREST AVENUE, UNIT A

ENGLEWOOD, NJ 07631, USA

100X45MM

⚠ CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

DO NOT USE THIS PRODUCT IF THERE IS ANY DAMAGE TO THE UNIT. RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER OR ATTEMPT TO OPEN ENCLOSURE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO A QUALIFIED PERSONNEL FOR SERVICING.
Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé. Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

TO REDUCE THE RISK OF INJURY USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES. VENTILATION NOT REQUIRED.

THIS DEVICE IS INTENDED ONLY FOR CHARGING VEHICLES NOT REQUIRING VENTILATION DURING CHARGING.

AN AUTOMATIC RESET FEATURE IS PROVIDED.

TO AVOID A RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CORD.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

POUR UNE UTILISATION AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, VENTILATION NON REQUISE.

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À LA RECHARGE DES VÉHICULES NE NÉCESSITANT PAS DE VENTILATION DURANT LA RECHARGE.

UNE FONCTION DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE EST FOURNIE.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE

40A

材质:毛PC+3M胶

红色: C:0 M:86 Y:99 K:0

黄色: DEWALT Yellow

C:0 M:28 Y:98 K:0

60X40MM

DEWALT	FCC ID: VBA-EFEV100D2 IC:7098A-EFEV100D2 HVIN:EFEV100D40W2T	FC SP C US 602589
DXPAEV040CP-TL		
ELECTRIC VEHICLE SUPPLY EQUIPMENT		
RATED INPUT/OUTPUT VOLTAGE: 240 Vac MAXIMUM OUTPUT POWER: 9.6kW MAXIMUM INPUT/OUTPUT CURRENT: 40A OPERATING TEMPERATURE RANGE: -22 °F to +122 °F (-30 °C to +50 °C) ENCLOSURE TYPE RATING: TYPE 3R (CONTROL ENCLOSURE) NOMINAL FREQUENCY: 60 Hz		
IMPORTED BY PARAGON GROUP USA 100 WEST FOREST AVENUE, UNIT A ENGLEWOOD, NJ 07631, USA		

100X45MM

⚠ CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

DO NOT USE THIS PRODUCT IF THERE IS ANY DAMAGE TO THE UNIT. RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER OR ATTEMPT TO OPEN ENCLOSURE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO A QUALIFIED PERSONNEL FOR SERVICING.
Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé. Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

TO REDUCE THE RISK OF INJURY USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.
FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES. VENTILATION NOT REQUIRED.
THIS DEVICE IS INTENDED ONLY FOR CHARGING VEHICLES NOT REQUIRING VENTILATION DURING CHARGING.
AN AUTOMATIC RESET FEATURE IS PROVIDED.
TO AVOID A RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CORD.
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
POUR UNE UTILISATION AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES. VENTILATION NON REQUISE.
CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À LA RECHARGE DES VÉHICULES NE NÉCESSITANT PAS DE VENTILATION DURANT LA RECHARGE.
UNE FONCTION DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE EST FOURNIE.
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE

48A

材质:毛PC+3M胶

红色: C:0 M:86 Y:99 K:0

黄色: DEWALT Yellow

C:0 M:28 Y:98 K:0

60X40MM

DEWALT

FCC ID: VBA-EFEV100D2
IC:7098A-EFEV100D2
HVIN:EFEV100D48W2J

FC **SR**
C US
602589

DXPAEV048CP-SAE**ELECTRIC VEHICLE
SUPPLY EQUIPMENT**

RATED INPUT/OUTPUT VOLTAGE: 240 Vac

MAXIMUM OUTPUT POWER: 11.52kW

MAXIMUM INPUT/OUTPUT CURRENT: 48A

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -22 °F to +122 °F (-30 °C to +50 °C)

ENCLOSURE TYPE RATING: TYPE 3R (CONTROL ENCLOSURE)

NOMINAL FREQUENCY: 60 Hz

IMPORTED BY PARAGON GROUP USA

100 WEST FOREST AVENUE, UNIT A

ENGLEWOOD, NJ 07631, USA

100X45MM

⚠CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

DO NOT USE THIS PRODUCT IF THERE IS ANY DAMAGE TO THE UNIT. RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER OR ATTEMPT TO OPEN ENCLOSURE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO A QUALIFIED PERSONNEL FOR SERVICING.
Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé. Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

⚠WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

TO REDUCE THE RISK OF INJURY USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.
FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES. VENTILATION NOT REQUIRED.
THIS DEVICE IS INTENDED ONLY FOR CHARGING VEHICLES NOT REQUIRING VENTILATION DURING CHARGING.
AN AUTOMATIC RESET FEATURE IS PROVIDED.
TO AVOID A RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CORD.
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
POUR UNE UTILISATION AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES. VENTILATION NON REQUISE.
CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À LA RECHARGE DES VÉHICULES NE NÉCESSITANT PAS DE VENTILATION DURANT LA RECHARGE.
UNE FONCTION DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE EST FOURNIE.
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE

48A

材质:毛PC+3M胶

红色: C:0 M:86 Y:99 K:0

黄色: DEWALT Yellow
C:0 M:28 Y:98 K:0

60X40MM

DeWALT	FCC ID: VBA-EFEV100D2 IC:7098A-EFEV100D2 HVIN:EFEV100D48W2T	FC SP C US 602589
DXPAEV048CP-TL		ELECTRIC VEHICLE SUPPLY EQUIPMENT
RATED INPUT/OUTPUT VOLTAGE: 240 Vac MAXIMUM OUTPUT POWER: 11.52kW MAXIMUM INPUT/OUTPUT CURRENT: 48A OPERATING TEMPERATURE RANGE: -22 °F to +122 °F (-30 °C to +50 °C) ENCLOSURE TYPE RATING: TYPE 3R (CONTROL ENCLOSURE) NOMINAL FREQUENCY: 60 Hz		
IMPORTED BY PARAGON GROUP USA 100 WEST FOREST AVENUE, UNIT A ENGLEWOOD, NJ 07631, USA		

100X45MM

⚠CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

DO NOT USE THIS PRODUCT IF THERE IS ANY DAMAGE TO THE UNIT. RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER OR ATTEMPT TO OPEN ENCLOSURE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO A QUALIFIED PERSONNEL FOR SERVICING.
Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé. Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

⚠WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

TO REDUCE THE RISK OF INJURY USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.
FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES. VENTILATION NOT REQUIRED.
THIS DEVICE IS INTENDED ONLY FOR CHARGING VEHICLES NOT REQUIRING VENTILATION DURING CHARGING.
AN AUTOMATIC RESET FEATURE IS PROVIDED.
TO AVOID A RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CORD.
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
POUR UNE UTILISATION AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES. VENTILATION NON REQUISE.
CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À LA RECHARGE DES VÉHICULES NE NÉCESSITANT PAS DE VENTILATION DURANT LA RECHARGE.
UNE FONCTION DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE EST FOURNIE.
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE

70X50MM



FCC ID: VBA-EFEV100D2
IC:7098A-EFEV100D2
HVIN:EFEV100D40W2J



EV100D-40W2J

ELECTRIC VEHICLE
SUPPLY EQUIPMENT

RATED INPUT/OUTPUT VOLTAGE: 240 Vac

MAXIMUM OUTPUT POWER: 9.6kW

MAXIMUM INPUT/OUTPUT CURRENT: 40A

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~+50 °C

ENCLOSURE TYPE RATING: TYPE3R(CONTROL ENCLOSURE)

NOMINAL FREQUENCY: 60 Hz

MANUFACTURER: NINGBO EVERFLOURISH SMART TECHNOLOGY
CORP., LTD
77 WUXIANG EAST ROAD, YINZHOU WUXIANG TOWN, NINGBO,
ZHEJIANG 315111, CHINA

110X60MM

⚠ CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

DO NOT USE THIS PRODUCT IF THERE IS ANY DAMAGE TO THE UNIT. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR ATTEMPT TO OPEN ENCLOSURE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé. Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

TO REDUCE THE RISK OF INJURY USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES. VENTILATION NOT REQUIRED.

THIS DEVICE IS INTENDED ONLY FOR CHARGING VEHICLES NOT REQUIRING VENTILATION DURING CHARGING.

AN AUTOMATIC RESET FEATURE IS PROVIDED.

TO AVOID A RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CORD.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. POUR UNE UTILISATION AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES. VENTILATION NON REQUISE. CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À LA RECHARGE DES VÉHICULES NE NÉCESSITANT PAS DE VENTILATION DURANT LA RECHARGE.

UNE FONCTION DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE EST FOURNIE.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE

70X50MM



FCC ID: VBA-EFEV100D2
IC:7098A-EFEV100D2
HVIN:EFEV100D40W2T



EV100D-40W2T

ELECTRIC VEHICLE
SUPPLY EQUIPMENT

RATED INPUT/OUTPUT VOLTAGE: 240 Vac

MAXIMUM OUTPUT POWER: 9.6kW

MAXIMUM INPUT/OUTPUT CURRENT: 40A

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~+50 °C

ENCLOSURE TYPE RATING: TYPE3R(CONTROL ENCLOSURE)

NOMINAL FREQUENCY: 60 Hz

MANUFACTURER: NINGBO EVERFLOURISH SMART TECHNOLOGY
CORP., LTD
77 WUXIANG EAST ROAD, YINZHOU WUXIANG TOWN, NINGBO,
ZHEJIANG 315111, CHINA

110X60MM

⚠ CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

DO NOT USE THIS PRODUCT IF THERE IS ANY DAMAGE TO THE UNIT. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR ATTEMPT TO OPEN ENCLOSURE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé. Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

TO REDUCE THE RISK OF INJURY USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES. VENTILATION NOT REQUIRED.

THIS DEVICE IS INTENDED ONLY FOR CHARGING VEHICLES NOT REQUIRING VENTILATION DURING CHARGING.

AN AUTOMATIC RESET FEATURE IS PROVIDED.

TO AVOID A RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CORD.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. POUR UNE UTILISATION AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES. VENTILATION NON REQUISE. CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À LA RECHARGE DES VÉHICULES NE NÉCESSITANT PAS DE VENTILATION DURANT LA RECHARGE.

UNE FONCTION DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE EST FOURNIE.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE

70X50MM



FCC ID: VBA-EFEV100D2
IC:7098A-EFEV100D2
HVIN:EFEV100D48W2J



EV100D-48W2J

ELECTRIC VEHICLE
SUPPLY EQUIPMENT

RATED INPUT/OUTPUT VOLTAGE: 240 Vac

MAXIMUM OUTPUT POWER: 11.52kW

WMAXIMUM INPUT/OUTPUT CURRENT: 48A

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~+50 °C

ENCLOSURE TYPE RATING: TYPE3R(CONTROL ENCLOSURE)

NOMINAL FREQUENCY: 60 Hz

MANUFACTURER: NINGBO EVERFLOURISH SMART TECHNOLOGY
CORP., LTD
77 WUXIANG EAST ROAD, YINZHOU WUXIANG TOWN, NINGBO,
ZHEJIANG 315111, CHINA

110X60MM

⚠ CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

DO NOT USE THIS PRODUCT IF THERE IS ANY DAMAGE TO THE UNIT. RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT REMOVE COVER OR ATTEMPT TO OPEN ENCLOSURE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé. Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

⚠ WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

TO REDUCE THE RISK OF INJURY USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES. VENTILATION NOT REQUIRED.

THIS DEVICE IS INTENDED ONLY FOR CHARGING VEHICLES NOT REQUIRING VENTILATION DURING CHARGING.

AN AUTOMATIC RESET FEATURE IS PROVIDED.

TO AVOID A RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CORD.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. POUR UNE UTILISATION AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES. VENTILATION NON REQUISE.

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À LA RECHARGE DES VÉHICULES NE NÉCESSITANT PAS DE VENTILATION DURANT LA RECHARGE.

UNE FONCTION DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE EST FOURNIE.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE

70X50MM



FCC ID: VBA-EFEV100D2
IC:7098A-EFEV100D2
HVIN:EFEV100D48W2T



EV100D-48W2T

ELECTRIC VEHICLE
SUPPLY EQUIPMENT

RATED INPUT/OUTPUT VOLTAGE: 240 Vac

MAXIMUM OUTPUT POWER: 11.52kW

WMAXIMUM INPUT/OUTPUT CURRENT: 48A

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~+50 °C

ENCLOSURE TYPE RATING: TYPE3R(CONTROL ENCLOSURE)

NOMINAL FREQUENCY: 60 Hz

MANUFACTURER: NINGBO EVERFLOURISH SMART TECHNOLOGY
CORP., LTD
77 WUXIANG EAST ROAD, YINZHOU WUXIANG TOWN, NINGBO,
ZHEJIANG 315111, CHINA

110X60MM

⚠CAUTION/ATTENTION/PRECAUCIÓN

DO NOT USE THIS PRODUCT IF THERE IS ANY DAMAGE TO THE UNIT. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR ATTEMPT TO OPEN ENCLOSURE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Ne pas utiliser ce produit si l'appareil est endommagé. Risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle ni essayer d'ouvrir le boîtier. Aucune pièce interne réparable par l'utilisateur. Confier tout travail d'entretien ou de réparation à un technicien qualifié.

⚠WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

TO REDUCE THE RISK OF INJURY USER MUST READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING PRODUCT.

FOR USE WITH ELECTRIC VEHICLES. VENTILATION NOT REQUIRED.

THIS DEVICE IS INTENDED ONLY FOR CHARGING VEHICLES NOT REQUIRING VENTILATION DURING CHARGING.

AN AUTOMATIC RESET FEATURE IS PROVIDED.

TO AVOID A RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS DEVICE WITH AN EXTENSION CORD.

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, L'UTILISATEUR DOIT LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

POUR UNE UTILISATION AVEC LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES. VENTILATION NON REQUISE.

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT DESTINÉ À LA RECHARGE DES VÉHICULES NE NÉCESSITANT PAS DE VENTILATION DURANT LA RECHARGE.

UNE FONCTION DE RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE EST FOURNIE.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE