


Note: Only GWN7700MP supports 4 PoE ports.

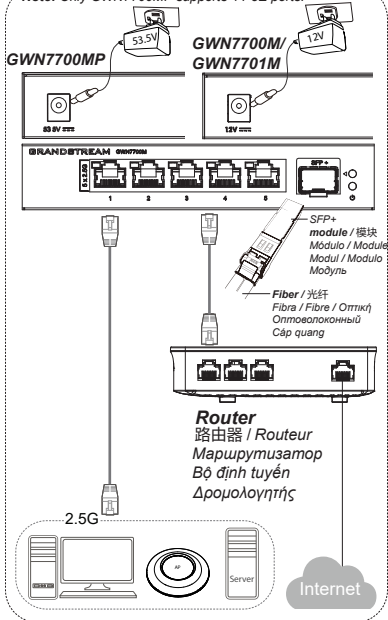

GWN7700M(P) & GWN7701M

5&8 Unmanaged 2.5G Multi-Gigabit
Port and 1 SFP+ Port Switch

Quick Installation Guide

Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor
Boston, MA 02215. USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300

www.grandstream.com



For Certification, Warranty and RMA information, please
visit: www.grandstream.com

EN Operating Temperature: 0 to 40 °C (32 to 104 °F)
Storage Temperature: -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
Operating Humidity: 10% to 90% Non-condensing
Storage Humidity: 10% to 90% Non-condensing
Power Adapter: Output: GWN7700M/7701M: +12VDC, 1A
GWN7700MP: 53.5DC, 1.22A
Ethernet Port: 100/1000/2500Mbps RJ-45 port
SFP+ Port

ZH 操作温度: 0至40° C(32至104° F)
存储温度: -20至60° C(-4至140° F)
工作湿度: 10% ~ 90%不凝结
存储湿度: 10% ~ 90%不凝结
电源适配器: 输出:
GWN7700M/7701M:
+12VDC, 1A
GWN7700MP: 53.5VDC, 1.22A
以太网接口: 100/1000/2500 Mbps
RJ-45
SFP+ 端口

ES Temperatura (funcionamiento): 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura (almacenamiento): -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Humedad de funcionamiento: 10% a 90% sin condensación
Humedad de almacenamiento: 10% a 90% sin condensación
Adaptador: Salida: GWN7700M/7701M: +12 VDC, 1 A
GWN7700MP: 53,5 VDC, 1,22 A
Puerto Ethernet: puerto RJ-45 de 100/1000/2500Mbps
Puerto SFP+

FR Température (Fonctionnement): 0 à 40 °C (32 à 104 °F).
Température (Stockage): -20 à 60 °C (-4 à 140 °F).
Humidité (Fonctionnement): 10 % à 90 % sans condensation.
Humidité (Stockage): 10 % à 90 % sans condensation.
Adaptateur: Sortie : GWN7700M/7701M: 12CC, 1 A
GWN7700MP: 53,5CC, 1,22 A
Port Ethernet: port RJ45 100/1000/2500 Mbps.
Port SFP+

PT Temperatura (operação): 0 a 40 °C (32 a 104 °F)
Temperatura (armazenamento): -20 a 60 °C (-4 a 140 °F)
Umidade operacional: 10% a 90% Sem condensação
Umidade de armazenamento: 10% a 90% sem condensação
Adaptador: Saída: GWN7700M/7701M: +12VDC, 1A
GWN7700MP: +53,5VDC, 1,22A
Porta Ethernet: porta RJ-45 de 100/1000/2500Mbps
Porta SFP+

VI Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 40 °C (32 đến 104 °F)
Nhiệt độ bảo quản: -40 đến 70 °C (-4 đến 140 °F)
Độ ẩm hoạt động: 10% đến 90% Không ngưng tụ
Độ ẩm bảo quản: 10% đến 90% Không ngưng tụ
Nguồn cấp (adapter) đầu ra: GWN7700M/7701M: +12VDC, 1A
GWN7700MP: +53,5VDC, 1,22A
Cổng mạng RJ-45: 100/1000/2500Mbps.
Cổng mạng SFP+

IT Temperatura di esercizio: da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Umidità di esercizio: da 10% a 90% senza condensa
Umidità di stoccaggio: da 10% a 90% senza condensa
Alimentatore: Uscita: GWN7700M/7701M: +12 V CC, 1 A
GWN7700MP: +53,5 V CC, 1,22 A
Porta Ethernet: RJ-45 100/1000/2500Mbps
Porta SFP+

DE Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
Lagertemperatur: -20°C bis 60°C
Luftfeuchte Betrieb: 10% bis 90% nicht-kondensierend
Luftfeuchte Lagerung: 10% bis 90% nicht-kondensierend
Steckernetzteil: Ausgabe GWN7700M/7701M: +12VDC, 1 A
GWN7700MP: +53,5 VDC, 1,22 A
Ethernet-Port: 100/1000/2500Mbps RJ-45 port
SFP+ Port

EL Επίπεδα θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία: 0 έως 40 °C (32 έως 104 °F)
Επίπεδα θερμοκρασίας κατά τη αποθήκευση: -20 έως 60 °C (-4 έως 140 °F)
Επίπεδα υγρασίας κατά τη λειτουργία: 10% έως 90% Μη συμπυκνωμένη
Επίπεδα υγρασίας κατά τη αποθήκευση: 10% έως 90% Μη συμπυκνωμένη
Μετασχηματιστής: Έξοδος: GWN7700M/7701M: +12VDC, 1A
GWN7700MP: +53,5VDC, 1,22A
Θύρα Ethernet: Θύρα RJ-45 100/1000/2500Mbps
Θύρα SFP+

RU Рабочая температура: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Температура хранения: от -20 до 60 °C (от -4 до 140 °F)
Рабочая влажность: от 10% до 90% без конденсации
Влажность хранения: от 10% до 90% без конденсации
Адаптер: Выход: GWN7700M/7701M: +12 В постоянного тока, 1 А
GWN7700MP: +53,5 В постоянного тока, 1,22 А
Порт Ethernet: RJ-45 100/1000/2500 Мбит/с
Порт SFP+