

GWN7721(P)

10-Port L2-Lite Managed 2.5 Multi-Gigabit Switches

Quick Installation Guide

418-00472-250318-01






Please scan the QR code
to view the full QIG




Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor
Boston, MA 02215, USA
Tel : +1 (617) 566 - 9300




www.grandstream.com

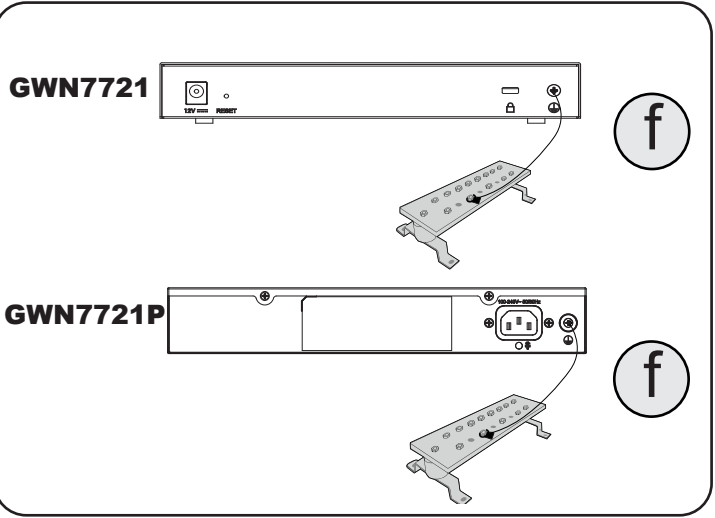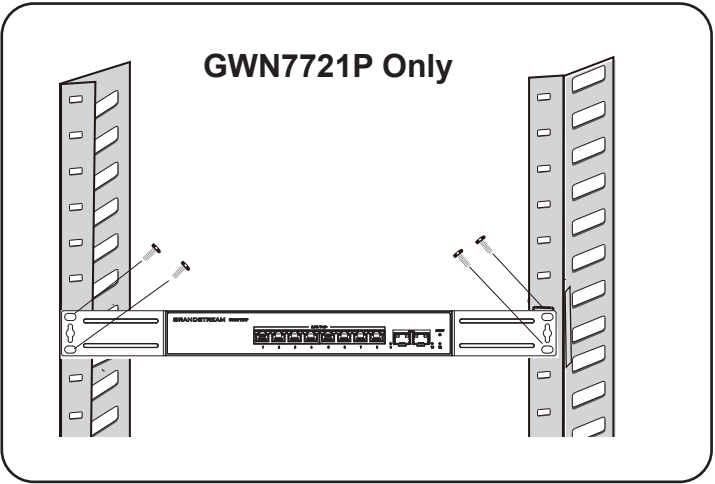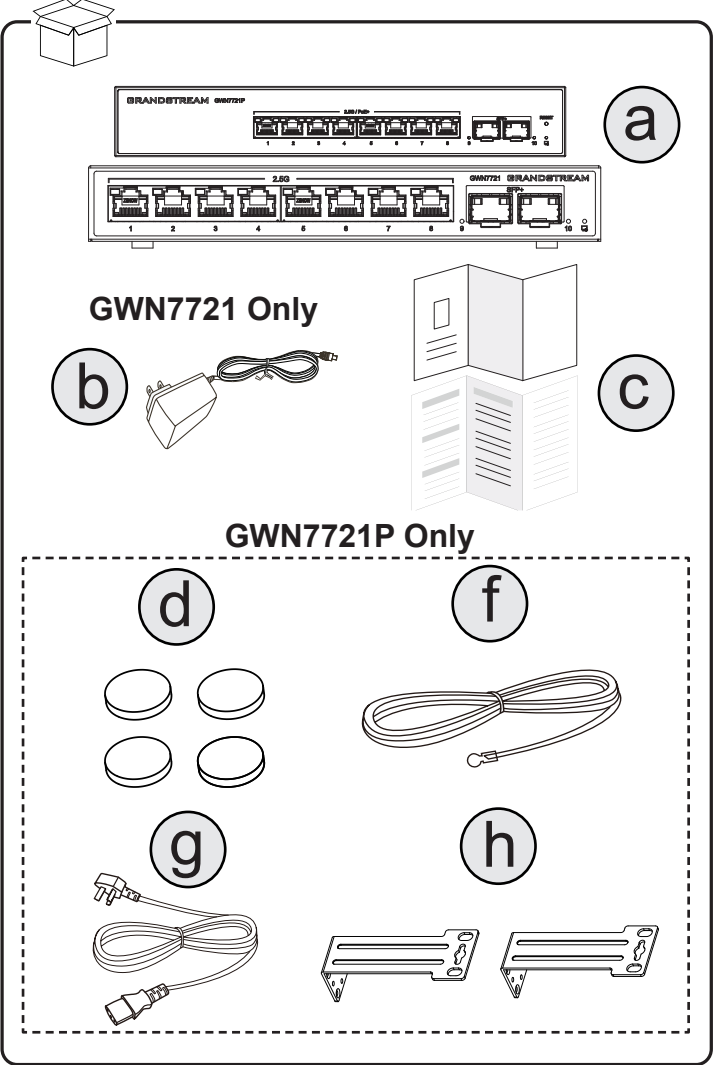

GWN7721

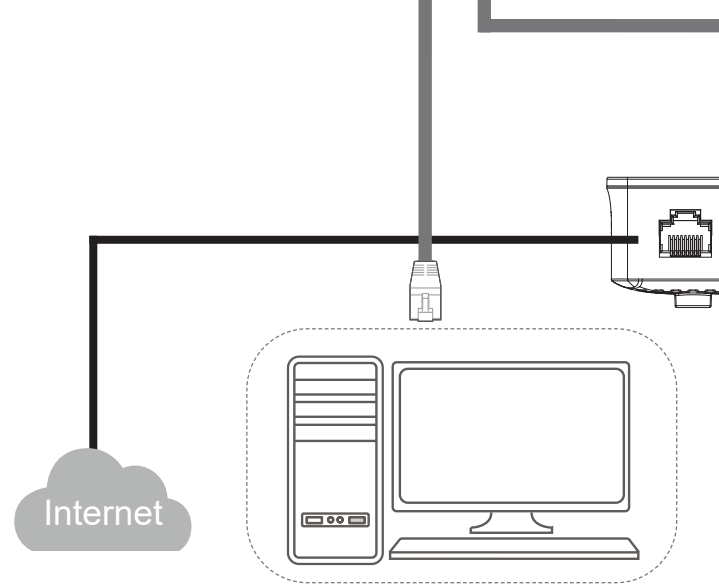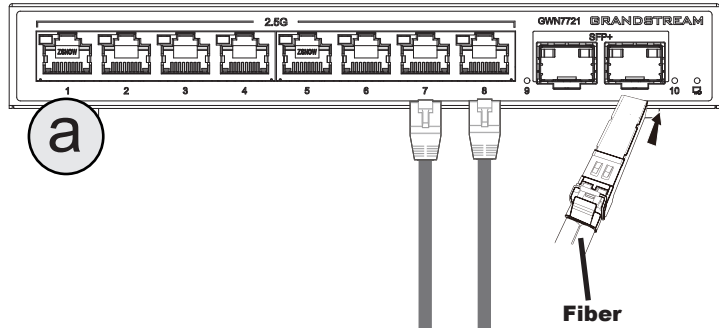
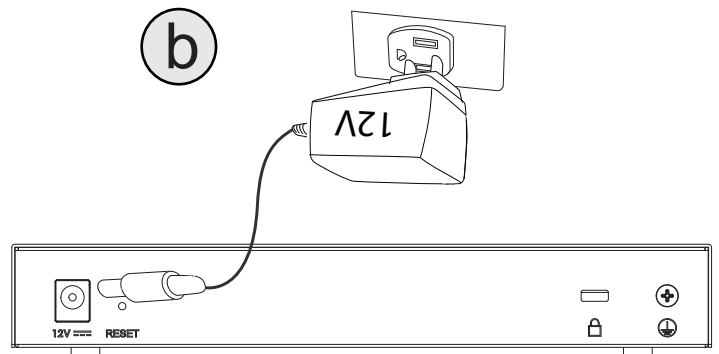


GWN7721P

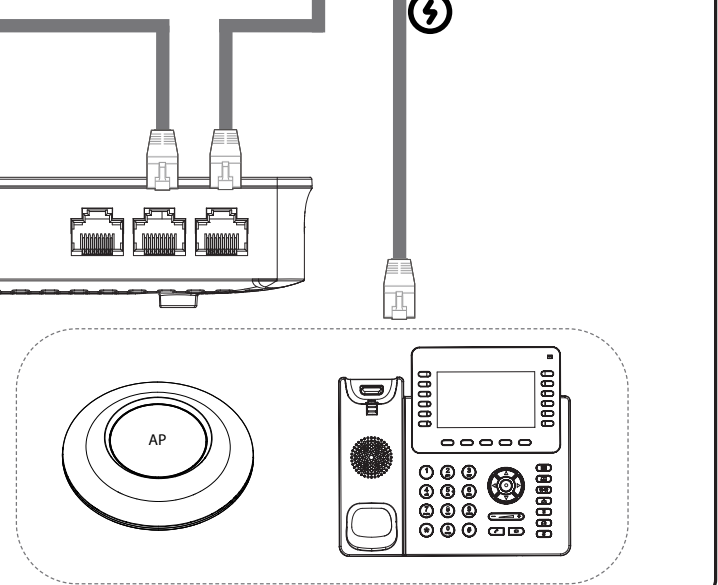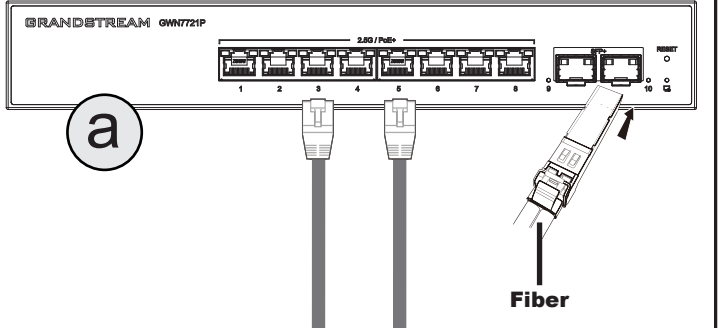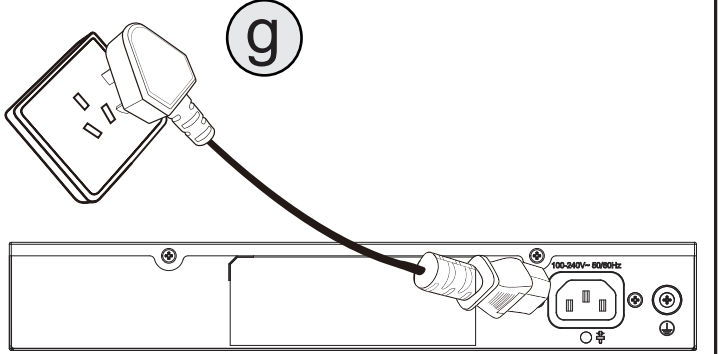

https://<GWN772x_IP_address>

OR

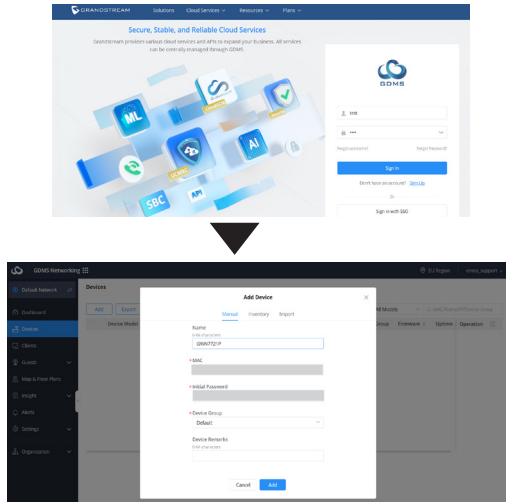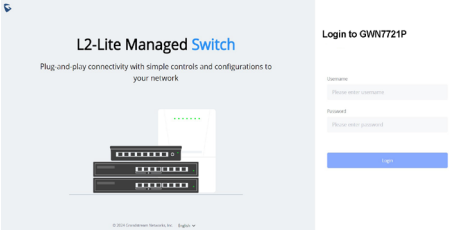

[English]

PRECAUTIONS:

1. Do not attempt to open, disassemble, or modify the device.
2. Do not expose this device to temperatures outside range of 0 °C to 45 °C (in operation) and -20 °C to 60 °C (in storage).
3. Do not expose the device to environments outside of the following humidity range: 10-90% RH (non-condensing).
4. Ethernet Port: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 port, SFP Port
5. GWN7721P: Up to 30W per port PoE out

【简体中文】

注意事项:

1. 请不要打开、拆卸或维修该设备。
2. 请不要将设备暴露在超出摄氏 0 ° C 到 45 ° C 的环境中使用，或者超出摄氏 -20 ° C 到 60 ° C 的环境中储存。
3. 请不要将设备暴露在超出相对湿度 10-90% 范围外的环境。
4. 以太网端口: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45, SFP 端口
5. GWN7721P: 每端口 PoE 输出高达 30W

[Deutsch]

SICHERHEITSHINWEISE:

1. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen, auseinanderzunehmen oder abzuändern.
2. Das Produkt ist nur für Temperaturbereiche von 0 °C bis 45 °C (Betrieb) und von -20 °C bis 60 °C (Lagerung) ausgelegt.
3. Setzen Sie das Gerät keinen Umgebungen außerhalb des folgenden Feuchtigkeitsbereichs aus:
10-90 % RH (nicht kondensierend).
4. Ethernet-Port: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 port, SFP Port
5. GWN7721P: Bis zu 30 W pro Port PoE-Ausgang

[Nederlands]

VOORZORGSMATREGELEN

1. Probeer het apparaat niet te openen, te demonteren of te wijzigen.
2. Stel dit apparaat niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 0 °C tot 45 °C (tijdens gebruik) en -20 °C tot 60 °C (tijdens opslag).
3. Stel het apparaat niet bloot aan omgevingen buiten het volgende luchtvochtigheidsbereik: 10% tot 90% RV (zonder condensvorming).
4. Ethernet-poort: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45-poort, SFP-poort
5. GWN7721P: Tot 30W per poort PoE-uitgang

[Български]

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

1. Не се опитвайте да отваряте, разглобявате или модифицирате устройството.
2. Не излагайте това устройство на температури извън диапазона от 0 °C до 45 °C (при работа) и -20 °C до 60 °C (при съхранение).
3. Не излагайте устройството на среда извън следния диапазон на влажност: 10 – 90% RH (без кондензация).
4. Ethernet порт: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 порт, SFP порт
5. GWN7721P: До 30 W на порт PoE out

[Hrvatski]

MJERE OPREZA:

1. Ne pokušavajte otvoriti, rastaviti ili modificirati uređaj.
2. Ne izlažite ovaj uređaj temperaturama izvan raspona od 0 °C do 45 °C (u radu) i -20 °C do 60 °C (pri skladištenju).
3. Ne izlažite uređaj okruženjima izvan sljedećeg raspona vlažnosti: 10 – 90 % RH (nekondenzirajuća).
4. Ethernet priključak: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 priključak, SFP priključak
5. GWN7721P: Do 30 W po portu PoE out

[Ελληνικά]

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

1. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
2. Μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε θερμοκρασίες εκτός εύρους 0 °C έως 45 °C (σε λειτουργία) και -20 °C έως 60 °C (στην αποθήκευση).
3. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε περιβάλλοντα εκτός του παρακάτω εύρους υγρασίας: 10~90% RH (χωρίς συμπύκνωση).
4. Θύρα Ethernet: 10/100/1000/2500 Mbps Θύρα RJ-45, Θύρα SFP
5. GWN7721P: Έως 30W ανά θύρα PoE out

Bezpečnostní pokyny

1. Nepokoušejte se zařízení otevírat, rozebírat nebo upravovat.
2. Nevystavujte toto zařízení teplotám mimo rozsah 0 °C až 45 °C (za provozu) a -20 °C až 60 °C (při skladování).
3. Nevystavujte zařízení prostředí mimo následující rozsah vlhkosti: relativní vlhkost (nekondenzující) 10–90 %.
4. Ethernetový port: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 port, SFP Port
5. GWN7721P: Až 30 W na port PoE výstup

[Dansk]

FORHOLDSREGLER

1. Forsøg ikke at åbne, adskille eller ændre enheden.
2. Denne enhed må ikke udsættes for temperaturer uden for området 0 °C til 45 °C (under drift) og -20 °C til 60 °C (under opbevaring).
3. Udsæt ikke enheden for miljøer uden for følgende fugtighedsområde: 10-90 % relativ fugtighed (ikke-kondenserende).
4. Ethernet-port: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45-port; SFP-port
5. GWN7721P: Op til 30W pr. port PoE ud

[Eesti]

ETTEVAATUSABINÕUD:

1. Ärge püüdke seadet avada, lahti võtta ega muuta.
2. Ärge hoidke seadet temperatuuridel, mis jäävad vahemikust 0 °C - 45 °C (töötamise ajal) ja -20 °C-60 °C (hoiustamise ajal) välja.
3. Ärge hoidke seadet järgmistest niiskushahemikest väljas: 10–90% RH (mittekondenseeruv).
4. Etherneti port: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 port; SFP port
5. GWN7721P: kuni 30 W pordi PoE väljundi kohta

[Suomi]

VAROTOIMET:

1. Älä yritä avata, purkaa tai muunnella laitetta.
2. Älä altista tätä laitetta alueen 0 – 45 °C (käytössä) ja alueen -20 – 60 °C (säilytyksessä) ulkopuolisille lämpötiloille.
3. Älä altista laitetta seuraavan ilmankosteusalueen ulkopuolisille arvoille: 10–90 % suhteellinen kosteus (ei tiivistymistä).
4. Ethernet-portti: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45-portti, SFP-portti
5. GWN7721P: Jopa 30 W porttia kohden PoE-lähtö

[Svenska]

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

1. Försök inte öppna, demontera eller modifiera enheten.
2. Utsätt inte denna enhet för temperaturer utanför intervallet 0 °C till 45 °C (vid drift) och -20 °C till 60 °C (vid förvaring).
3. Utsätt inte enheten för miljöer utanför följande luftfuktighetsintervall: 10–90 % RF (icke-kondenserande).
4. Ethernet-port: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45-port, SFP-port
5. GWN7721P: Upp till 30W per port PoE ut

[Italiano]

PRECAUZIONI:

1. Non cercare di aprire, disassemblare o modificare il dispositivo.
2. Non esporre il dispositivo a temperature esterne in un intervallo da 0°C a 45 °C (per il funzionamento) e da -20 °C a 60 °C (per la conservazione).
3. Non esporre il dispositivo ad ambienti che non rientrano nel seguente intervallo di umidità: 10-90% RH (senza condensa).
4. Porta Ethernet: porta RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps, Porta SFP
5. GWN7721P: fino a 30 W per porta PoE out

[Latviešu]

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI:

1. Nemāģiniet atvērt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
2. Nepakļaujiet šo ierīci ārpus šāda temperatūras diapazona: no 0 °C līdz 45 °C (lietojot) un no -20 °C līdz 60 °C (uzglabājot).
3. Nepakļaujiet ierīci videi ārpus šāda mitruma diapazona: 10–90 % RH (nekondensējošs).
4. Ethernet ports: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 ports; SFP ports
5. GWN7721P: līdz 30 W uz vienu PoE izeju

[Lietuvių]

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

1. Nebandykite atidaryti, išardyti ar modifikuoti prietaiso.
2. Nelaikykite šio prietaiso už šių temperatūros intervalo ribų: nuo 0 °C iki 45 °C (veikiantčio) ir nuo -20 °C iki 60 °C (laikomo).
3. Nelaikykite prietaiso aplinkoje už šių drėgnio intervalo ribų: 10–90 % santykinis oro drėgnis (be kondensato).
4. Ethernet prievadas: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 prievadas, SFP prievadas
5. GWN7721P: iki 30 W viename PoE išvesties prievade

[Lëtzebuergesch]

VIRSIICHTSMOOSNAMEN:

1. Versicht net, den Apparat opzemaachen, auserneezenhuelen oder ze modifizéieren.
2. Setzt dësen Apparat kengen Temperature baussent dem Beräich vun 0 °C bis 45 °C (a Betrib) a -20 °C bis 60 °C (bei Lagerung) aus.
3. Setzt den Apparat kengen Ëmgéigenden aus, déi baussent dem folgende Fiichtgekeetsberäich leien: 10 – 90% LF (net-kondenséierend).
4. Ethernet Port: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 port; SFP Port
5. GWN7721P: Bis zu 30W pro Port PoE Out

[Norsk]

FORHOLDSREGLER

1. Ikke forsøk å åpne, demontere eller modifisere enheten.
2. Ikke eksponer denne enheten for temperaturer utenfor området 0 °C til 45 °C (i drift) og -20 °C til 60 °C (ved lagring).
3. Ikke eksponer enheten for miljøer utenfor følgende fuktighetsområde: 10–90 % RH (ikke-kondenserende).
4. Ethernet-port: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45-port; SFP-port
5. GWN7721P: Opptil 30W per port PoE ut

[Polski]

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Nie należy podejmować prób otwierania, demontażu ani modyfikacji urządzenia.
2. Nie należy narażać urządzenia na działanie temperatur spoza zakresu od 0°C do 45°C w trakcie pracy i od -20°C do 60°C w trakcie przechowywania.
3. Nie należy narażać urządzenia na otoczenie o wilgotności spoza następującego zakresu: 10–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji).
4. Port Ethernet: 10/100/1000/2500 Mbps Port RJ-45, Port SFP
5. GWN7721P: Do 30 W na port PoE

[Português]

PRECAUÇÕES:

1. Não tente abrir, desmontar ou modificar o dispositivo.
2. Não exponha este dispositivo a temperaturas fora da faixa de 0 °C a 45 °C (em operação) e -20 °C a 60 °C (em armazenamento).
3. Não exponha o dispositivo a ambientes fora da seguinte faixa de umidade: 10-90% UR (sem condensação).
4. Porta Ethernet: 10/100/1000/2500 Mbps Porta RJ-45; Porta SFP
5. GWN7721P: Até 30 W por porta de saída PoE

[Română]

MĂSURI DE PRECAUȚIE:

1. Nu încercați să desfaceți, dezasamblați sau modificați dispozitivul.
2. Nu expuneți acest dispozitiv la temperaturi în afara intervalului cuprins între 0 și 45 °C (în funcționare) și între -20 și 60 °C (în depozitare).
3. Nu expuneți dispozitivul la medii a căror umiditate nu se încadrează în următorul interval: 10–90 % umiditate relativă (fără condens).
4. Port Ethernet: Port SFP; 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45
5. GWN7721P: Până la 30W per port PoE out

[Slovenčina]

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť, rozobrať alebo upraviť.
2. Nevystavujte toto zariadenie teplotám mimo rozsah 0 °C až 45 °C (počas prevádzky) a -20 °C až 60 °C (počas skladovania).
3. Nevystavujte zariadenie prostrediam s vlhkosťou mimo nasledujúceho rozsahu: 10 %-90 % RH (bez kondenzácie).
4. Ethernetový port: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 port ;SFP Port
5. GWN7721P: Až 30 W na port PoE výstup

[Slovenščina]

PREVIDNOSTNI UKREPI

1. Ne poskušajte odpirati, razstavljati ali spreminjati naprave.
2. Naprave ne izpostavljajte temperaturam med 0 °C in 45 °C (med delovanjem) ter temperaturam med -20 °C in 60 °C (v mirovanju).
3. Naprave ne izpostavljajte okoljem zunaj navedenega razpona vlažnosti: 10 – 90 % RV (nekondenzirajoča).
4. Ethernet vrata: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 vrata ;SFP vrata
5. GWN7721P: Do 30 W na vrata PoE izhod

[Español]

PRECAUCIONES:

1. No intente abrir, desmontar ni modificar el dispositivo.
2. No exponga este dispositivo a temperaturas fuera del rango de 0 °C a 45 °C (en funcionamiento) y de -20 °C a 60 °C (en almacenamiento).
3. No exponga el dispositivo a entornos fuera del siguiente rango de humedad: 10-90 % HR (sin condensación).
4. Puerto Ethernet: Puerto RJ-45 de 10/100/1000/2500 Mbps; Puerto SFP
5. GWN7721P: Salida PoE de hasta 30 W por puerto

[Українська]

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Не намагайтеся відкрити, розібрати або модифікувати виріб.
2. Не піддавайте цей виріб впливу температур за межами діапазону від 0 °C до 45 °C (під час експлуатації) і від -20 °C до 60 °C (під час зберігання).
3. Не піддавайте виріб впливу навколишнього середовища за межами такого діапазону вологості: 10–90% відносної вологості (без конденсації).
4. Порт Ethernet: порт 10/100/1000/2500 Мбіт/с RJ-45; Порт SFP
5. GWN7721P: до 30 Вт на вихід PoE на порт

[Français]

PRECAUTIONS:

1. Ne pas essayer d'ouvrir, de démonter ou de modifier l'appareil.
2. Ne pas exposer cet appareil à des températures en dehors de la plage de 0 °C à 45 °C (en fonctionnement) et de -20 °C à 60 °C (en stockage).
3. Ne pas exposer l'appareil à des environnements en dehors de la plage d'humidité suivante : 10-90 % HR (sans condensation).
4. Port Ethernet : Port RJ-45 10/100/1000/2500 Mbps, Port SFP
5. GWN7721P : jusqu'à 30 W par port de sortie PoE

[Русский]

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Не пытайтесь открывать, разбирать или изменять устройство.
2. Не подвергайте устройство воздействию температуры, выходящей за рамки диапазона: от 0 °C до 45 °C (для работы) ; от -20 °C до 60 °C (для хранения).
3. Не подвергайте устройство воздействию влажности за пределами следующего диапазона: 10-90% относительной влажности (неконденсирующейся).
4. Порт Ethernet: порт RJ-45 10/100/1000/2500 Мбит/с, порт SFP
5. GWN7721P: выход PoE до 30 Вт на порт

[Türkçe]

ÖNLEMLER:

1. Cihazı açmaya, sökmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
2. Bu cihazı 0 °C ila 45 °C (çalışır durumda) ve -20 °C ila 60 °C (depolama sırasında) dışındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
3. Cihazı aşağıda belirtilen nem aralığının dışındaki ortamlara maruz bırakmayın: %10-90 RH (yoğuşmasız).
4. Ethernet Bağlantı Noktası: 10/100/1000/2500 Mbps RJ-45 bağlantı noktası ;SFP Bağlantı Noktası
5. GWN7721P: Port başına 30W'a kadar PoE çıkışı

العربية]
إحتياطات:

1. لا تحاول فتح الجهاز أو تفكيكه أو تعديله
2. لا تعرض هذا الجهاز لدرجات حرارة خارج النطاق من 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (أثناء التشغيل) و -20- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (أثناء التخزين).
3. لا تضع الجهاز في بيئة ذات الرطوبة التالية: 10 ٪ - 90 ٪ RH (دون تكاثف).
4. منفذ Ethernet: منفذ RJ-45 بسرعة 10/100/1000/2500 ميجابت في الثانية ومنفذ SFP
5. GWN7721P: ما يصل إلى 30 واط لكل منفذ إخراج PoE