

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户: 中利冠达(深圳) 智能科技有限公司

CUSTOMER: _____

客户料号: ZLGD-AL-0022

CUST P/N: _____

金赞料号: ZLGD-AL-0022

K C P/N: _____

产品型号: 13.9*24.6*0.06*65P*13

D E S E : _____

日 期: 2021.10.07

D A T E : _____

版 本: A.0

VERSION : _____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
黄韵芝	蓝育林 2021.10.08	胡志军 2021.10.07	陈伟强 2021.10.08	东莞市金赞智能科技有限公司

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-020

13.9*24.6*0.06*65P*13

浙江恒能科技有限公司

蕭蕭


文件编号 FilNo: KC-JZ-08-020

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号: ZLGD-AL-0022
CUST P/N金赞型号: 13.9*24.6*0.06*65P*13
KC DESE

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):

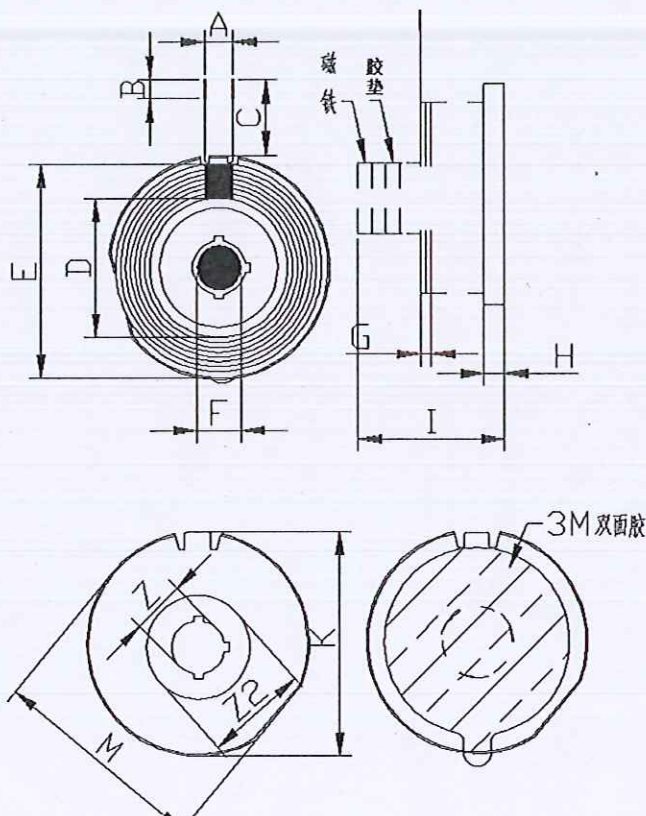

2.

单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
3±1	3±1.5	13±1.5	13.9±1	24.6±1	7.8±0.15	1.44±0.15
H	I	Z	Z2	K	M	
2.73±0.15	3.5±0.3	8.0±0.5	13.2±0.5	27.0±1	26±1	

参考数据: 线圈 1.44H (不包含进线); 胶布: 0.15H (接口处为双层); 胶水: 0.12H; 双面胶: 0.15 磁片凹陷厚度 1.73; 总材料厚度总计: 3.59H (不包含缝隙和进线)

拟制
PREPARED BY

黄韵芝

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

黄韵芝

Address: 东莞市石碣镇西沙路2号

Tel: 86-76986018114

Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-020

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification

客户料号: CUST P/N	ZLGD-AL-0022
金赞型号: KC DESE	13.9*24.6*0.06*65P*13

PS:1.C 为磁外引线长度; 8TS 贴向磁片; F 为磁铁外径; 磁铁按 N 极朝上, S 极朝下;

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
15(7+8) TS	0.06*65P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	正反绕 (Forward and reverse winding)	是 (Yes)	8 圈贴磁片

所有材料要求合格 ROHS 标准

3. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈: 5.2 UH±10%	1kHz/V	LCZ METER 1062
2	IND	S-F	线圈加磁片: 10.5 UH±10%	1kHz/V	LCZ METER 1062

材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code
1	线材	0.06*65P 丝包线	
2	罐形磁片	P27*26*2.73 内孔 8.0 (带孔, 带缺口)	
3	磁铁	7.8*2.2H 磁力 (2800-3200)	
4	3M 双面胶	15*0.15H (无孔带耳朵)	
5	胶垫	8*0.5H	

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
黄韵芝	胡志军	王海燕

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-76986018114 Fax: 86-76986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-08-020