





江门市征极光兆科技有限公司


JM Zengge Co. Ltd

蛇形天线测试报告 Antenna Test Report

测试人 Tester	胡锦涛 Hu Jinquan	复核人 Reviewer	陈伟庆 Chen Weiqing	审批人 Examiner	聂创达 Nie Chuangda
					

公司地址：中国广东省江门市江海区南山路 302 号首层、二层

Address: No.302, Nanshan Road, Jianghai District, Jiangmen,Guangdong, China

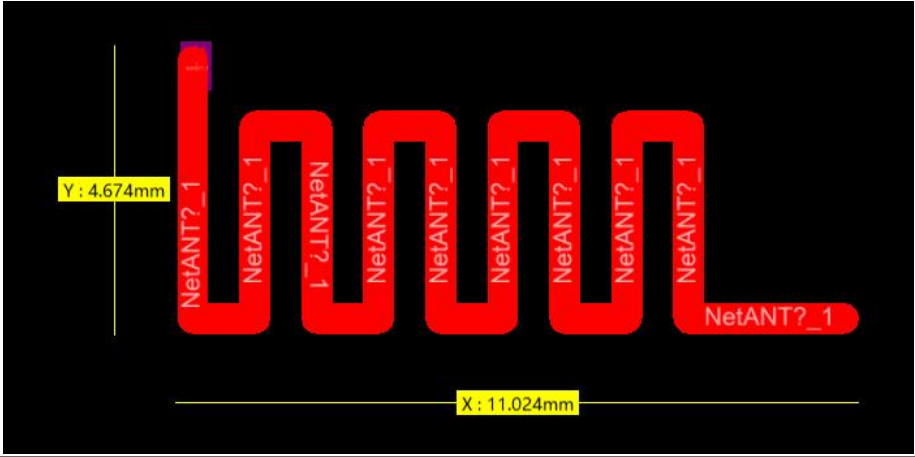产品名称 Product Name	PCB Antenna
型号 Model	ZJ-ANT-240820
频段 Frequency	2402MHZ-2480MHZ
天线 Antenna	Antenna 1.2dBi (max.)
产品照片 Product Photos	
实物照片 Physical photos	

1. S11 参数图




2. 驻波比数据 Standing wave ratio data


Freq/GHz	2.4	2.45	2.5
VSWR	2.61	3.33	4.36
LOG	-7.0	-5.4	-4.1

3. 天线暗室测试 Antenna darkroom test

频率/Mhz	2412	2420	2430	2440	2450	2460	2462
增益/dBi	1.18	1.2	1.08	0.96	0.95	0.95	0.93
效率/%	22%	23%	21%	20%	19%	19%	18%

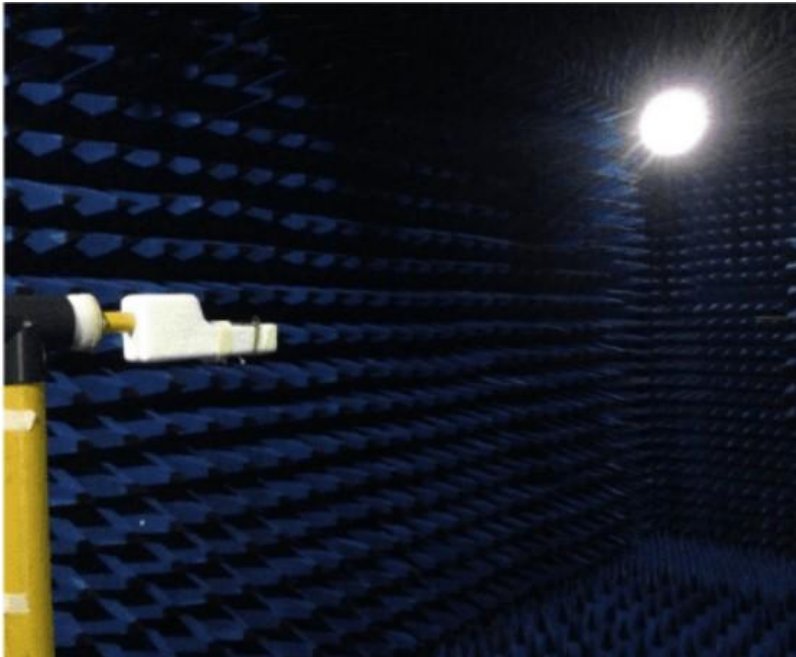

Name	Theta	Ang	Mag
m1	0.0000	0.0000	1.4282
m2	180.0000	180.0000	1.7332
m3	36.0000	36.0000	1.8128

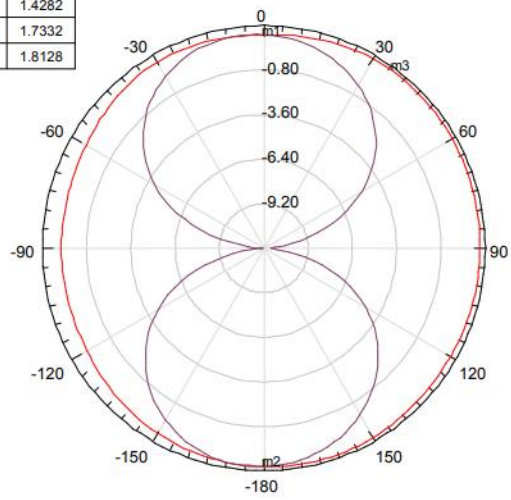

Curve Info
dB(GainTotal)
Setup1 : Sweep 1
Phi='0deg'
dB(GainTotal)
Setup1 : Sweep 1
Phi='90.0000000000002deg'