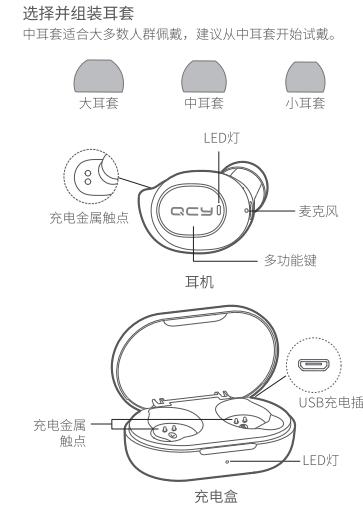


QCY-T9  
TWS蓝牙小耳机Oh My God,  
教学视频太好用了吧！


## 认识耳机

选择并组装耳套  
中耳套适合大多数人群佩戴,建议从中耳套开始试戴。

## 双耳机配对


首次配对方法:  
1. 取出两只耳机,再将两只耳机放回充电盒中  
(此时要为新机激活)  
2. 再次取出两只耳机  
3. 刷手机蓝牙设备列表,点击配对QCY-T9,完成配对  
\*不支持同时连接两台手机,下次开机默认回连上次配对的手机

切换设备配对方法:  
1. 关闭A手机蓝牙,耳机自动断开进入配对模式  
2. 刷B手机蓝牙设备列表,点击配对QCY-T9,完成配对  
\*不支持同时连接两台手机,下次开机默认回连上次配对的手机




## 恢复出厂设置

清除配对记录(此方法用于无法正常连接的情况)  
1. 已有连接过手机,在手机蓝牙设备列表中,找到QCY-T9,点击进入设置,选择忽略或取消配对。  
2. 在关机状态下(适用于双耳无法对使用时)长按多功能键10秒,红绿灯同时闪3次后关机,则表示耳机重置成功。  
\*恢复出厂后首次配对的方法连接即可正常使用



## 佩戴耳机



1. 将耳帽斜向下轻轻塞入耳道,以轻摆头部耳机不晃动为宜。  
2. 通话时,将耳机麦克风朝向嘴部使通话更清晰。

## 三方通话接听与切换通话

当手机来电时,单击多功能键接听电话进行通话;当手机有新来电时,单击多功能键保持上一个通话,进行第二个来电的通话。  
双击多功能键可以随意切换两个通话。

## 拒接第二个来电

当手机来电时,单击多功能键拒接来电,继续保持当前通话。

## 单耳机使用模式

1. 耳机在关机状态下(需有过双耳组队记录),任一耳机长按多功键约5秒,进入配对状态(红绿灯交替闪烁)  
2. 打开手机蓝牙搜索配对,选择QCY-T9点击连接。  
3. 连接完成

**给耳机充电**  
耳机放入充电盒后关盖,即进入充电状态,充电时红灯长亮,充满电后绿灯长亮1分钟后熄灭

**给充电盒充电**  
连接USB充电线充电,充电时指示灯提示如下:  
当电量≤60%时:红灯闪烁  
当电量在60%-95%时:绿灯闪烁  
当电量≥95%时:白灯闪烁  
充满电:白灯长亮

**产品参数**  
蓝牙版本: V5.0 待机时间: 约70小时  
充电时间: 约2小时 音乐时间: 约4.5小时  
通话时间: 约4小时 通信距离: 10米 (无障碍环境下)  
电池类型: 聚合物锂离子电池  
耳机电池容量: 3.7V 43mAh  
充电盒电池容量: 3.7V 380mAh  
充电盒输入参数: 5V=400mA  
支持协议: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

## 功能介绍

使用场景	状态	操作/现象	LED	语音提示	更多操作方法请关注二维码								
					长按多功能键1秒	绿灯长亮1秒	TONE音	长按多功能键约3秒(未连接设备可联动关机)	红灯长亮2秒	TONE音	长按多功能键约10秒	红绿灯同时闪3次后关机	TONE音
开机	关机状态下	长按多功能键1秒	绿灯长亮1秒	TONE音	从充电盒拿起	耳机开机	绿灯长亮1秒	TONE音					
	充电状态下												
关机	任意状态	长按多功能键约3秒(未连接设备可联动关机)	红灯长亮2秒	TONE音	放入充电盒,关机	红灯长亮	TONE音						
清除配对	关机状态下	长按多功能键约10秒	红绿灯同时闪3次后关机	TONE音									
接听电话/结束电话	来电响铃中/通话中	单击多功能键1次	\	TONE音									
拒接来电	来电响铃中	长按多功能键约1秒	\	TONE音									
唤醒语音助手	已在连接状态	长按多功能键约1秒	\	TONE音									
静音开/静音关	通话中	双击多功能键	\	TONE音									
音乐暂停/播放	音乐状态下	单击多功能键	\	\									
切换上下曲	音乐状态下	左边耳机双击上一曲,右边耳机双击下一曲	\	\									
转移通话到耳机	声音在手机中	长按多功能键约1秒	\	TONE音									
转移通话到手机	声音在耳机中	长按多功能键约1秒	\	TONE音									

## QCY蓝牙耳机售后服务

QCY蓝牙耳机售后服务承诺严格按照行业标准及消费者权益保护法,在三包有效期内,您可凭购物凭证依照本规定享受免费的修理、更换、退货的权利。  
1. 自您购买之日起7日内,本产品出现故障,经由QCY售后服务中心确定为产品质量问题,可享受修理或更换的服务。  
2. 自您购买之日起15日内,本产品出现故障,经由QCY售后服务中心确定为产品质量问题,可享受修理或更换的服务。  
3. 自您购买之日起12个月内,本产品出现故障,经由QCY售后服务中心确定为产品质量问题,可享受修理的服务。

## 三包凭证

产品信息:	产品型号: _____
订单编号:	_____
用户信息:	用户名: _____ 联系电话: _____ 用户地址: _____ 退货原因: _____ 购买信息: _____ 销售单位: _____

## FAQ

1.Q: 怎么只能听一个?  
A: 将两只耳机放回充电盒,重新取出查看是否恢复双耳模式,如未恢复重置耳机即可解决。

2.Q: 手机提示无法连接怎么解决?  
A: 将手机的配对记录删除,删除后重新进行搜索信号连接即可。

3.Q: 怎么听歌/通话没声音?  
A: 安卓在手机连接记录的右边有个设置图标,点击进入,将两个音频选项取消勾选重新选择,苹果在设置通用辅助功能进入音频通话方式,选择自动,如本来是自动,就换其他选项,然后选择自动,如未恢复,删除配对记录重新尝试。

4.Q: 怎么视频/游戏有延迟?  
A: 受使用环境、网络、手机编码码速的影响,会造成手机传输音频数据到耳机时造成不同程度的延迟。

5.Q: 怎么卡顿/断续?  
A: 常,如果使用时有大量的Wi-Fi连接、4G信号、大功率电器等产生干扰,可能会出现卡顿、断续的情况,换个环境或者重新配对连接下就可以解决了。

## 若有售后服务需求,请联系客服

电话: 4008-306-708  
网址: www.qcy.com  
制造商: 东莞市和乐电子有限公司  
地址: 广东省东莞市道滘镇大岭丫工业区  
(粤晖路大岭丫段5号)

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质									
	Pb	Hg	Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴 PBDE	多溴 PBDE	邻苯二 甲基丙 酸酯 (2-乙 酰基 DEHP)	邻苯二 甲基丙 酸酯 (2-乙 酰基 DBP)	邻苯二 甲基丙 酸酯 (2-乙 酰基 BBP)	
耳机主体	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
耳套	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充电线	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O: 表示该有害物质在部件所有均匀材质中的含量均在 (EU)2015/863规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 (EU)2015/863规定的限量要求,但目前行业无成熟的替代方案,在豁免范围仍符合欧盟ROHS指令的环保要求。


## 使用年限

如本手册所述,在正常使用条件下,本产品的环保使用期限为10年。在此期间,产品不会泄露出任何危险物质,本产品可以回收,必须按照当地法规处理。

QCY-T9  
TWS Bluetooth Earbuds

Instruction Video


## Overview

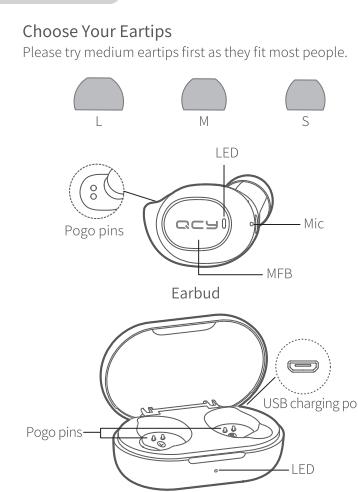Choose Your Eartips  
Please try medium ear tips first as they fit most people.

## How to Pair


First Time Pairing:  
1. Pick up both earbuds, pop both earbuds into the case to activate them.  
2. Pick up both earbuds again.  
3. On cellphone, search for QCY-T9 and tap to connect.  
\*Once paired earbuds will auto power on upon picking up from the case. If earbuds fail to auto power on, please charge them and try again.

Switch Paired Device:  
1. Turn off phoneA's Bluetooth faculty and earbuds will auto disconnect and enter into pairing mode.  
2. On phoneB, search for QCY-T9 and tap to connect.  
\*Multi-point connection is not available. Earbuds will auto reconnect to phoneB upon powering up again.



## Factory Setting

Deleting pairing records  
(please try the following steps if earbuds fail to connect)  
1. On cellphone, delete the connectivity records of QCY-T9.  
2. Power off earbuds, hold MFBs for 10s or until LEDs blink red and green 3 times to set earbuds to factory.  
\*After factory setting, please refer How to Pair to build connection with cellphone.



## How to Wear



1. Rotate earbud and pop it into your ear then shake head to check wearing stability.  
2. Please adjust mic towards your mouth to gain better calling experience.

## Three-way Calling &amp; Switch

Press MFB to answer incoming call. If another call is coming in sync, press MFB to put the first call on hold while activating the second call or hold MFB to ignore the second call. Double press MFB to switch between held call and active call.

## Function Introduction

Functions	Current status	Operation/result	LED	Prompt
Power-on	Power-off	Hold MFB for 1s	LED glows green for 1s	TONE
	Charging	Pick up earbuds from case	LED glows green for 1s	TONE
Power-off	Power-on	Hold MFB for 3s (two earbuds will power off together if they are not connected to device)	LED glows red for 2s	TONE
		Pull back into case	LED glows solid red	TONE
Factory setting	Power-off	Hold MFB for 10s	LED blinks red and green 3 times and earbuds power off	TONE
Answer/end call	Incoming call/calling	Press MFB	\	TONE
Ignore call	Incoming call	Hold MFB for 1s	\	TONE
Voice assistant	Connected	Hold MFB for 1s	\	TONE
Mute on/off	Calling	Double press MFB	\	TONE
Music pause/resume playing	Playing	Press MFB	\	\
Skip track	Playing	Double press MFB on right/left earbud to skip track forward/backward	\	\
Switch call to earbud	Call handled by phone	Hold MFB		