

规格书

客户名称: _____

客户料号: _____

科信料号: _____

规格描述: 12CM内孔IEPX头1.13

制作日期: 2024年08月016日

出厂确认:

部门	审核	批准
射频部	刘景雄	李斌
结构部	谢东展	李斌
品质部	王飞	李斌

客户确认:


检查	审核	批准

1. 产品图片:




2. 电气性能测试报告:

VSWR:

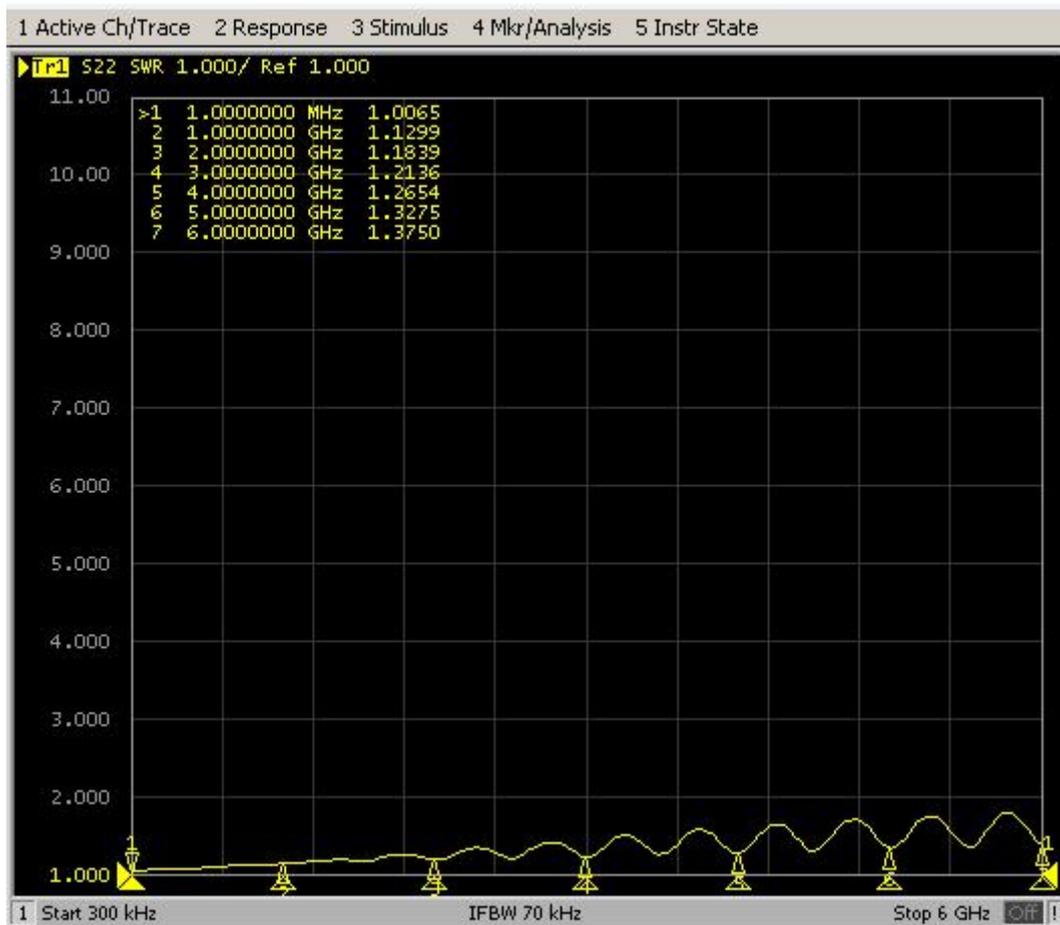

Return Loss:

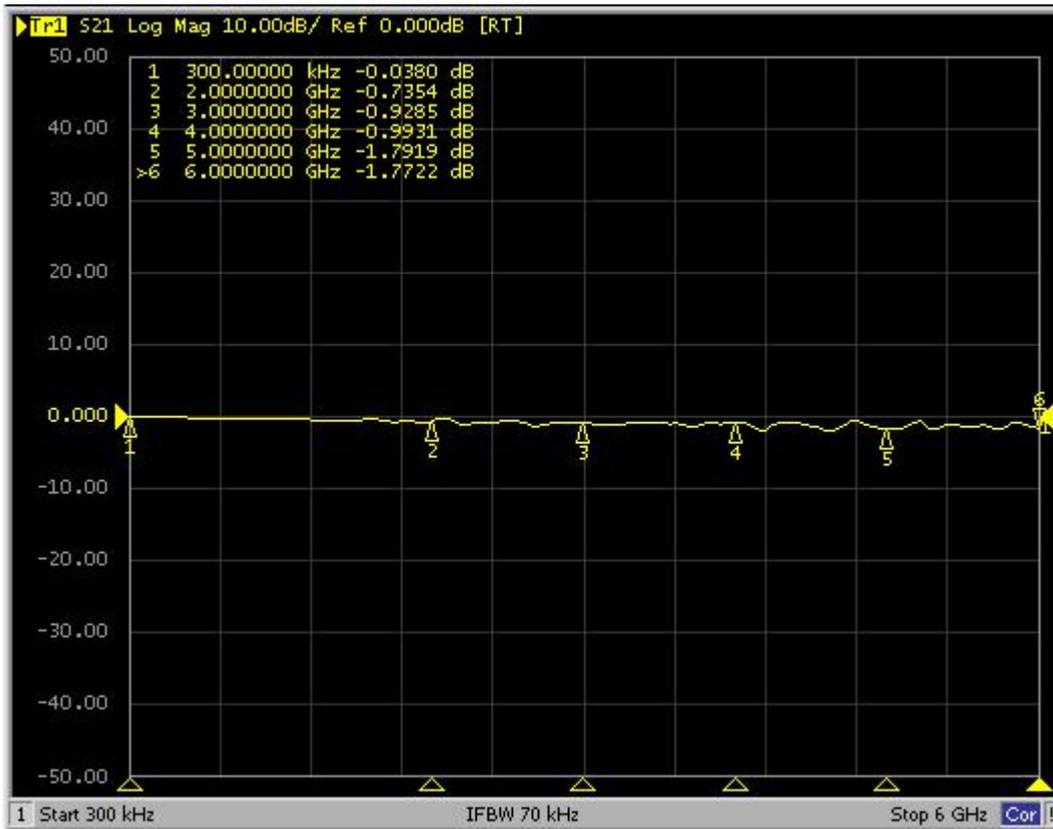

4. 产品性能参数:

电性能指标Electrical Specifications	
频率范围Frequency Range (MHz)	0-6G
输入阻抗Input Impedence (Ω)	50
电压驻波比V.S.W.R	≤ 1.3 (未匹配设备, 仅供参考)
机械指标Mechanical Specifications	
连接器型号Connect Type	IPEX(1代)+SMA母头内孔
尺寸Size	1.13*120MM
工作温度Operating Temp	-20 ~ +65 °C
储存温度Storage Temp	-30 ~ +75°C