

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 (CUSTOMER NAME)

轩宏达 科技有限公司

客户料号 (CUSTOMER P/N) : XHD-5922

品名 (DESCRIPTION) :

DATE:2025/03/19

规格 (SPECIFICATION) : G40开双槽+背胶 10长

REV.NO.:A0

承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
品质	董晚红	林广娟	韦函满	
工程	何伟华	韦立红	韦立红	

备注:


轩宏达 科技承认签核、盖章

部门	确认/日期	审核/日期	批准/日期	(盖公司公章)
开发工程				
采购				
品质				


备注:

SPECIFICATION FOR APPROVAL

1. MECHANICAL DIMENSION (UNIT:mm)

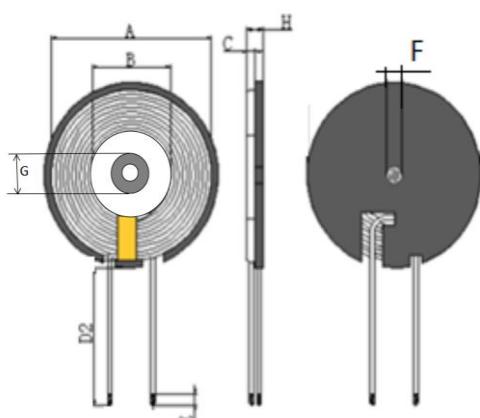

2. SCHEMATICS:



1. 线圈贴磁片, 磁片尺寸 40mm, 厚度为 0.5 ± 0.05 mm
开L线槽。
2. 线圈出线位置
缠胶纸 1-2Ts;
3. 磁片背面贴背胶

A	B	C	D2	E	H	备注	I
40±1.0	20±1.0	0.5±0.5	10±3	3±1.5	1.7 MAX	线圈中间加20直径带孔小背胶	

3. WINDING:

ST EP	START-FINISH	WIRE TYPE	TURNS	TAPE	REMAR K
N1	S-F	热风 $\phi 0.08*24*2$ UEW	10TS (Ref)		

4. ELECTRICAL SPECIFICATION:

ITEM	L	DCR	L	Q值	HI-POT
TES T CON	线圈加磁片	S-F	单独线圈		
	100KHz, 0.25V	AT 25°C	100KHz, 0.25V		
SPEC	6.3uH±10%	60mΩ Max	3.8uH±15%		

5. BILF OF MATERIAL:

NO.	ITEM	MATERIAL SPECIFICATION	MANUFACTURER	SGS NO.
1	热风线	0.08*24*2	NANJINGJINNINGCO,LTD	
2	无铅锡条	无铅锡条	QIAODO	
3	磁片	ø40*0.5锰锌硬磁片开双槽	TAIYI CO.,LTD	
4	胶水	黃胶9999	LIANCHENG CO.,LTD	
5	高温胶纸	5mm高温胶纸	CUDAK CO.,LTD	
6	背胶	40*0.1/线圈中间加20带孔小背胶	CUDAK CO.,LTD	

	PART NO		
	TITLE	G40开双槽+背胶 10mm	