



6 mm

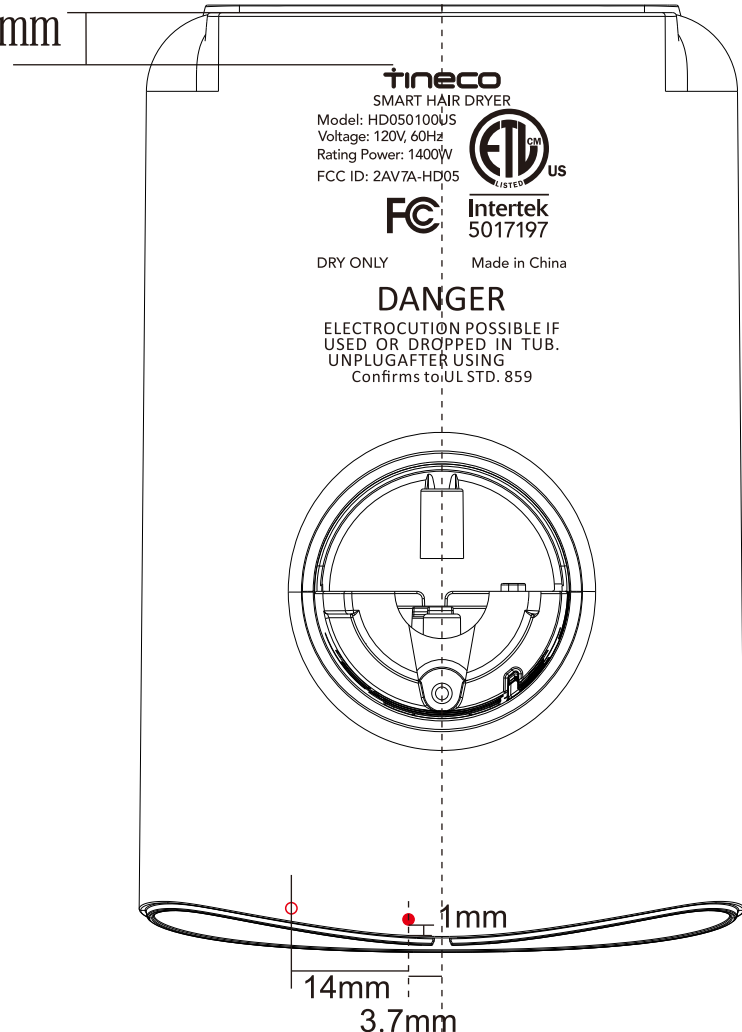

1.5mm
1.5mm

白色

41mm

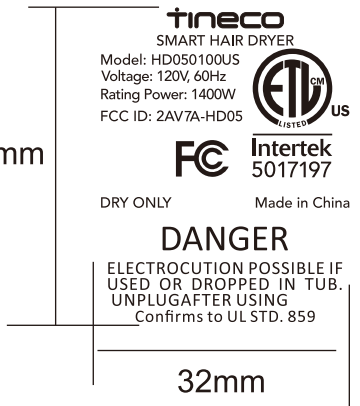

钛金咖色PT:408C

科沃斯机器人股份有限公司	图档编号:	CD1960B-01-S-02美版钛金咖主体丝印	版次:	A00	印刷颜色 Print Colour :	
	TEK产品型号:	CD1960	作成 袁思源		☐ Pantone	☐ Pantone
	客户名称/产品型号:				☐ Pantone	☐ Pantone
产品丝印示意图	物料名称	主体	审核		☐ Pantone	☐ Pantone

A. 环保要求:
环保油墨的有害物质含量限值请参考文件《特定有害物质限值》中的规定。

B. 丝印外观品质要求(参阅公司标准文件《吸尘器成品外观检验标准》):

- 图案、文字正确,印刷规格(字体、字号)及位置与《客户订单资料》一致
- 颜色:光谱鲜艳依客户要求样板确认,不可有明显色差
- 图案:文字水平度,左右或上下相邻文字间距≥0.5mm
- 相邻文字间距不得大于1.1倍
- 一排文字最高和最低的高度需在文字高度的±1倍以内
- 印刷正确,对照《客户订单资料》或样板各位置尺寸误差不得大于±0.5mm
- 印刷时套色位置准确,不可有镶边、渗油、重影等缺陷
- 印刷整体美观,线条粗细均匀,字迹不可模糊不清,无笔划等现象
- 印刷线条大于0.8mm才可允许有小于2.0-1.0mm之白点
- 修补用涂料与原丝印涂料一致,修补后不可有看得出修补之痕迹

C. 测试要求:

- 用3M专用测试胶带撕贴丝印并以45度角度迅速撕扯,然后更换新的胶带再次测试,重复3次。测试后的丝印油墨不能有脱落现象
- 用酒精浸湿的棉布,湿度以湿润有少量酒精渗出为准,垂直印刷部位15秒,再以300g的力反复擦拭50次,无褪色、脱落现象