


A

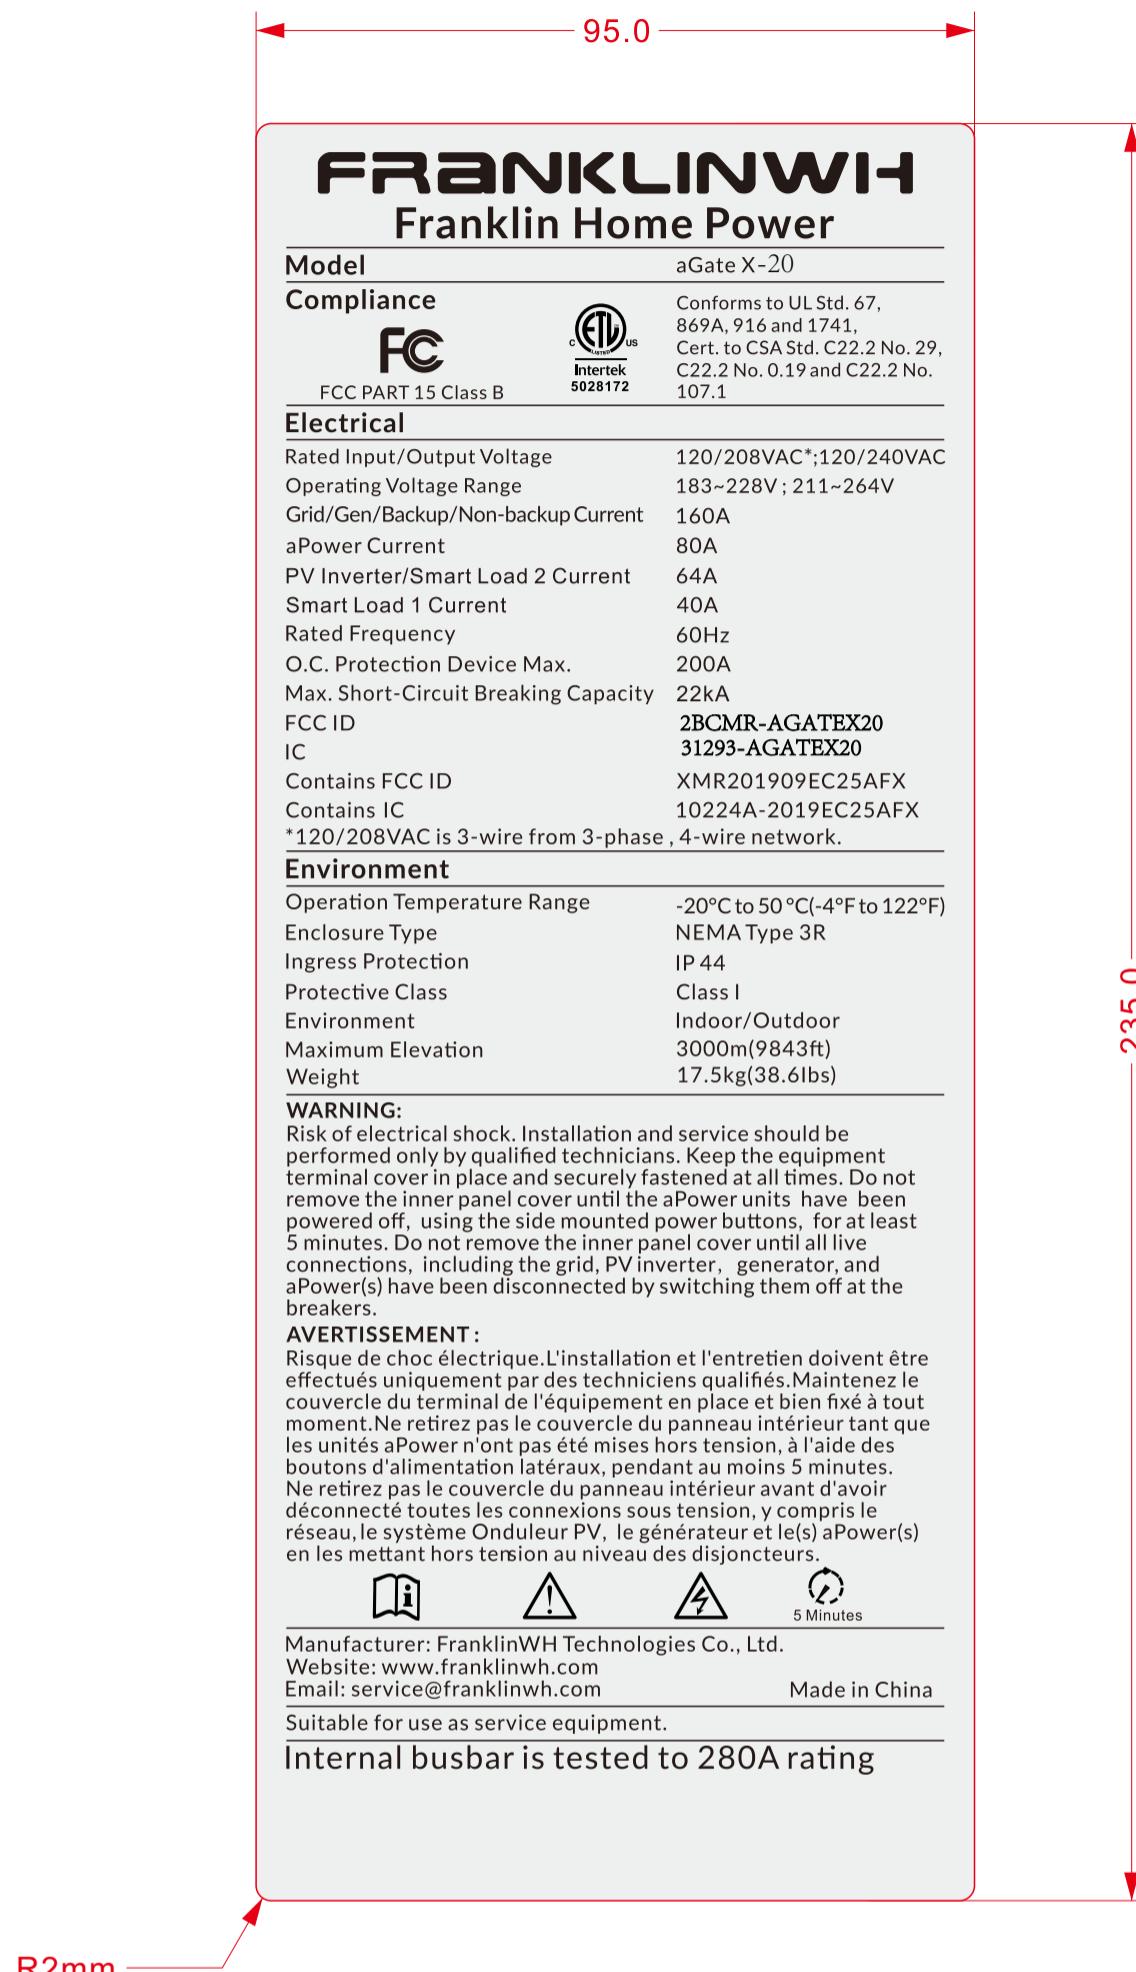

B

C

D

E

F

技术要求:

- 1.印刷清晰无毛边, 位置大小准确, 线宽0.2mm,尺寸公差 ± 0.5 mm;
- 2.印刷图案、字体如图墨稿, 印刷字体Iato;
- 3.内容丝印颜色为: PANTONE Black C,
除黑色外其余颜色无需印刷
- 4.印刷油墨满足RoHS2.0,REACH环保要求;
- 5.检验标准遵循《结构件印刷质量标准及检验规范》

							编码/料号	10120033
							名 称	ULG_aGate铭牌
ZZJ202403128	A00	/		20240319	材 质			3M-7818
归档单号	版本	更改内容		日期	表面处理			
设计	zhangkaibo	标准化	wuxiaobing	视 角	单 位	比 例	产品型号	
审核	liuweiming	审 定		mm		1:1	aGate	
批 准	gexinhai	第1张	共1张					

FRANKLINWH
深圳市富兰瓦时技术有限公司

Label

