

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市伟之创科技有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	101.0069
CUST P/N:	_____
金赞料号:	_____
K C P/N:	_____
产品型号:	20.5*42*0.08*105P*10TS*10mm
D E S E :	_____
日 期:	2022.6.18
D A T E :	_____
版 本:	A.0
VERSION :	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY	批准 APPROVED BY
刘志强				

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646


Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

| 安 户 制 早 |

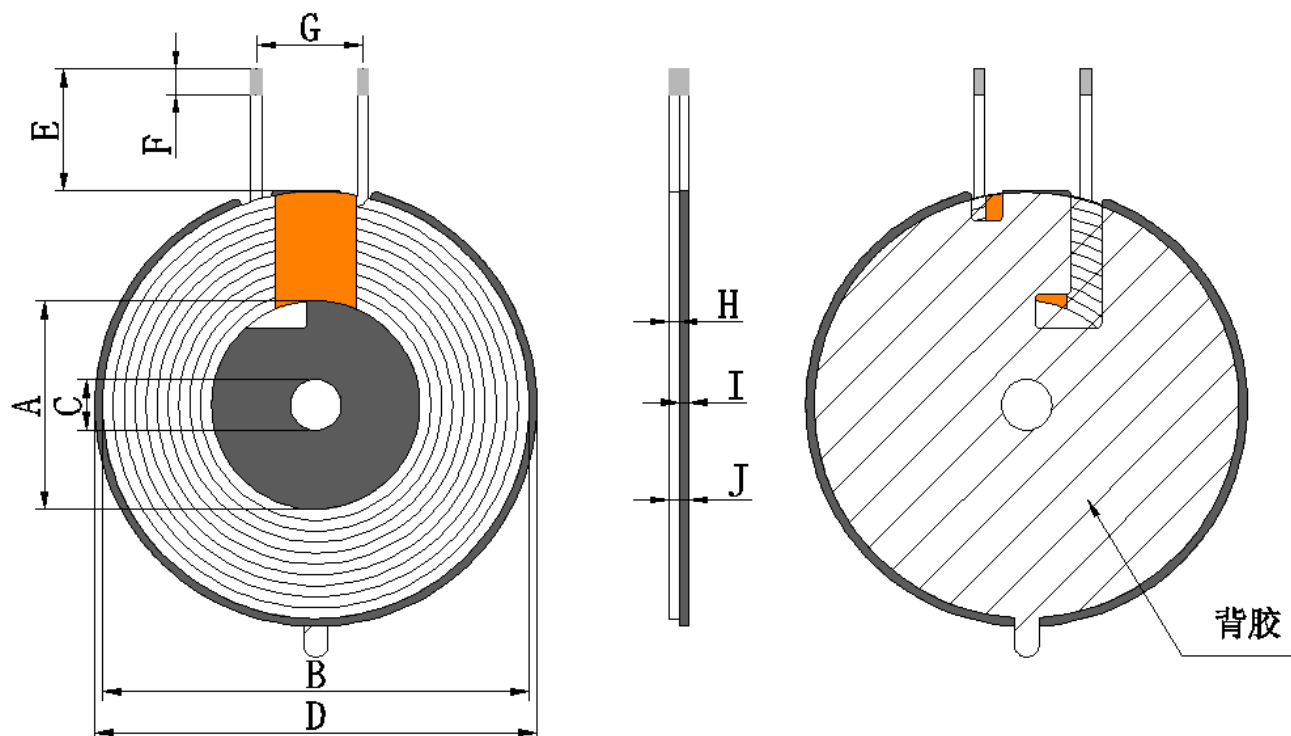

拟制
PREPARED BY

刘志强

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

胡志军

制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

高伟

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification					客户料号: CUST P/N	101.0069			
		C	D	E	金赞型号: KC DESE	H	I	J	
20.5±0.5	42±1	5.0±0.5	43.5±	10±1	8±1	20.5*42*0.08	105P*10	TS*10mm	
			0.5		10±2	1.25max	1.0±0.1	2.8max	

单位(Unit):毫米(mm)

PS:1. (E) 为磁外引线长度; 2. (H) 不包含进线; 3. (J) 不包含离型纸;

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
10TS	0.08*105P 丝包线 (Silk-Covered Wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti-/Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 6.3 uH±10%	100kHz/V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*105P 丝包线	SBX-2U-F-0013	ZY

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	制程审核 PRODUCTION CHECKED BY
刘志强	胡志军	高海华

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

101.0069

金赞型号:
KC DESE

20.5*42*0.08*105P*10TS*10mm

2	铁氧体	G43.5*5.0*1.0H (带孔, 带双槽 L 槽)		
3	双面胶	42*5.0*0.08H (带孔, 带手撕)		
4	金手指胶布	8mm	高温胶纸 8MM	JRM
5	胶水	JS-E103 (加稠) 白胶 (丝包线用)	E103W-2	BRF
6	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY制程审核
PRODUCTION CHECKED BY

刘志强

胡志军

高海峰

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008