




技术要求

- 1 打印字体居中、大小均匀,白底黑字
- 2 所用纸张以封样为准表面整洁,清晰
- 3 背面均匀涂不干胶,粘贴在金属或喷漆表面必须结合牢固,粘贴后不应卷边。
- 4 贴纸用沾水的布擦拭15S后,再用沾汽油的布擦拭15S后,字体仍应清晰易读。
- 5 纸张材质必须符合UL认证标准。
- 6 在高温220 C下,24小时不脱离

					铭 牌			244-40026-10000-10Y			
								版 次	AX	比 例	FULL
								重 量		数 量	1
标记	处 数	更改单编号	签 名	日 期	材 名 称	普通铜版纸			共 1 页		第 1 页
设 计			会 签		料 规 格	δ0.1mm			深圳晶石电器制造有限公司		
校 对			审 核		产品型号						
工 艺			日 期		视 角						

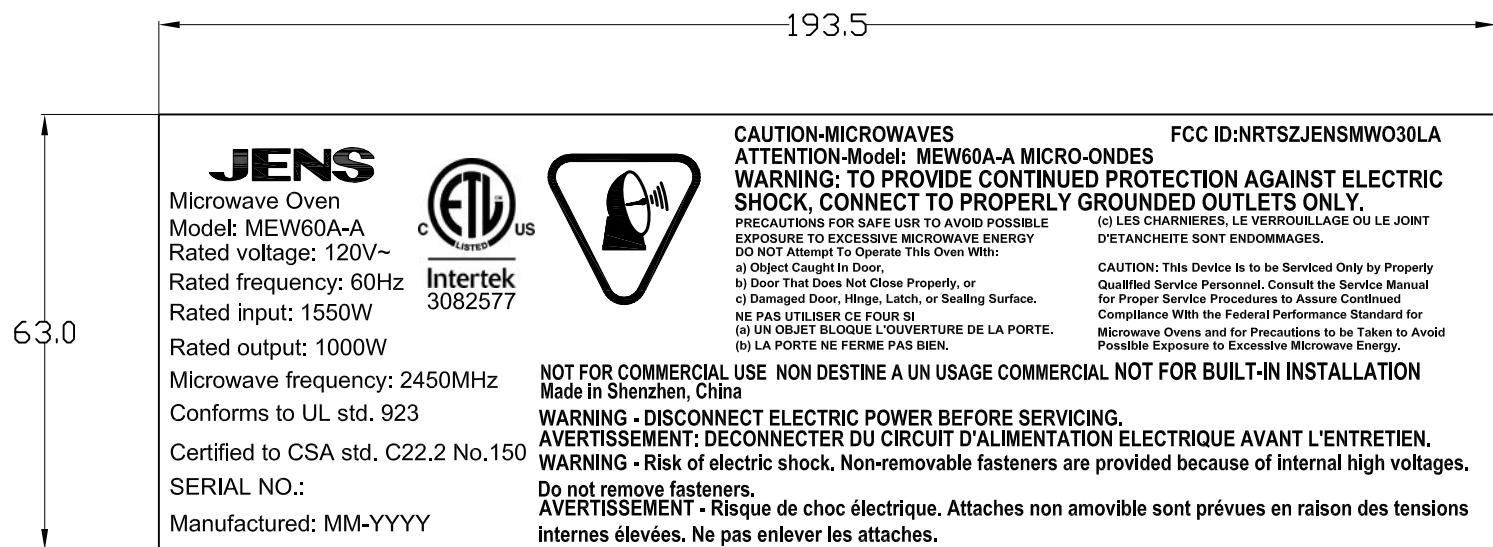