

承 認 書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 戶: 402
CUSTOMER:

客 戶 料 號:
CUST P/N:

泛 亞 料 號:
FINE P/N:

產 品 型 號: FYD4022024121201
DESC:

日 期: 2024/12/12
DATE:

版 本: A.0
Version:

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核

--	--	--

擬制 PREPARED BY	審核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
韦炳福	彭霆茵	胡伟

东莞市泛亚电子有限公司

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

地址：东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: finee@163.com

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

FY-GZ001


Version Change History

Dongguan FANYA Electronics Co., LTD

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYD4022024121201	版本 Rev: A.0	客戶 CUST: 泛亚料号 Fine P/N: 客户料号 CUST P/N:	402
---------------	------------------	----------------	--	-----

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

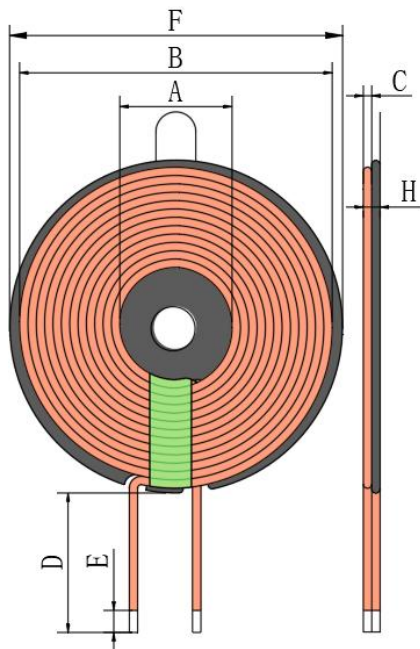


A	14±1
B	39±1
C	1.0±0.2
D	7±2
E	2-4
H	2.2 Max (不含离型纸)

注:

- 1.线圈交叉出线, 线圈出线位置包 8mm 宽绿色高温胶带;
- 2.线圈贴硬磁片, 硬磁尺寸(深槽) ϕ 42.5*5.3*0.8mm, 开孔开 L 双槽;
- 3.磁片背面贴 ϕ 41*6*0.08mm 开槽带手撕位双面普通背胶;

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.078*105P	12Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.3uH ±5%	100KHz/1.0V	TH2829LX
2	DCR	S-F	50mΩ Max	@25°C	TH2829LX


擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
韦炳福 2024/12/12	彭霆茵 2024/12/12	胡伟 2024/12/12

SPECIFICATION

產品型號: DESC	FYD4022024121201	版本 Rev: A.0	客戶 CUST:	402
			泛亚料号 Fine P/N:	
			客户料号 CUST P/N:	

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:

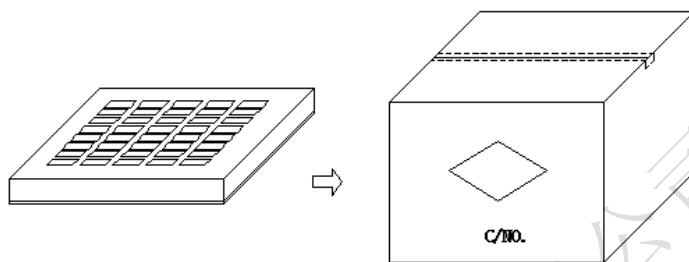

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、材料清单 Material list:

序号 number	材料名称 Material name	品名描述 Description	制造商 Manufacturer
1	线材	丝包线 0.078*105P	
2	无铅锡条	无铅锡条	
3	磁片	Φ 43.5*5.3*0.8mm, 开孔开 L 双槽(深槽)	
4	背胶	Φ 41*6*0.08mm 开槽带手撕位双面普通背胶	
5	胶水	峙鸿 SH8536	
6	高温胶纸	8mm 宽绿色高温胶纸	

擬制/日期 PREPARED BY/DATE	審核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
韦炳福 2024/12/12	彭霆茵 2024/12/12	胡伟 2024/12/12